Euro-Counter ECO BE

Avec **LED-BRILLANT** pour une meilleure illumination.

Vitrine réfrigérée ventilée économe en énergie avec double vitrage sur tous les côtés et éclairage LED

WiHA ECO+ Pour l'environnement et le climat !
WiHA MOVE-AWAY breveté en Allemagne
WiHA SYSTÈME-FRAÎCHEUR (en option) breveté en Allemagne
WiHA LED économie d'énergie et entretien facile
WiHA VERRE de SÉCURITÉ Vitrage en verre de sécurité robuste
WiHA SYSTEM-CONTROL avec interface pour le contrôle de la température
WiHA MOVE-DOWN breveté en Allemagne
WiHA LONG-LIFE Durée de vie prolongée du groupe frigorifique

WiHA SPLIT CONTROL Unité de commande plate amovible
WiHA Soft-Close (en option) Fermeture silencieuse des portes coulissantes
WiHA MOVE-UP Une meilleure vue de la marchandise pour les ventes d'impulsion

Euro-Counter ECO 520 E BE Version service Hauteur vitrine 520 mm	Pour groupe frigorifique externe avec commande		Avec groupe frigorifique et commande		Larg. [mm]	Capacité frigorifique [-10°VT]	Raccordement	Consommation d'énergie
	carré		carré					
Euro-Counter ECO 520 E BE - DT 800	11579		12043		922	370 W	230V/330W	3,6 kW/24h
Euro-Counter ECO 520 E BE - 1200	11580		12044		1322	450 W	230V/340W	4,4 kW/24h
Euro-Counter ECO 520 E BE - 1600	11581		12045		1725	605 W	230V/420W	5,4 kW/24h
Euro-Counter ECO 520 E BE - 1600 D *	22340		22341		1725	605 W	230V/420W	7,1 kW/24h

Le SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA, une grille de protection pour le groupe frigorifique et un bac de récupération / siphon sont disponibles en option.
Version « DT » avec portes pivotantes au lieu de portes coulissantes.
* Deux zones de température.

Euro-Counter ECO 710 E BE Version service Hauteur vitrine 710 mm	Pour groupe frigorifique externe avec commande		Avec groupe frigorifique et commande		Larg. [mm]	Capacité frigorifique [-10°TE]	Raccordement	Consommation d'énergie
	carré		carré					
Euro-Counter ECO 710 E BE - DT 800	11582		12046		922	450 W	230V/335W	4,3 kW/24h
Euro-Counter ECO 710 E BE - 1200	11583		12047		1322	605 W	230V/410W	5,3 kW/24h
Euro-Counter ECO 710 E BE - 1600	11584		12048		1725	825 W	230V/580W	7,4 kW/24h
Euro-Counter ECO 710 E BE - 1600 D *	22342		22343		1725	825 W	230V/580W	7,7 kW/24h

Le SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA, une grille de protection pour le groupe frigorifique et un bac de récupération / siphon sont disponibles en option.
Version « DT » avec portes pivotantes au lieu de portes coulissantes.
* Deux zones de température.

Euro-Counter ECO

- **Économe en énergie**
- **Double vitrage sur tous les côtés**
- **Éclairage LED à maintenance facile**
- **Pas de buée sur la vitrine frontale ! ***
- **Vitrine frontale, latérale et supérieure en double vitrage, verre ESG**
- **Durée de vie prolongée du groupe frigorifique (LONG-LIFE)**
- **Portes coulissantes facile à retirer pour le nettoyage**
- **Moteurs de ventilateur EC économe en énergie (basse tension)**
- **Température : < 5°C pour 25°C température ambiante**
- **Technique de relevage de l'évaporateur pour un nettoyage facile**
- **Évaporateur à lamelles revêtues**
- **Techniques breveté MOVE-DOWN et MOVE-AWAY pour un nettoyage facile**

Accessoires spéciaux

	Art.-No.
Bac de récupération monté sous le groupe	2680
Bonde d'écoulement 1 1/4" pour le raccordement à l'évacuation locale	3815
Grille de protection du groupe UTB 4	6253
Grille de protection du groupe UTB 5 p. m. 710 - 1600	6445
MOVE-UP, étalage pouvant être réglé à l'oblique	11280
SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA 800	6061
SYSTEME-FRAÎCHEUR-WIHA 1200	6063
SYSTEME-FRAÎCHEUR-WIHA 1600	6064
Porte coulissante verrouillable	10147
Porte pivotante DT verrouillable	30005
Option Soft-Close (porte coulissante à fermeture silencieuse)	4711
Ventouse avec manche (pour l'ouverture facile de la vitre frontale)	6244

Porte-étiquettes adaptés voir page 102.

* Pour valeur de consigne de 6°C/TA 25°C/humidité 70%.

5. Vitrines refrigérées

version service

Description

Vitrine réfrigérée ventilée économe en énergie avec double vitrage sur tous les côtés pour le refroidissement des gâteaux, tartes et snacks. Exécution ECO-PLUS pour une réduction de la consommation d'énergie. Côté client et parois latérales en double vitrage en verre de sécurité.
Les étagères en verre sont réglables en hauteur et peuvent être réglées à l'oblique pour une meilleure présentation.
Température : < 5°C pour 25°C/60% humidité relative (classe climatique 3 selon DIN EN ISO 23953). Humidité: d'env. 70% à 85%.
Appareil commercial prévu pour le montage dans un comptoir fixe.

Exécution

Cadre, présentoir et cuve intérieure en inox, matériau 1.4301, avec bonde d'écoulement 1 1/4" et recoins arrondis pour un nettoyage hygiénique. Isolation en mousse polyuréthane (sans CFC) injectée sous pression. La cuve extérieure est fabriquée en tôle zinguée. Un grand évaporateur performant pré-vernis anticorrosion et des ventilateurs basse tension (12 V DC) très silencieux pour la circulation de l'air sont logés dans la cuve, recouverts par un présentoir en inox poli, matériau 1.4301.
Pour le nettoyage du fond de cuve, le présentoir, l'évaporateur et les ventilateurs se relèvent et restent maintenu en l´air grâce à des vérins. Lorsque le présentoir est relevé, il est possible de rabaisser l'évaporateur dans la cuve pour nettoyer ses surfaces (fonction MOVE-DOWN). Pour le nettoyage arrière de la cuve ou pour la maintenance, le présentoir se retire vers l'avant (fonction MOVE-AWAY).
Double vitrage côté client **en double verre de sécurité**. Pour faciliter le nettoyage, la vitrine frontale peut être pivotée. Les vitres latérales et les étagères en verre sont aussi en verre de sécurité. Une protection d'éclairage LED est installée au-dessus de chaque étagère (couleur standard blanche) pour une bonne illumination. Les étagères intermédiaires sont aux normes EN (400 mm x 600 mm ou 400 mm x 300 mm), se réglent en hauteur et s'inclinent. Montage facile grâce aux rebords d'accrochages.

Une commande digitale de dégivrage et de température est installée sous la cuve de refroidissement. Deux vitesses de ventilation au choix pour différents types de marchandises. L'unité de commande très plate (profondeur de montage de 20 mm) se retire et peut être installée dans le comptoir (longueur de câble d'env. 1 m).
Le système WIHA-LONG-LIFE pour une durée de vie prolongée du groupe frigorifique et interface pour le système WIHA SYSTEM-CONTROL pour l'enregistrement et le captage de la température (HACCP).

Exécution DT:
Côté service avec porte pivotante en double vitrage.
Sinon:
Côté service avec portes coulissantes en double vitrage, facile à retirer pour le nettoyage (sans rails).

Exécution du modèle 1600 D:
La vitrine réfrigérée ventilée et subdivisée au milieu par une vitre de séparation. Les deux moitiés peuvent être mises en service avec des températures différentes (2 thermostats).

Cuves à groupe externe
La livraison comprend :
- détendeur pour R134a
- commande de température et de dégivrage

Groupe frigorifique

Le groupe frigorifique est monté sous la cuve de refroidissement dans un châssis en inox et il peut être retiré facilement pour toutes interventions techniques. Utilisation du fluide réfrigérant écologique R134a. Un bac de récupération des eaux de dégivrage est disponible en option.

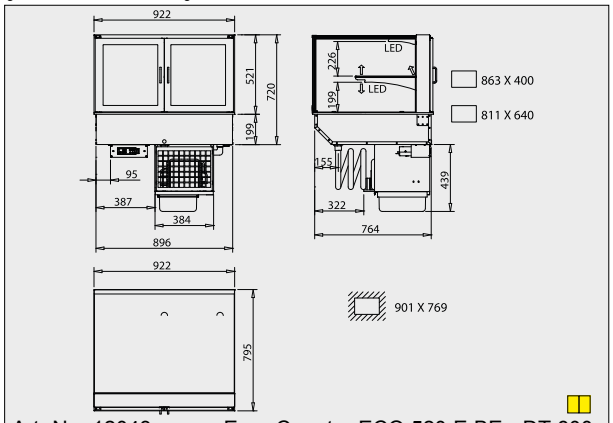

Art.-No. 12043 Euro-Counter ECO 520 E BE - DT 800

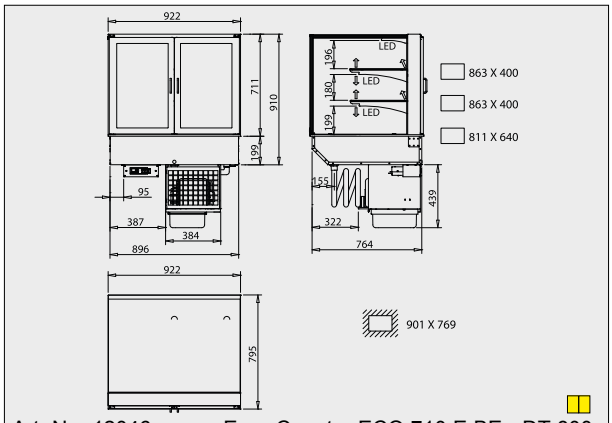

Art.-No. 12046 Euro-Counter ECO 710 E BE - DT 800

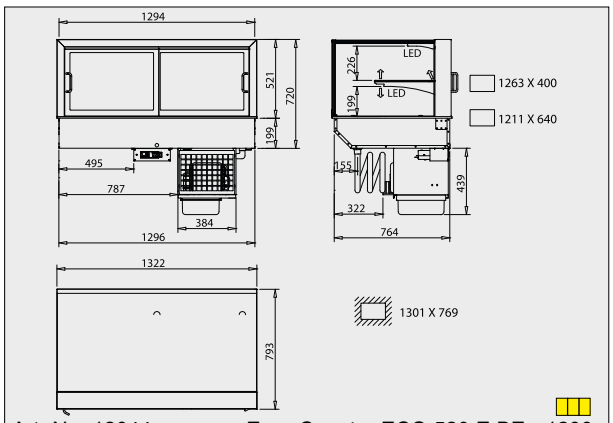

Art.-No. 12044 Euro-Counter ECO 520 E BE - 1200

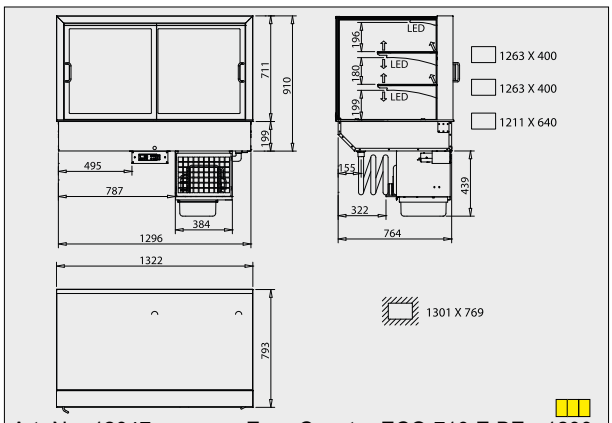

Art.-No. 12047 Euro-Counter ECO 710 E BE - 1200

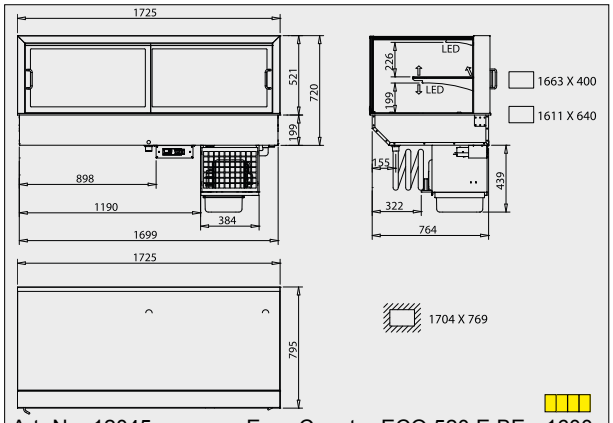

Art.-No. 12045 Euro-Counter ECO 520 E BE - 1600

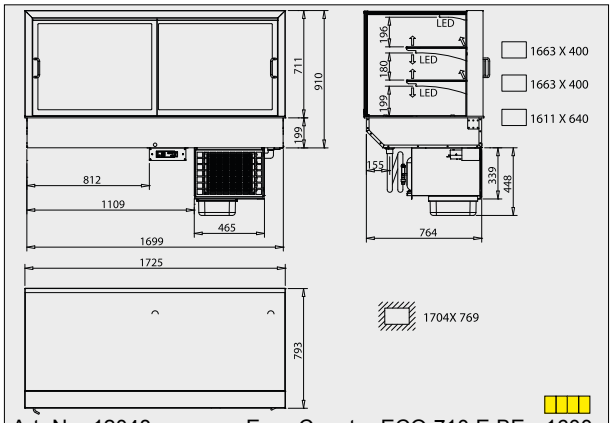

Art.-No. 12048 Euro-Counter ECO 710 E BE - 1600

Les plans sont réalisés avec des options qui ne sont pas inclus dans la livraison, d'autres plans sont disponibles sur www.wiha-web.com dans la rubrique « Infothèque/espace client ».

Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d'erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2018)