Snack-Counter ECO BE

Vitrine réfrigérée ventilée économe en énergie avec vitrage isolant sur tous les côtés et éclairage LED.

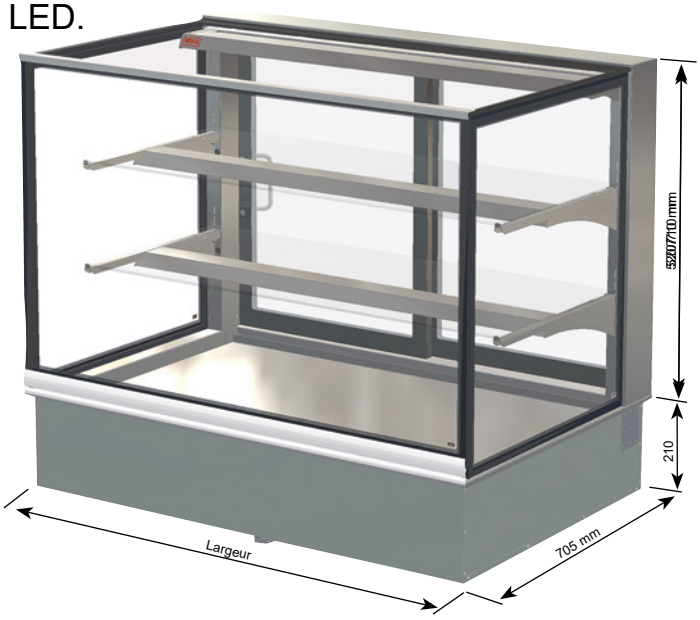

Option : couleur de lumière réglable, voir page 97.

Bâti de carter UTB 51 disponible en option, voir tableau à la page 216.

Porte-étiquettes adaptés voir page 95.

Snack-Counter ECO 520 E BE Version service Hauteur vitrine 520 mm	Pour groupe frigorifique externe avec commande carré	Avec groupe frigorifique et commande carré	Largeur [mm]	Capacité frigorifique [-10°TE]	Raccordement
Snack-Counter ECO 520 E BE - DT 1.5 *	11690	11691	587	370 W	230V/325W
Snack-Counter ECO 520 E BE - 2 **	11571	12035	750	370 W	230V/325W
Snack-Counter ECO 520 E BE - DT 2 *	11585	12050	750	370 W	230V/325W
Snack-Counter ECO 520 E BE - 3	11572	12036	1075	370 W	230V/340W
Snack-Counter ECO 520 E BE - 4	11573	12037	1400	450 W	230V/345W
Snack-Counter ECO 520 E BE - 5	11574	12038	1725	605 W	230V/422W

Le SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA, une grille de protection pour le groupe et un bac de récupération des condensats/siphon sont disponibles en option.
* Version « DT » avec portes pivotantes au lieu de portes coulissantes. ** Ouverture max. de la porte coulissante env. 277 mm.

Snack-Counter ECO 710 E BE Version service Hauteur vitrine 710 mm	Pour groupe frigorifique externe avec commande carré	Avec groupe frigorifique et commande carré	Largeur [mm]	Capacité frigorifique [-10°TE]	Raccordement
Snack-Counter ECO 710 E BE - DT 1.5 *	11692	11693	587	370 W	230V/330W
Snack-Counter ECO 710 E BE - 2 **	11575	12039	750	370 W	230V/330W
Snack-Counter ECO 710 E BE - DT 2 *	11586	12051	750	370 W	230V/330W
Snack-Counter ECO 710 E BE - 3	11576	12040	1075	450 W	230V/340W
Snack-Counter ECO 710 E BE - 4	11577	12041	1400	605 W	230V/420W
Snack-Counter ECO 710 E BE - 5	11578	12042	1725	825 W	230V/580W

Le SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA, une grille de protection pour le groupe et un bac de récupération des condensats/siphon sont disponibles en option.
* Version « DT » avec portes pivotantes au lieu de portes coulissantes. ** Ouverture max. de la porte coulissante env. 277 mm.

Snack-Counter ECO

- **Économe en énergie**
- **Vitrage isolant sur tous les côtés**
- **Éclairage LED à maintenance facile**
- **Pas de buée sur la vitrine frontale !** *
- **Vitrine frontale, latérale et supérieure en vitrage isolant en double verre de sécurité**
- **Durée de vie prolongée du groupe frigorifique (LONG-LIFE)**
- **Moteurs de ventilateur EC économe en énergie (basse tension)**
- **Température : < 5°C pour 25°C température ambiante**
- **Technique de relevage de l'évaporateur pour un nettoyage facile**
- **Évaporateur à lamelles revêtues**
- **Techniques breveté MOVE-DOWN et MOVE-AWAY pour un nettoyage facile**

* Pour valeur de consigne de 6°C/TA 25°C/humidité 70 %.

Accessoires spéciaux

	Art.-No.
Bac de récupération des condensats monté sous le groupe	**33266**
Bonde d'écoulement 1 1/4″ pour le raccordement à l'évacuation locale	**3815**
Grille de protection type 370/450	**8179**
Grille de protection type 605	**8180**
Grille de protection type 825/980	**8181**
Porte coulissante verrouillable	**10147**
Porte pivotante DT verrouillable	**30005**
Option Soft-Close (porte coulissante à fermeture silencieuse)	**4711**
Ventouse avec manche (pour une ouverture facile de la vitre frontale)	**6244**

SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA voir page 84.
Couleur de lumière réglable (viande, fromage, poisson ou gâteau) voir page 97.
Option Easy-Open (ouverture facile de la vitre frontale) voir page 97.

5. Vitrines – refrigérées

version service

Description

Vitrine réfrigérée ventilée économe en énergie avec vitrage isolant sur tous les côtés pour le refroidissement des gâteaux, tartes et snacks. Exécution ECO-PLUS pour une réduction de la consommation d'énergie. Côté client, parois latérales et côté supérieur en vitrage isolant en verre de sécurité. Les étagères en verre sont réglables en hauteur et peuvent être réglées à l'oblique pour une meilleure présentation de la marchandise.
Température : < 5°C pour 25°C/60% humidité relative (classe climatique 3 selon DIN EN ISO 23953). Humidité : d'env. 70% à 85%.
Appareil commercial prévu pour le montage dans un comptoir fixe.

Exécution

Cadre, présentoir et cuve intérieure en inox, matériau 1.4301, avec bonde d'écoulement 1 1/4″ et recoins arrondis pour un nettoyage hygiénique. Isolation en mousse polyuréthane injectée sous pression. La cuve extérieure est fabriquée en tôle zinguée. Un grand évaporateur performant pré-vernis anticorrosion et des ventilateurs basse tension (12 V DC) très silencieux pour la circulation de l'air sont logés dans la cuve, recouverts par un présentoir en inox poli, matériau 1.4301.
Pour le nettoyage du fond de cuve, le présentoir, l'évaporateur et les ventilateurs se relèvent et restent maintenu en l'air grâce à des ressorts à gaz. Lorsque le présentoir est relevé, il est possible de rabaisser l'évaporateur dans la cuve pour nettoyer ses surfaces (fonction MOVE-DOWN). Pour le nettoyage arrière de la cuve ou pour la maintenance, le présentoir se retire vers l'avant (fonction MOVE-AWAY).
Côté client, parois latérales et côté supérieur **en vitrage isolant en double verre de sécurité.** Pour faciliter le nettoyage, la vitrine frontale peut être pivotée. Les étagères intermédiaires réglables en hauteur sont en verre de sécurité. Un éclairage LED protégé (couleur standard blanche) est installé au-dessus de chaque étagère pour une bonne illumination. Les étagères sont appropriées aux dimensions GN. Montage facile grâce aux rebords d'accrochage.
Une commande digitale de dégivrage et de température est installée sous la cuve de refroidissement. Deux vitesses de ventilation au choix pour différents types de marchandises. L'unité de commande très plate (profondeur de montage de 20 mm) se retire et peut être installée dans le comptoir (longueur de câble d'env. 1 m).
Le système WIHA-LONG-LIFE pour une durée de vie prolongée du groupe frigorifique.

Modèle DT :
Côté service avec porte pivotante en vitrage isolant.

Sinon :
Côté service avec portes coulissantes en vitrage isolant, facile à retirer pour le nettoyage (sans rails).

Cuves à groupe externe
La livraison comprend :
- détendeur pour R134a / R513A
- commande de température et de dégivrage

Groupe frigorifique

Le groupe frigorifique est monté sous la cuve de refroidissement dans un bâti de carter en inox et il peut être retiré facilement pour toutes interventions techniques.
Un bac de récupération des condensats est disponible en option.

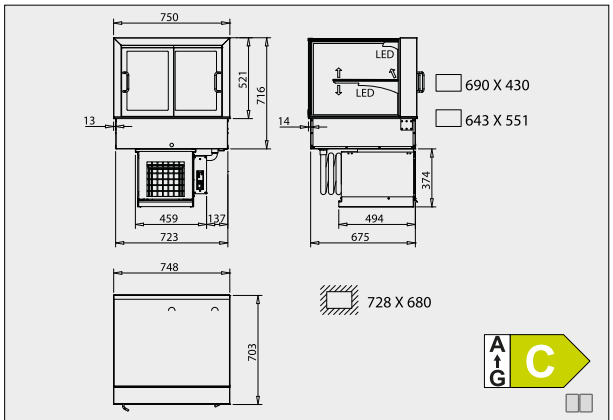

Art.-Nr. 12035 Snack-Counter ECO 520 E BE - 2

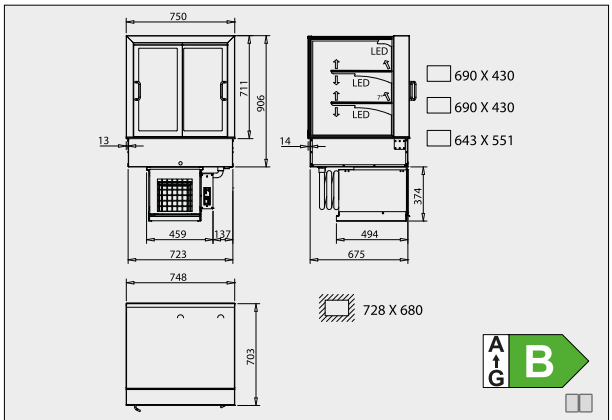

Art.-Nr. 12039 Snack-Counter ECO 710 E BE - 2

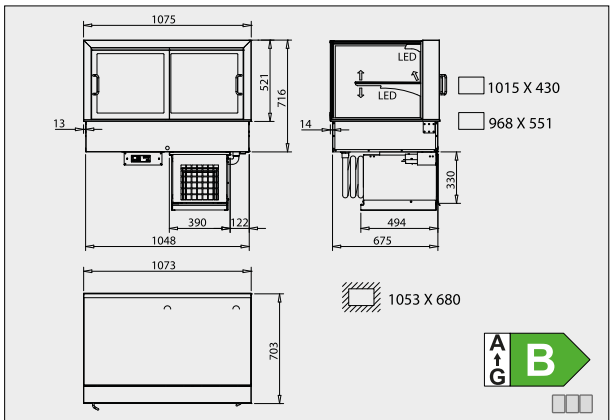

Art.-Nr. 12036 Snack-Counter ECO 520 E BE - 3

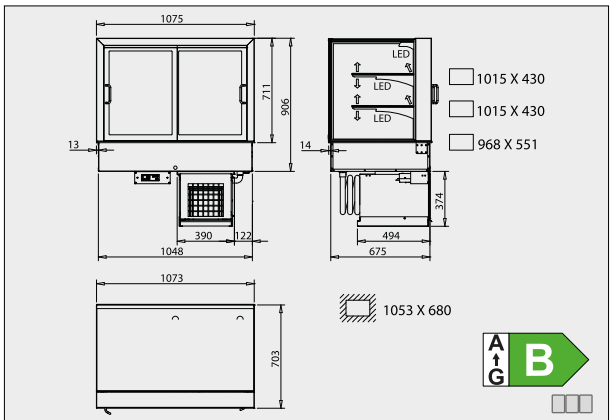

Art.-Nr. 12040 Snack-Counter ECO 710 E BE - 3

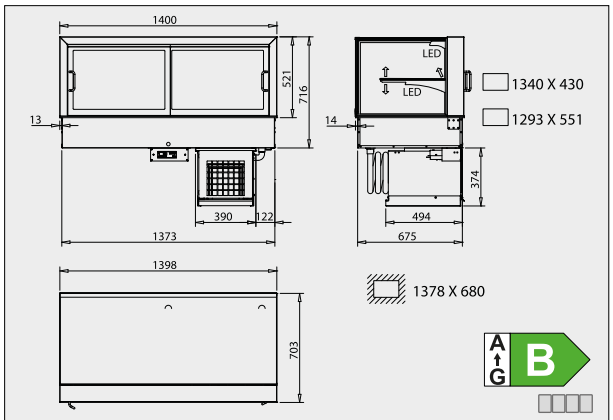

Art.-Nr. 12037 Snack-Counter ECO 520 E BE - 4

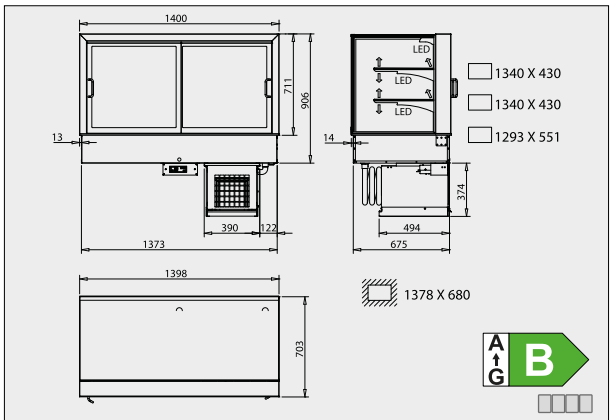

Art.-Nr. 12041 Snack-Counter ECO 710 E BE - 4

Les plans sont réalisés avec des options qui ne sont pas inclus dans la livraison, d'autres plans sont disponibles sur www.wiha-web.com dans la rubrique « Infothèque/espace client ».

Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d'erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2022)