

PROFI-Counter 520/710

Kühlvitrine mit hochklappbaren Warenflächen

<p>FRISCHE-SYSTEM (Sonderzubehör)</p>	<p>MOVE-UP Bessere Warenansicht für den Impulsverkauf</p>	<p>LONG-LIFE Längere Lebensdauer des Kälteaggregates</p>
<p>ESG-Sicherheitsglas Hochbelastbares ESG-Glas bei Frontscheibe, Seitenscheiben und Glasböden</p>	<p>LED energiesparend und wartungsarm</p>	<p>SPLIT CONTROL Flaches herausnehmbares Bedienteil</p>
<p>MOVE-DOWN Sonderzubehör</p>	<p>SYSTEM-CONTROL Mit Schnittstelle für die Temperaturaufzeichnung</p>	<p>Soft-Close Leise schließende Schiebetüren</p>

5
Bedien-Kühlvitri-
nen



Die PROFI-Counter Serie

- Mehr Umsatz mit vollem Warendruck
- Einfache Änderung der benötigten Warenfläche
- Voller Warendruck selbst bei 55% Wareneinsatz
- Optional mit kundenspezifischem Werbetransparent
- Auch als ECO-Ausführung mit Isoglas lieferbar
- Mit leuchtstarker LED Beleuchtung

Immer volle Warenflächen!

Ware wirbt für Ware, deshalb verkauft man mit vollen Warenflächen erfolgreicher!

Bei unterschiedlich frequentierten Verkaufszonen, bei tageszeitlich wechselnder Warenbeschickung, bei schwankender Warenmenge oder beim abendlichen Abverkauf: – mit der Kühlvitrine PROFI-Counter ist der starke Warendruck immer präsent.

Nicht mehr benötigte Warenflächen werden z.B. bei dem abendlichen Abverkauf einfach aus dem Blickfeld geschwenkt. Immer volle Warenflächen und werbewirksam hinterleuchtete LED-Transparente steigern Ihren Umsatz!

Das Anpassen der erforderlichen Warenfläche ist dabei besonders einfach! Im Konsolenarm der oberen Warenflächen unsichtbar montierte Gasfedern ermöglichen ein besonders einfaches auf- und abschwenken.



Nutzbar mit einer oder zwei oder drei Warenebenen!

(Der abgebildete Unterbau gehört nicht zum Lieferumfang.)

PROFI-Counter 520 Bedienversion Höhe Glasaufsatz 520 mm	Für externes Kälteaggregat inkl. Steuerung		Mit Kälteaggregat und Steuerung		Breite [mm]	Kälteleistung [-10°VT]	Anschluss
PROFI-Counter 520 E BE - DT 800	25060		25062		922	370	230V/350
PROFI-Counter 520 E BE - 1200	25061		25063		1322	450	230V/400
PROFI-Counter ECO 520 E BE - DT 800	25078		25080		922	370	230V/330
PROFI-Counter ECO 520 E BE -1200	25079		25081		1322	450	230V/340

Die Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar. Die Version „DT“ hat bedienseitig Drehtüren anstatt Schiebetüren.

PROFI-Counter 710 Bedienversion Höhe Glasaufsatz 710 mm	Für externes Kälteaggregat inkl. Steuerung		Mit Kälteaggregat und Steuerung		Breite [mm]	Kälteleistung [-10°VT]	Anschluss
PROFI-Counter 710 E BE - DT 800	25050		25052		922	450 W	230V/480W
PROFI-Counter 710 E BE - 1200	25051		25053		1322	605 W	230V/600W
PROFI-Counter ECO 710 E BE - DT 800	25054		25056		922	450 W	230V/335W
PROFI-Counter ECO 710 E BE -1200	25055		25057		1322	605 W	230V/410W

Die Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar. Die Version „DT“ hat bedienseitig Drehtüren anstatt Schiebetüren.

Sonderzubehör

WERBETRANSPARENT je Borte inkl.
drucktechnischer Nachbearbeitung der von Ihnen zur Verfügung gestellten Datei im EPS-Format.
WERBETRANSPARENT je Borte als einfache einfarbige Textzeile in üblicher Schriftart.
Kondenswasserschale unterhalb des Kälteaggregates montiert
Abflussverschraubung 1 1/4" für Anschluss an bauseitigem Abfluss

Art.-Nr.
25058

25059

2680

3815

Maschinenschutzblende UTB 4
MOVE-UP, Warenauslage schrägstellbar
Patentiertes WIHA-FRISCHE-SYSTEM 800
Patentiertes WIHA-FRISCHE-SYSTEM 1200
Schiebetür abschließbar
Option Soft-Close (leise schließende Schiebetüren)
Preisschiene untere Warenauslage 800
Preisschiene untere Warenauslage 1200
Preisschildschiene PROFİ-Borte 800
Preisschildschiene PROFİ-Borte 1200

Art.-Nr.
6253
11280
6061
6063
10147
4711
11255
11256
25067
25068

NEU!

Beschreibung

Umluft-Kühlvitrine mit hochklappbaren Warenflächen zum Kühlen von Kuchen, Torten und Snacks. Kundenseitig mit eckigem Glasaufbau aus Sicherheitsglas. Zur Verwendung für kontinuierlichen Warendruck trotz schwankender Warenmenge.
PROFI-Counter 520/710 E BE:
Temperatur < 7°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).
PROFI-Counter 520/710 ECO E BE:
Temperatur < 5°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).
Luftfeuchtigkeit: ca. 70% bis 85%.
Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabehaken.

Ausführung

Aufbau, Warenauslage und Innenwanne bestehen komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Innenwanne mit bündig eingezogener Abflussverschraubung 1 1/4" und reinigungsfreundlichen Hygieneecken gefertigt. Isolierung aus Polyurethan druckgeschäumt, Außenmantel aus verzinktem Stahlblech. Innerhalb der Wanne befinden sich ein großzügig bemessener Umluftverdampfer mit beschichteter Oberfläche sowie leise laufende Niederspannungsventilatoren (12 V DC) zur Luftumwälzung. Oberhalb des Umluftverdampfers ist eine Warenauslage aus geschliffenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301, angeordnet. Zur Reinigung des Wannenbodens ist die Warenauslage mit Umluftverdampfer und Ventilatoren hochschwenkbar und in der oberen Position über Gasdruckfedern selbsthaltend. Für eine einfache Reinigung des Verdampfers lässt sich dieser von der Warenauslage nach unten klappen (MOVE-DOWN-FUNKTION). Die Frontscheibe des PROFİ-Counters 520/710 E BE besteht aus Sicherheitsglas. Zur einfachen Reinigung kann sie herausgeschwenkt werden. Die Seitenscheiben und die höhenverstellbaren Einlegeböden bestehen ebenfalls aus Sicherheitsglas.

Der PROFİ-Counter ECO 520/710 E BE hat kundenseitig, seitlich und oben eine Isolierverglasung aus zweifachen Sicherheitsglas. Zur einfachen Reinigung kann die Frontscheibe herausgeschwenkt werden. Die höhenverstellbaren Einlegeböden bestehen aus Sicherheitsglas. Für eine gute Ausleuchtung ist oberhalb von jedem Warenboden eine geschützte LED-Beleuchtung (Lichtfarbe standardmäßig weiß) montiert. Die Warenböden sind für EN-Maße (400 mm x 600 mm bzw. 400 mm x 300 mm) geeignet. Die LED-Beleuchtungen sind mit einer breiten und transparenten Schutzabdeckung versehen. Die Schutzabdeckungen der LED-Beleuchtungen an den klappbaren Warenflächen sind optional mit Werbetransparenten lieferbar. Einfacher Einbau der Umluft-Kühlvitrine durch umlaufenden Einhängerring.
Unterhalb der Kühlwanne ist eine digitale Abtau- und Temperaturregelung montiert. Für verschiedene Lebensmittel sind zwei Luftgeschwindigkeiten wählbar. Das superfache Bedienteil (Einbautiefe ca. 20 mm) kann für die Montage in die Möbelfront herausgenommen werden (Leitungslänge ca. 1 m).

Mit WIHA-LONG-LIFE für eine längere Lebensdauer des Kälteaggregates und Schnittstelle für WIHA-SYSTEM-CONTROL zur Temperaturaufzeichnung und Temperaturerfassung (HACCP).



Bedienseitig mit Schiebetüren oder Drehtüren aus Isolierglas.

Bei externem Kälteaggregat

Lieferung einschließlich:
- Expansionsventil für R134a
- Abtau- und Temperaturregelung

Ausführung Kälteaggregat

Das Kälteaggregat befindet sich in einem Edelstahlgehäuse unterhalb der Kühlwanne. Für Servicezwecke ist es leicht herausziehbar. Als Kältemittel wird das umweltfreundliche R134a eingesetzt. Als Zubehör ist eine Kondenswasserschale lieferbar.

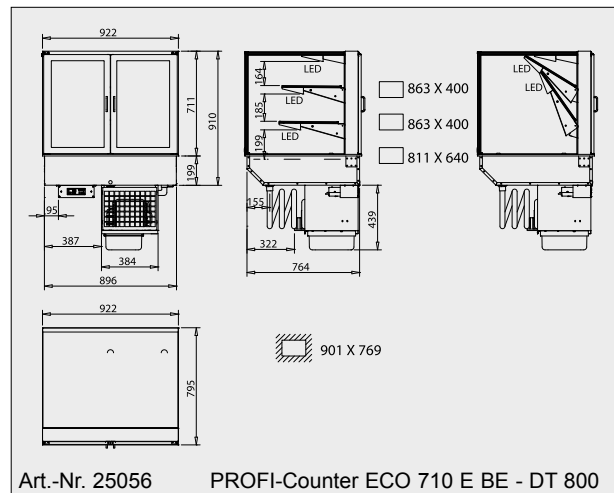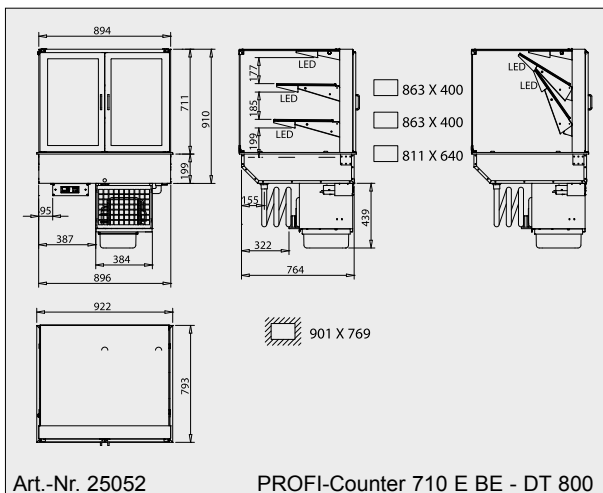

Die Zeichnungen sind mit Sonderzubehör dargestellt, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist. Die PROFİ-Counter 1200er Vitrinen sind bedienseitig mit Schiebetüren ausgestattet und 40 cm länger. (Außenabmessungen identisch mit Kühlvitrine Euro-Counter E BE 1200 und Euro-Counter ECO E BE 1200)