

## Kühlregal WKR/Kühlregal WKR BLACK

SB-Kühlregal aus Edelstahl

**NEU!**

**WiHA**  
**LONG-LIFE**  
Längere Lebensdauer  
des Kälteaggregates

**WiHA**  
**LED**  
energiesparend  
und wartungsarm

**WiHA**  
**SYSTEM-CONTROL**  
Mit Schnittstelle für die  
Temperaturaufzeichnung



### Das SB-Kühlregal für moderne Einrichtungen

- In schwarz beschichtet für optimierte Warenpräsentation
- Transparenter Aufbau mit geradliniger Bauform
- Allseitiger Aufbau aus Edelstahl
- Handrollo für energiesparenden Betrieb bei Nacht
- Liftverdampfertechnik für die einfache Reinigung
- Optimale Ausleuchtung mit blendfreier LED-Beleuchtung
- Warenböden höhenverstellbar

### Produkte ansprechend präsentieren!

Schwarze Verkaufsmöbel mit geradliniger Bauform setzen wichtige Akzente in neuen und modernen Verkaufslandschaften. Mit schwarzen Verkaufsmöbeln wird der Blick auf das Wesentliche – das Produkt – gelenkt.

Der Kunde erfährt eine direktere Produktwahrnehmung. Eine auf das Produkt fokussierte Präsentation vergrößert nachhaltig den Verkaufserfolg.

**11**  
Wandkühlregal

| Kühlregal WKR                  | Für externes Kälteaggregat mit Steuerung   |  | Mit Kälteaggregat und Steuerung  |  | Breite [mm] | Kälteleistung [-10°VT] | Anschluss  |
|--------------------------------|--|--|--|--|-------------|------------------------|------------|
|                                | <br>eckig |  | <br>eckig |  |             |                        |            |
| SB-Version                     |  |  |  |  |             |                        |            |
| Kühlregal WKR 80               | 26500  |  | 26501  |  | 800         | 1615 W                 | 230V/750W  |
| Kühlregal WKR 112              | 26502  |  | 26503  |  | 1125        | 1940 W                 | 230V/980W  |
| Kühlregal WKR 145              | 26504  |  | 26505  |  | 1450        | 2100 W                 | 230V/1095W |
| Kühlregal WKR 177              | 26506  |  | 26507  |  | 1770        | 2320 W                 | 230V/1150W |
| Kühlregal WKR 80 <b>BLACK</b>  | 26519  |  | 26520  |  | 800         | 1615 W                 | 230V/750W  |
| Kühlregal WKR 112 <b>BLACK</b> | 26521  |  | 26522  |  | 1125        | 1940 W                 | 230V/980W  |
| Kühlregal WKR 145 <b>BLACK</b> | 26523  |  | 26524  |  | 1450        | 2100 W                 | 230V/1095W |
| Kühlregal WKR 177 <b>BLACK</b> | 26525  |  | 26526  |  | 1770        | 2320 W                 | 230V/1150W |

Die Abflussverschraubung und eine elektrische Tauwasserschale sind als Zubehör lieferbar.

# 11. Wandkühlregal



## Sonderzubehör

|  | Art.-Nr. | Art.-Nr. |
|--|----------|----------|
| Abflussverschraubung 1 1/4" für Anschluss an bauseitigem Abfluss | 3815     | 26512    |
| Tauwasserschale elektrisch                                       | 25518    | 26513    |
| Preisschiene Glasbort WKR 80                                     | 26510    | 26514    |
| Preisschiene unterer Warenboden WKR 80                           | 26511    | 26515    |
|  |          | 26516    |
|  |          | 26517    |

## Beschreibung

Wandkühlregal für die Selbstbedienung zum Kühlen von Lebensmitteln und Getränken. Temperatur < 7°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).

## Ausführung

Ausführung des Wandkühlregals mit unterem Warenboden und drei höhenverstellbaren und verglasten Zwischenböden. Für eine gute Ausleuchtung ist oberhalb von jedem Warenboden eine langlebige und stromsparende LED-Beleuchtung montiert.

Aufbau mit isolierter Rückwand und beidseitiger Isolierverglasung für eine offene Präsentation. Oberhalb mit isoliertem Aufsatz und entnahmeseitig vertikal gerichteten Kaltluftschleier. Die Entnahmeöffnung ist mit einem Nachttrolle versehen.

Untere Verdampfer-Innenwanne komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, mit bündig eingezogener Abflussverschraubung (1 1/4") gefertigt. Isolierung FCKW-frei, Außenmantel aus Edelstahl. Innerhalb der Tauwasserwanne befinden sich ein großzügig bemessener Umluftverdampfer mit beschichteter Oberfläche sowie leise laufende Niederspannungsventilatoren (12 V DC) zur Luftumwälzung. Zur Reinigung des Wannenbodens ist die Warenauslage mit Umluftverdampfer und Ventilatoren hochschwenkbar und in der oberen Position über Gasdruckfedern selbsthaltend.

Gewerbliches Gerät zum Anschluss an einen bauseitigen Tauwasserablauf. Optional mit elektrischer Tauwasserverdunsterschale lieferbar. Zum Ausgleich von Bodenebenheiten ist der

Unterbau mit höhenverstellbaren Schraubfüßen ausgestattet. In der bedienseitigen Blende des Unterbaus ist eine digitale Abtau- und Temperatursteuerung montiert.

Mit **WIHA-LONG-LIFE** für eine längere Lebensdauer des Kälteaggregates und Schnittstelle für **WIHA-SYSTEM-CONTROL** zur Temperaturaufzeichnung und Temperaturerfassung (HACCP).

Bei externem Kälteaggregat


Lieferung einschließlich:

- Expansionsventil für R404A
- Abtau- und Temperatursteuerung

## Ausführung Kälteaggregat

Bei der steckerfertigen Ausführung ist im Unterbau ein Kälteaggregat mit Zwangsluftführung montiert. Die Zuluft für das Kälteaggregat wird im unteren Bereich angesogen und über einen rückseitigen Luftführungskanal vertikal oberhalb des Möbels herausgeleitet.

Unterbaugeschäube beidseitig mit werkzeuglos demontierbare Maschinenblende für eine leichte Reinigung des Wärmetauschers.

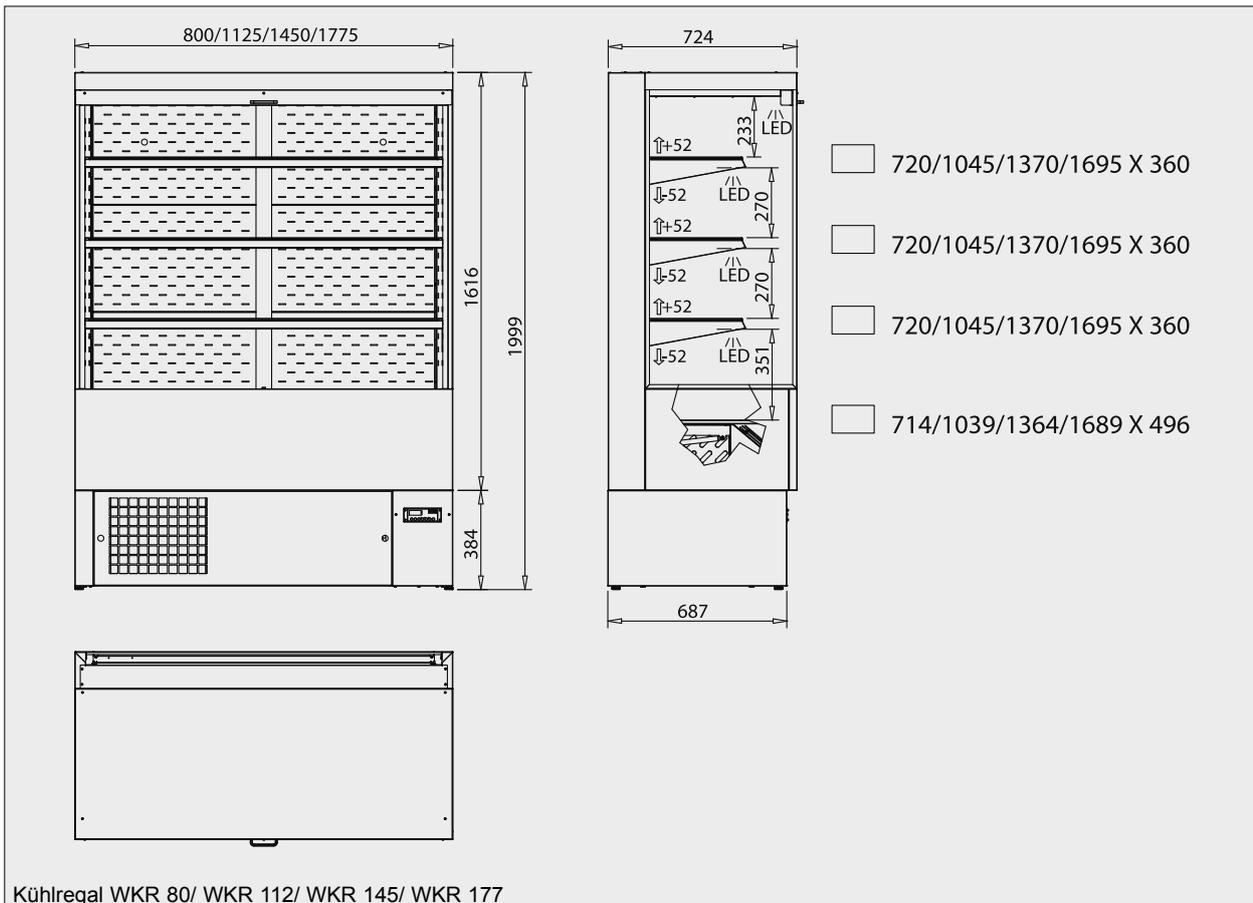

Weitere Zeichnungen sind auf [www.wiha-thekentechnik.de](http://www.wiha-thekentechnik.de) unter „Infothek/Kundenbereich“ abrufbar.