

Kühlregal WKR/Kühlregal WKR BLACK

SB-Kühlregal aus Edelstahl



Das SB-Kühlregal für moderne Einrichtungen

- In schwarz beschichtet für optimierte Warenpräsentation
- Transparenter Aufbau mit geradliniger Bauform
- Allseitiger Aufbau aus Edelstahl
- Handrollo für energiesparenden Betrieb bei Nacht
- Liftverdampfertechnik für die einfache Reinigung
- Optimale Ausleuchtung mit blendfreier LED-Beleuchtung
- Warenböden höhenverstellbar

Produkte ansprechend präsentieren!

Schwarze Verkaufsmöbel mit geradliniger Bauform setzen wichtige Akzente in neuen und modernen Verkaufslandschaften. Mit schwarzen Verkaufsmöbeln wird der Blick auf das Wesentliche – das Produkt – gelenkt.

Der Kunde erfährt eine direktere Produktwahrnehmung. Eine auf das Produkt fokussierte Präsentation vergrößert nachhaltig den Verkaufserfolg.



Kühlregal WKR	Für externes Kälteaggregat mit Steuerung		Mit Kälteaggregat und Steuerung		Breite [mm]	Kälteleistung [-10°VT]	Anschluss
SB-Version	eckig		eckig				
Kühlregal WKR 80	26500		26501		800	1615 W	230V/750W
Kühlregal WKR 112	26502		26503		1125	1940 W	230V/980W
Kühlregal WKR 145	26504		26505		1450	2100 W	230V/1095W
Kühlregal WKR 177	26506		26507		1770	2320 W	230V/1150W
Kühlregal WKR 80 BLACK	26519		26520		800	1615 W	230V/750W
Kühlregal WKR 112 BLACK	26521		26522		1125	1940 W	230V/980W
Kühlregal WKR 145 BLACK	26523		26524		1450	2100 W	230V/1095W
Kühlregal WKR 177 BLACK	26525		26526		1770	2320 W	230V/1150W

Die Abflussverschraubung und eine elektrische Tauwasserschale sind als Zubehör lieferbar.

Sonderzubehör

	Art.-Nr.
Abflussverschraubung 1 1/4" für Anschluss an bauseitigem Abfluss	3815
Tauwasserschale Typ 7/24, passend für WKR 80/WKR 112/WKR 145	25518
Tauwasserschale Typ 15/24, passend für WKR 177	25519
Preisschiene Glasbort WKR 80	26510
Preisschiene unterer Warenboden WKR 80	26511

	Art.-Nr.
Preisschiene Glasbort WKR 112	26512
Preisschiene unterer Warenboden WKR 112	26513
Preisschiene Glasbort WKR 145	26514
Preisschiene unterer Warenboden WKR 145	26515
Preisschiene Glasbort WKR 177	26516
Preisschiene unterer Warenboden WKR 177	26517
Preisschiene mit Stopper 80	26596
Preisschiene mit Stopper 112	26597
Preisschiene mit Stopper 145	26598
Preisschiene mit Stopper 177	26599

Beschreibung

Wandkühlregal für die Selbstbedienung zum Kühlen von Lebensmitteln und Getränken. Temperatur < 7°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).

Gewerbliches Gerät zum Anschluss an einen bauseitigen Tauwasserablauf. Optional mit elektrischer Tauwasserverdunsterschale lieferbar. Zum Ausgleich von Bodenebenenheiten ist der Unterbau mit höhenverstellbaren Schraubfüßen ausgestattet. In der bedienseitigen Blende des Unterbaus ist eine digitale Abtau- und Temperatursteuerung montiert.

Ausführung

Ausführung des Wandkühlregales mit unterem Warenboden und drei höhenverstellbaren und verglasten Zwischenböden. Für eine gute Ausleuchtung ist oberhalb von jedem Warenboden eine langlebige und stromsparende LED-Beleuchtung montiert.

Mit WIHA-LONG-LIFE für eine längere Lebensdauer des Kälteaggregates und Schnittstelle für WIHA-SYSTEM-CONTROL zur Temperaturaufzeichnung und Temperaturerfassung (HACCP).

Aufbau mit isolierter Rückwand und beidseitiger Isolierverglasung für eine offene Präsentation. Oberhalb mit isoliertem Aufsatz und entnahmeseitig vertikal gerichteten Kaltluftschleier. Die Entnahmeöffnung ist mit einem Nachrollo versehen.


Bei externem Kälteaggregat

Lieferung einschließlich:
 - Expansionsventil für R404A
 - Abtau- und Temperatursteuerung

Untere Verdampfer-Innenwanne komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, mit bündig eingezogener Abflussverschraubung (1 1/4") gefertigt. Isolierung FCKW-frei, Außenmantel aus Edelstahl. Innerhalb der Tauwasserwanne befinden sich ein großzügig bemessener Umluftverdampfer mit beschichteter Oberfläche sowie leise laufende Niederspannungsventilatoren (230 V DC) zur Luftumwälzung. Zur Reinigung der Innenwanne kann der Warenboden abgenommen werden und die Verdampfer können mit Ventilatoren und Luftleitblechen nach oben geschwenkt werden. Somit ist der glatte Wannboden zur Reinigung leicht zugänglich.

Ausführung Kälteaggregat

Bei der steckerfertigen Ausführung ist im Unterbau ein Kälteaggregat mit Zwangsluftführung montiert. Die Zuluft für das Kälteaggregat wird im unteren Bereich angesogen und über einen rückseitigen Luftführungskanal vertikal oberhalb des Möbels herausgeleitet. Unterbaugeschäuse beidseitig mit werkzeuglos demontierbarer Maschinenblende für eine leichte Reinigung des Wärmetauschers.

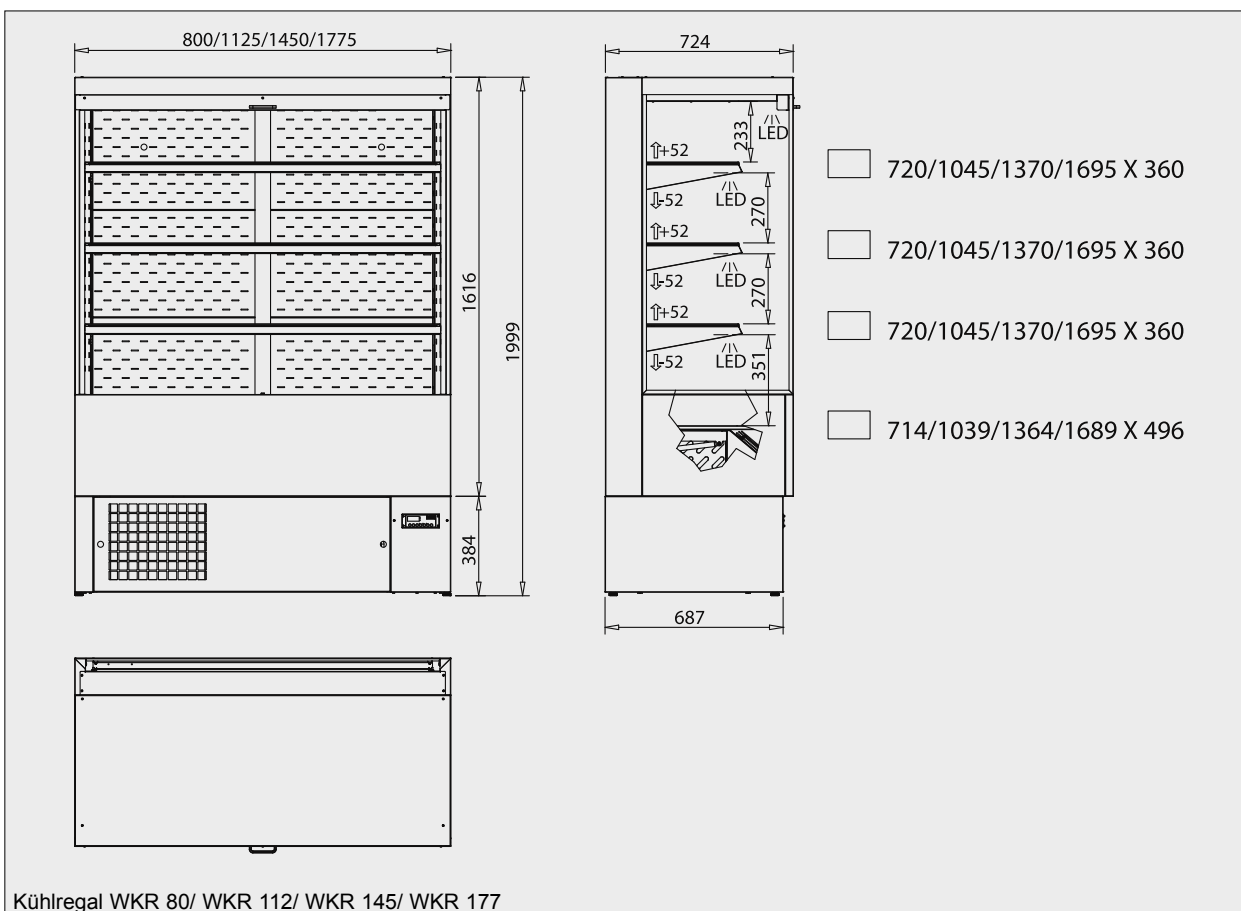

Weitere Zeichnungen sind auf www.wiha-thekentechnik.de unter „Infothek/Kundenbereich“ abrufbar.

