Euro-Counter Praliné BE

Bedienversion mit gerundetem, eckigem oder schrägem ESG-Glasaufbau – Auslagen für Euro-Norm-Bleche passend

ESG-Sicherheitsglas – Hochbelastbares ESG-Glas bei Frontscheibe, Seitenscheiben und Glasböden

MOVE-DOWN – Patentrechtlich geschützt

MOVE-AWAY – Patentrechtlich geschützt

LED – energiesparend und wartungsarm

LONG-LIFE – Längere Lebensdauer des Kälteaggregates

MOVE-UP – Bessere Warenansicht für den Impulsverkauf

SYSTEM-CONTROL – Mit Schnittstelle für die Temperaturaufzeichnung

SPLIT CONTROL – Flaches herausnehmbares Bedienteil

Soft-Close – Leise schließende Schiebetüren

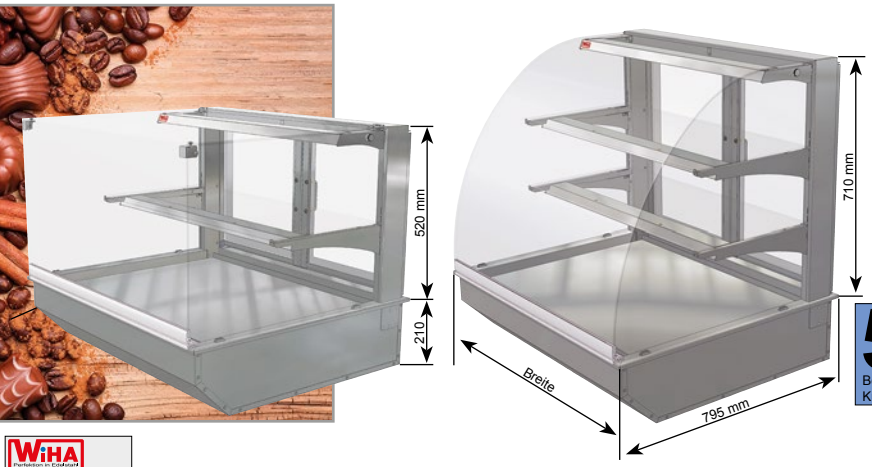

5 Bedien-Kühlvitrinen

NEU! Jetzt mit **LED-BRILLANT** für eine wesentlich bessere Ausleuchtung.

Euro-Counter Praliné 520 BE Bedienversion Höhe Glasaufsatz 520 mm	**Für externes Kälteaggregat inkl. Steuerung**				**Mit Kälteaggregat und Steuerung**				Breite [mm]	Kälteleistung **[-15°VT]**	Anschluss
	rund	**eckig**	**schräg**		**rund**	**eckig**	**schräg**				
Euro-Counter Praliné 520 BE - DT 800	11050	11091	12766		11054	11095	12770		922	300 W	230V/375W
Euro-Counter Praliné 520 BE - 1200	11051	11092	12767		11055	11096	12771		1322	320 W	230V/460W

Die Kühlvitrinen für externe Kälteaggregate werden einschließlich Expansionsventil für R134a und Temperatursteuerung geliefert. Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar. Die Version „DT" hat bedienseitig Drehtüren anstatt Schiebetüren.

Euro-Counter Praliné 710 BE Bedienversion Höhe Glasaufsatz 710 m	**Für externes Kälteaggregat inkl. Steuerung**				**Mit Kälteaggregat und Steuerung**				Breite [mm]	Kälteleistung **[-15°VT]**	Anschluss
	rund	**eckig**	**schräg**		**rund**	**eckig**	**schräg**				
Euro-Counter Praliné 710 BE - DT 800	11052	11093	12768		11056	11097	12772		922	320 W	230V/390W
Euro-Counter Praliné 710 BE - 1200	11053	11094	12769		11057	11098	12773		1322	320 W	230V/485W

Die Kühlvitrinen für externe Kälteaggregate werden einschließlich Expansionsventil für R134a und Temperatursteuerung geliefert. Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar. Die Version „DT" hat bedienseitig Drehtüren anstatt Schiebetüren.

Die Zeichnungen sind auf www.wiha-thekentechnik.de unter „Infothek/Kundenbereich" abrufbar.

Sonderzubehör

	Art.-Nr.
Kondenswasserschale unterhalb des Kälteaggregates montiert	**2680**
Abflussverschraubung 1 1/4" für Anschluss an bauseitigem Abfluss	**3815**
Maschinenschutzblende UTB 4	**6253**
MOVE-UP, Warenauslage schrägstellbar	**11280**
Schiebetür abschließbar	**10147**
Drehtür DT abschließbar	**30005**
Option Soft-Close (leise schließende Schiebetüren)	**4711**

Passende Preisschienen siehe Seite 179.

Beschreibung

Umluft-Klimavitrine zum Kühlen von Pralinen und Schokolade.
Kundenseitig mit gerundetem, eckigem oder mit schrägem Glasaufbau aus Sicherheitsglas.
Die Glasböden sind höhenverstellbar und für eine bessere Präsentation schräg einstellbar.
Warentemperaturen: ca. 16°C bis 18°C bei 25°C/60% rel. LF.
Luftfeuchtigkeit: ca. 60% bis 65%.
Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabetheken.

Ausführung

Aufbau, Warenauslage und Innenwanne bestehen komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Innenwanne mit bündig eingezogener Abflussverschraubung 1 1/4" und reinigungsfreundlichen Hygieneecken gefertigt. Isolierung aus Polyurethan druckgeschäumt, Außenmantel aus verzinktem Stahlblech. Innerhalb der Wanne befinden sich ein speziell für niedrige Luftfeuchtigkeit ausgelegter Umluftverdampfer mit Umluftheizung sowie leise laufende Niederspannungsventilatoren (12 V DC) zur Luftumwälzung. Oberhalb des Umluftverdampfers ist eine Warenauslage aus geschliffenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301, angeordnet. Zur Reinigung des Wannenbodens ist die Warenauslage mit Umluftverdampfer und Ventilatoren hochschwenkbar und in der oberen Position über Gasdruckfedern selbsthaltend. Für eine einfache Reinigung des Verdampfers lässt sich dieser von der Warenauslage nach unten klappen (MOVE-DOWN-FUNKTION). Nach dem Wegschwenken der Warenauslage ist der hintere Wannenbereich für eine Reinigung leicht erreichbar (MOVE-AWAY-FUNKTION).
Die Frontscheibe besteht aus Sicherheitsglas. Die Seitenscheiben und die höhenverstellbaren Einlegeböden bestehen ebenfalls aus Sicherheitsglas. Für eine gute Ausleuchtung ist oberhalb von jedem Warenboden eine geschützte LED-Leuchte (Lichtfarbe standardmäßig weiß) montiert. Die Warenböden sind für EN-Maße (400 mm x 600 mm bzw. 400 mm x 300 mm) geeignet. Einfacher Einbau durch Einhängerand.
Unterhalb der Kühlwanne ist eine digitale Abtau- und Temperatursteuerung montiert. Das superflache Bedienteil (Einbautiefe ca. 20 mm) kann für die Montage in die Möbelfront herausgenommen werden (Leitungslänge ca. 1 m).
Mit WIHA-LONG-LIFE für eine längere Lebensdauer des Kälteaggregates und Schnittstelle für WIHA-SYSTEM-CONTROL zur Temperaturaufzeichnung und Temperaturerfassung (HACCP).

Ausführung DT:
Bedienseitig mit Drehtüren aus Isolierglas.
Ansonsten:
Bedienseitig mit Schiebetüren aus Isolierglas, zur Reinigung leicht aushängbar (ohne Bodenschiene).
Bei externem Kälteaggregat
Lieferung einschließlich:
- Expansionsventil für R134a
- Abtau- und Temperatursteuerung TMP 551 PR

Ausführung Kälteaggregat

Das Kälteaggregat befindet sich in einem Edelstahlgehäuse unterhalb der Kühlwanne. Für Servicezwecke ist es leicht herausziehbar. Als Kältemittel wird das umweltfreundliche R134a eingesetzt. Als Zubehör ist eine Kondenswasserschale lieferbar.