

Sonderzubehör

Aufpreis für Aufteilung in zwei Heizzonen
(Zuleitungen werden links und rechts herausgeführt)

Art.-Nr.
5229

Aufpreis Verlängerung Silikonkabel pro lfm

5228

Ersatz-Halogen-Infrarotröhre 500 W
mit Quarz-Schutzrohr

V-4415

Ersatz-Halogenröhre 300 W
mit Quarz-Schutzrohr

V-1286



Einbauschalter

Einbau-Schalterblende 1-fach
Ein-/Ausschalter mit Einbaublende aus Edelstahl mit rückseitiger Abdeckung.
Schalter beleuchtet. Belastbarkeit max. 230V/15A AC1.

Art.-Nr.
3664

Einbau-Schaltergehäuse 4-fach
Ein-/Ausschalter im Edelstahlgehäuse. Schalter beleuchtet.
Belastbarkeit max. 230V/15A AC1. Schalter sind bauseits zu verdrahten.
Maße Blende: B 193 mm, H 82 mm
Maße Gehäuse: B 170 mm, H 50 mm, T 85 mm; Kabelausgang nach hinten

3666


Dimmer

Einbau-Dimmer
Dimmer zur Leistungsregelung von Wärmestrahlern.
Einbaugerät für gewerbliche Anlagen. Leistung: 230 V/1000–1800 Watt

Art.-Nr.
3669

Maße Blende: B 193 mm, H 82 mm
Maße Gehäuse: B 174 mm, H 73 mm, T 172 mm; Kabelausgang nach hinten

Anschluss Netz-zuleitung: L, N über 6.3 mm Steckschuhe
PE über Schraubanschluss 1.5 qmm
Anschluss Verbraucher: 3-pol. Schraubanschluss 1.5 qmm
Nicht für induktive Belastungen verwendbar. Anschluss und Inbetriebnahme muss von einer Elektrofachkraft entsprechend der Norm EN60204-1 (VDE 0113) und VBG4 durchgeführt werden.

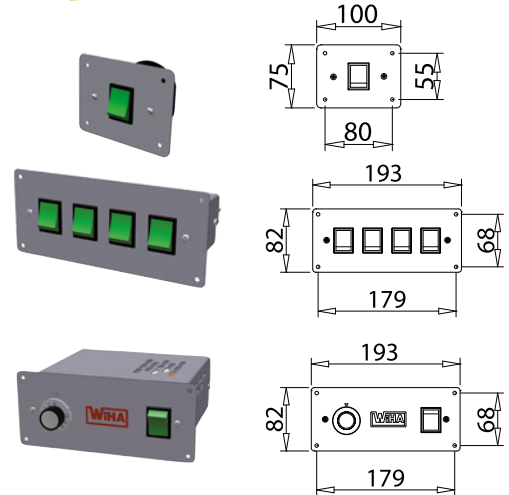

Tassenwärmer für Übergabebereiche


Perfektionieren Sie den Arbeitsfluss in Ihrem Coffee-Shop!

**Von hinten bestücken, von vorne entnehmen.
Geringe Personalkosten durch kurze Wege!**



Hinten kann der gefüllte Spülkorb direkt von der Spülmaschine in den Tassenwärmer geschoben werden.

Die Lieferung erfolgt ohne Geschirrkörbe und Tassen. Die Füße sind als Zubehör erhältlich.



Vorne können die warmen Tassen dann bequem einzeln aus den Schubladen entnommen werden.

Ausführung

Der Umluft-Wärmeschrank ist als Einbaumodul gefertigt, so dass er in Thekenanlagen bzw. Rückschrankanlagen integriert werden kann. Gefüllte Geschirrkörbe (500 mm x 500 mm) können auf der Rückseite eingeschoben werden, die Tassen können an der Vorderseite bequem einzeln aus den Schubladen entnommen werden. Die spezielle Umluftheizung mit hoher Leistung und robustem Umluftgebläse sorgt für eine gleichmäßige und schnelle Wärmeverteilung. Zweischalige Konstruktion mit innenliegender Isolierung. Innen- und Außenfläche aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Die drei bzw. vier Schubladen sind mit Edelstahl-Teleskopauszügen (Tragkraft 50 kg) ausgerüstet. Die bodentlosen Schubladen können direkt mit den Geschirrkörben (500 mm x 500 mm) aus der Spülmaschine bestückt werden. Rückseitig mit Drehtüren und Führungsschienen ausgestattet.

Korpusmaße: B 665 mm
T 605 mm, Drehtüren 40 mm aufschlagend
H 710 mm
Nutzhöhe der Schubladen: 3 x 170 mm
Elektrischer Anschluss: 230V/50Hz/1300W
Temperaturbereich: ca. 30°C bis 80°C


Art.-Nr.
2392

Sonderzubehör

Art.-Nr.

Edelstahlfüße
(Höhe: 100 mm – ca.140 mm)

9128

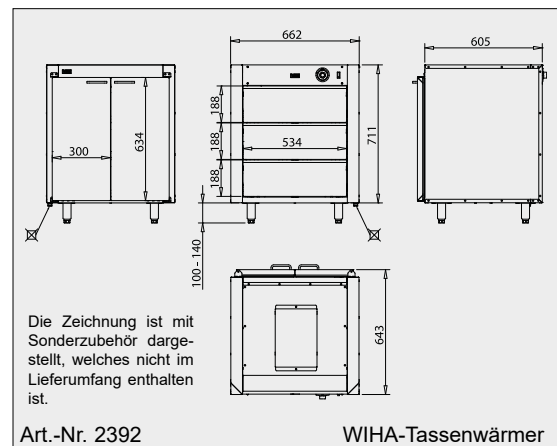

Die Zeichnung ist mit Sonderzubehör dargestellt, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist.

Art.-Nr. 2392

WIHA-Tassenwärmer