


System TOP 37 M und TOP 48 M

Senkrechte Glasstütze mit Montageplatte

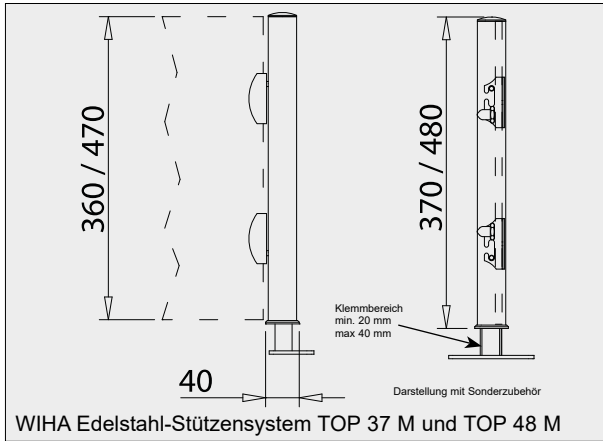

WIHA TOP 37 M (Höhe 370 mm)

| Bezeichnung | Art.-Nr. | Scheibe | |
|----------------------------|----------|------------|--------|
| | | Verkürzung | Winkel |
| Stütze links | 15440 | -20,5 mm | 90° |
| Stütze rechts | 15444 | -20,5 mm | 90° |
| Stütze Mitte 180° | 15447 | -20,5 mm | 90° |
| Stütze Mitte 90° | 15441 | -20,5 mm | 90° |
| Stütze Mitte 120° | 15442 | -20,5 mm | 90° |
| Stütze Mitte 135° | 15443 | | |
| Stütze Ende links 90° | 15445 | -20,5 mm | 90° |
| Stütze Ende rechts 90° | 15446 | -20,5 mm | 90° |
| Montageplatte für Stütze | 4060 | | |
| Halteset Scheibe (4 Stück) | 2480 | | |

Die Glaslänge bezieht sich auf den Achsabstand (Bohrabstand) der Stützen. Für jede Stütze ist die Änderung der Glaslänge einzeln zu berücksichtigen.
Anmerkung: Bohrdurchmesser für Montageplatte = 32 mm.

WIHA TOP 48 M (Höhe 480 mm)

| Bezeichnung | Art.-Nr. | Scheibe | |
|----------------------------|----------|------------|--------|
| | | Verkürzung | Winkel |
| Stütze links | 15460 | -20,5 mm | 90° |
| Stütze rechts | 15464 | -20,5 mm | 90° |
| Stütze Mitte 180° | 15467 | -20,5 mm | 90° |
| Stütze Mitte 90° | 15461 | -20,5 mm | 90° |
| Stütze Mitte 120° | 15462 | -20,5 mm | 90° |
| Stütze Mitte 135° | 15463 | | |
| Stütze Ende links 90° | 15465 | -20,5 mm | 90° |
| Stütze Ende rechts 90° | 15466 | -20,5 mm | 90° |
| Montageplatte für Stütze | 4060 | | |
| Halteset Scheibe (4 Stück) | 2480 | | |

Die Glaslänge bezieht sich auf den Achsabstand (Bohrabstand) der Stützen. Für jede Stütze ist die Änderung der Glaslänge einzeln zu berücksichtigen.
Anmerkung: Bohrdurchmesser für Montageplatte = 32 mm.