

## Kühlregal WKR/Kühlregal WKR BLACK

SB-Kühlregal aus Edelstahl



### Das SB-Kühlregal für moderne Einrichtungen



- In Schwarz beschichtet für optimierte Warenpräsentation
- Transparenter Aufbau mit geradliniger Bauform
- Allseitiger Aufbau aus Edelstahl
- Handrollo für energiesparenden Betrieb bei Nacht
- Liftverdampfertechnik für die einfache Reinigung
- Optimale Ausleuchtung mit blendfreier LED-Beleuchtung
- Warenböden höhenverstellbar

### Produkte ansprechend präsentieren!

Schwarze Verkaufsmöbel mit geradliniger Bauform setzen wichtige Akzente in neuen und modernen Verkaufslandschaften. Mit schwarzen Verkaufsmöbeln wird der Blick auf das Wesentliche – das Produkt – gelenkt.

Der Kunde erfährt eine direktere Produktwahrnehmung. Eine auf das Produkt fokussierte Präsentation vergrößert nachhaltig den Verkaufserfolg.



Kühlregal WKR	Für externes Kälteaggregat mit Steuerung	Mit Kälteaggregat und Steuerung	Breite [mm]	Kälteleistung [-10°VT]	Anschluss
	 eckig	 eckig			
Kühlregal WKR 80	26500	26501	800	1615 W	230V/750W
Kühlregal WKR 112	26502	26503	1125	1940 W	230V/980W
Kühlregal WKR 145	26504	26505	1450	2100 W	230V/1095W
Kühlregal WKR 177	26506	26507	1770	2320 W	230V/1150W
Kühlregal WKR 80 <b>BLACK</b>	26519	26520	800	1615 W	230V/750W
Kühlregal WKR 112 <b>BLACK</b>	26521	26522	1125	1940 W	230V/980W
Kühlregal WKR 145 <b>BLACK</b>	26523	26524	1450	2100 W	230V/1095W
Kühlregal WKR 177 <b>BLACK</b>	26525	26526	1770	2320 W	230V/1150W

Die Abflussverschraubung und eine elektrische Tauwasserschale sind als Zubehör lieferbar.

# 11. Wandkühlregal



## Sonderzubehör

	Art.-Nr.
Abflussverschraubung 1 1/4" für Anschluss an bauseitigem Abfluss	3815
Tauwasserschale Typ 7/24, passend für WKR 80 / WKR 112	25518
Tauwasserschale Typ 15/24, passend für WKR 145 / WKR 177	25519
Preisschiene Zwischenboden WKR 80	26510
Preisschiene unterer Warenboden WKR 80	26511

	Art.-Nr.
Preisschiene Zwischenboden WKR 112	26512
Preisschiene unterer Warenboden WKR 112	26513
Preisschiene Zwischenboden WKR 145	26514
Preisschiene unterer Warenboden WKR 145	26515
Preisschiene Zwischenboden WKR 177	26516
Preisschiene unterer Warenboden WKR 177	26517
Preisschiene mit Stopper WKR 80	26596
Preisschiene mit Stopper WKR 112	26597
Preisschiene mit Stopper WKR 145	26598
Preisschiene mit Stopper WKR 177	26599

## Beschreibung

Wandkühlregal für die Selbstbedienung zum Kühlen von Lebensmitteln und Getränken. Temperatur < 7°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).

## Ausführung

Ausführung des Wandkühlregales mit unterem Warenboden und drei höhenverstellbaren und verglasten Zwischenböden. Für eine gute Ausleuchtung ist oberhalb von jedem Warenboden eine langlebige und stromsparende LED-Beleuchtung montiert.

Aufbau mit isolierter Rückwand und beidseitiger Isolierverglasung für eine offene Präsentation. Oberhalb mit isoliertem Aufsatz und entnahmeseitig vertikal gerichteten Kaltluftschleier. Die Entnahmeöffnung ist mit einem Nachrollo versehen.

Untere Verdampfer-Innenwanne komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, mit bündig eingezogener Abflussverschraubung (1 1/4") gefertigt. Isolierung FCKW-frei, Außenmantel aus Edelstahl. Innerhalb der Tauwasserwanne befinden sich ein großzügig bemessener Umluftverdampfer mit beschichteter Oberfläche sowie leise laufende Niederspannungsventilatoren (230 V DC) zur Luftumwälzung. Zur Reinigung der Innenwanne kann der Warenboden abgenommen werden und die Verdampfer können mit Ventilatoren und Luftleitblechen nach oben geschwenkt werden. Somit ist der glatte Wannboden zur Reinigung leicht zugänglich.

Gewerbliches Gerät zum Anschluss an einen bauseitigen Tauwasserablauf. Optional mit elektrischer Tauwasserverdunsterschale lieferbar. Zum Ausgleich von Bodenebenenheiten ist der Unterbau mit höhenverstellbaren Schraubfüßen ausgestattet. In der bedienseitigen Blende des Unterbaus ist eine digitale Abtau- und Temperatursteuerung montiert.

Mit WIHA-LONG-LIFE für eine längere Lebensdauer des Kälteaggregates.

Bei externem Kälteaggregat


Lieferung einschließlich:

- Expansionsventil für R452A; andere Kältemittel auf Anfrage
- Abtau- und Temperatursteuerung

## Ausführung Kälteaggregat

Bei der steckerfertigen Ausführung ist im Unterbau ein Kälteaggregat mit Zwangsluftführung montiert. Die Zuluft für das Kälteaggregat wird im unteren Bereich angesogen und über einen rückseitigen Luftführungskanal vertikal oberhalb des Möbels herausgeleitet.

Unterbaugehäuse mit entnehmbarer Maschinenblende für eine leichte Reinigung des Wärmetauschers.

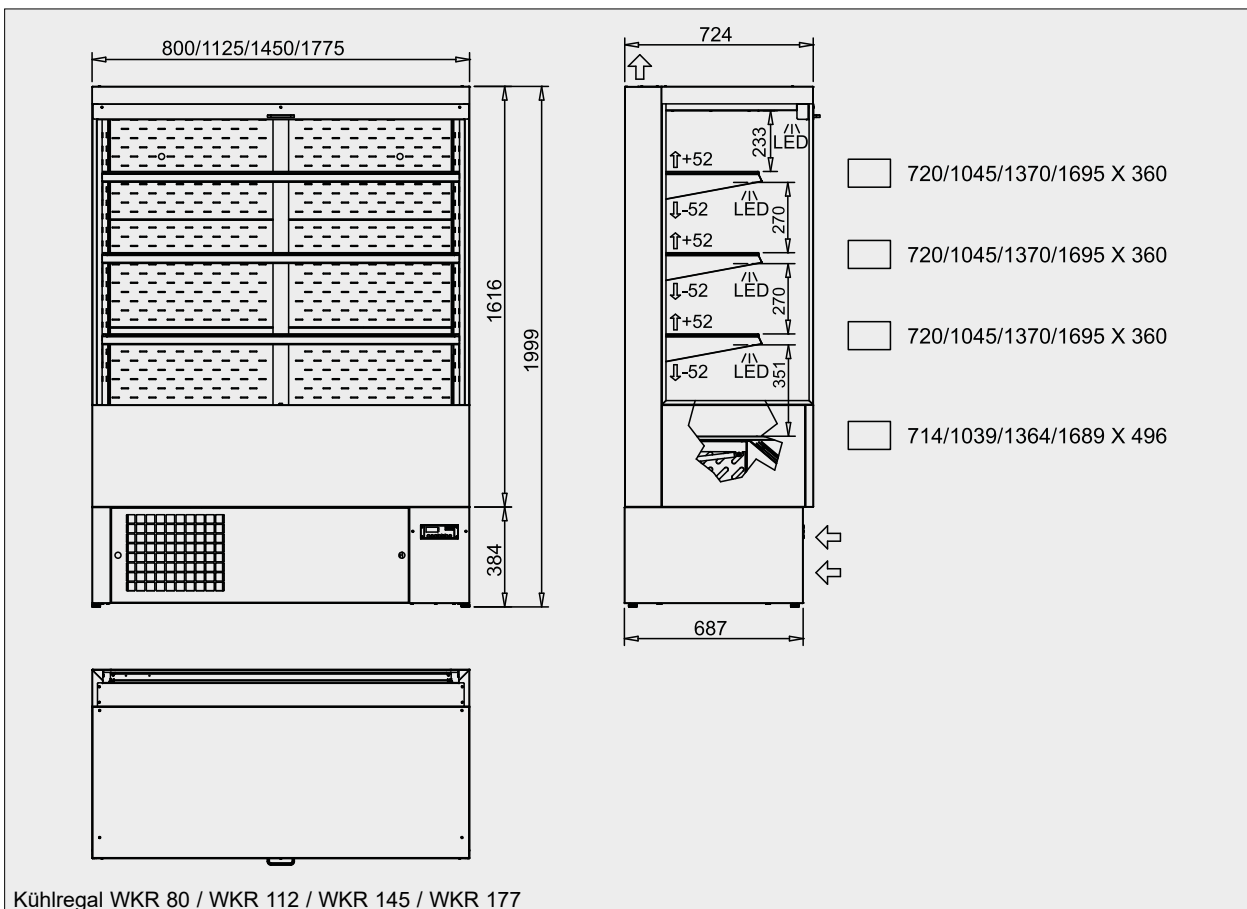

Weitere Zeichnungen sind auf [www.wiha-thekentechnik.de](http://www.wiha-thekentechnik.de) unter „Infothek/Kundenbereich“ abrufbar.