

## Front-Counter SB

SB-Version mit Klappen aus ESG-Glas und Edelstahl-Außenmantel zum Aufstellen (kein Einhängerand)

**WiHA**  
**FRISCHE-SYSTEM**  
(Sonderzubehör)  
Patentrechtlich geschützt

**WiHA**  
**LED**  
energiesparend  
und wartungsarm

**WiHA**  
**LONG-LIFE**  
Längere Lebensdauer  
des Kälteaggregates


**WiHA**  
**SPLIT-CONTROL**  
(Sonderzubehör)  
Flaches herausnehmbares Bedienteil

**WiHA**  
**Soft-Close**  
Leise schließende  
Schiebetüren

**WiHA**  
**ESG-Sicherheitsglas**  
Frontscheibe aus hochbelastbarem ESG-Glas

**WiHA**  
**MOVE-DOWN**  
Patentrechtlich geschützt

**WiHA**  
**MOVE-AWAY**  
Patentrechtlich geschützt

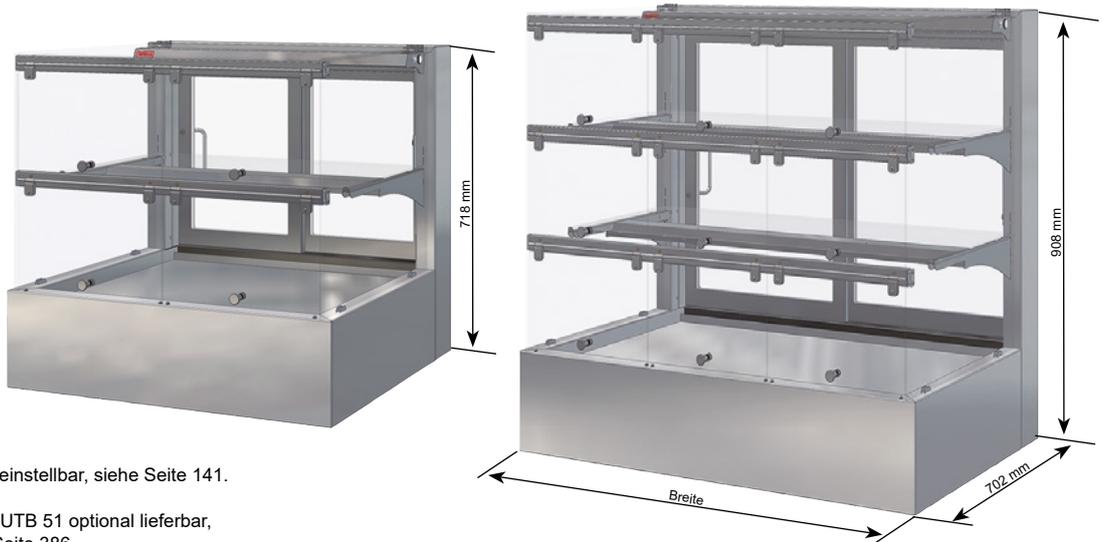

**6**  
SB-Kühlvitrinen

Option: Lichtfarbe einstellbar, siehe Seite 141.

Unterbaugehäuse UTB 51 optional lieferbar, siehe Tabelle auf Seite 386.

Front-Counter 520 SB	Für externes Kälteaggregat inkl. Steuerung			Mit Kälteaggregat und Steuerung			Breite [mm]	Tiefe [mm]	Kälteleistung [-10°VT]	Anschluss
	rund	eckig	schräg	rund	eckig	schräg				
SB-Version Höhe Glasaufsatz 520 mm										
Front-Counter 520 SB - GN 2 **/**	23700	23705	23710	23720	23725	23730	750	702	370 W	230V/325W <input type="checkbox"/>
Front-Counter 520 SB - GN 3	23701	23706	23711	23721	23726	23731	1075	702	370 W	230V/340W <input type="checkbox"/>
Front-Counter 520 SB - GN 4	23702	23707	23712	23722	23727	23732	1400	702	450 W	230V/400W <input type="checkbox"/>

Das FRISCHE-SYSTEM (Umluftentkeimung), Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar.  
\* Nicht mit FRISCHE-SYSTEM lieferbar. \*\* Max. Öffnungsbreite der Schiebetür ca. 277 mm.

Front-Counter 710 SB	Für externes Kälteaggregat inkl. Steuerung			Mit Kälteaggregat und Steuerung			Breite [mm]	Tiefe [mm]	Kälteleistung [-10°VT]	Anschluss
	rund	eckig	schräg	rund	eckig	schräg				
SB-Version Höhe Glasaufsatz 710 mm										
Front-Counter 710 SB - GN 2 **/**	23740	23745	23750	23760	23765	23770	750	702	370 W	230V/350W <input type="checkbox"/>
Front-Counter 710 SB - GN 3	23741	23746	23751	23761	23766	23771	1075	702	450 W	230V/380W <input type="checkbox"/>
Front-Counter 710 SB - GN 4	23742	23747	23752	23762	23767	23772	1400	702	605 W	230V/540W <input type="checkbox"/>

Das FRISCHE-SYSTEM (Umluftentkeimung), Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar.  
\* Nicht mit FRISCHE-SYSTEM lieferbar. \*\* Max. Öffnungsbreite der Schiebetür ca. 277 mm.

### Sonderzubehör

Kondenswasserschale unterhalb des Kälteaggregates montiert	<b>Art.-Nr.</b> <b>33266</b>
Abflussverschraubung 1 1/4" für Anschluss an bauseitigem Abfluss	<b>3815</b>
Maschinenschutzblende Typ 370/450	<b>8179</b>
Maschinenschutzblende Typ 605	<b>8180</b>
<b>Luftkühler für Betrieb mit Kältemittel CO<sub>2</sub></b> (siehe Seite 384)	<b>10197</b>

Option Soft-Close (leise schließende Schiebetüren) **4711**  
**Patentiertes WIHA-FRISCHE-SYSTEM** siehe Seite 126.  
 Passende GN Preisschienen siehe Seite 206.



# 6. Vitrinen – gekühlt für Selbstbedienung



## Beschreibung

Umluft-Kühlvitrine zum Kühlen von Kuchen, Torten und Snacks.  
 SB-Version mit Klappen aus ESG-Glas und Edelstahl-Außenmantel zum Aufstellen (kein Einhängerland).  
 Kundenseitig mit gerundetem, eckigem oder schrägem Glasaufbau aus Sicherheitsglas.  
 Die Glasböden sind für eine bessere Präsentation schrägstellbar.  
 Temperatur: < 7°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).  
 Luftfeuchtigkeit: ca. 70% bis 85%.  
 Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabetheken.

## Ausführung

Aufbau, Warenauslage, Innenwanne und Außenseiten bestehen komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Innenwanne mit bündig eingezogener Abflussverschraubung 1 1/4" und reinigungsfreundlichen Hygienecken gefertigt. Isolierung aus Polyurethan druckgeschäumt. Innerhalb der Wanne befinden sich ein großzügig bemessener Umluftverdampfer mit beschichteter Oberfläche sowie leise laufende Niederspannungsventilatoren (12 V DC) zur Luftumwälzung. Oberhalb des Umluftverdampfers ist eine Warenauslage aus geschliffenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301, angeordnet. Zur Reinigung des Wannenbodens ist die Warenauslage mit Umluftverdampfer und Ventilatoren hochschwenkbar und in der oberen Position über Gasdruckfedern selbsthaltend. Für eine einfache Reinigung des Verdampfers lässt sich dieser von der Warenauslage nach unten klappen (MOVE-DOWN-FUNKTION). Nach dem Wegschwenken der Warenauslage ist der hintere Wannenbereich für eine Reinigung leicht erreichbar (MOVE-AWAY-FUNKTION).

Kundenseitig mit selbstschließendem Entnahmeklappen aus Sicherheitsglas. Bedienseitig mit Schiebetüren aus Isolierglas, zur Reinigung leicht aushängbar (ohne Bodenschiene). Die Seitenscheiben und die höhenverstellbaren Einlegeböden bestehen aus Sicherheitsglas. Für eine gute Ausleuchtung ist oberhalb von jedem Warenboden eine geschützte LED-Leuchte (Lichtfarbe standardmäßig weiß) montiert. Die Warenböden sind für GN-Maße geeignet.  
 Unterhalb der Kühlwanne ist eine digitale Abtau- und Temperaturregelung montiert. Für verschiedene Lebensmittel sind zwei Luftgeschwindigkeiten wählbar. Das superflache Bedienteil (Einbautiefe ca. 20 mm) kann für die Montage in die Möbelfront herausgenommen werden (Leitungslänge ca. 1 m).

Mit WIHA-LONG-LIFE für eine längere Lebensdauer des Kälteaggregates.







Bei externem Kälteaggregat

- Lieferung einschließlich:
- Expansionsventil für R134a/R513A
  - Abtau- und Temperaturregelung

## Ausführung Kälteaggregat

Das Kälteaggregat befindet sich in einem Edelstahlgehäuse unterhalb der Kühlwanne. Für Servicezwecke ist es leicht herausziehbar.  
 Als Zubehör ist eine Kondenswasserschale lieferbar.

6  
SB-  
Kühlvitrinen

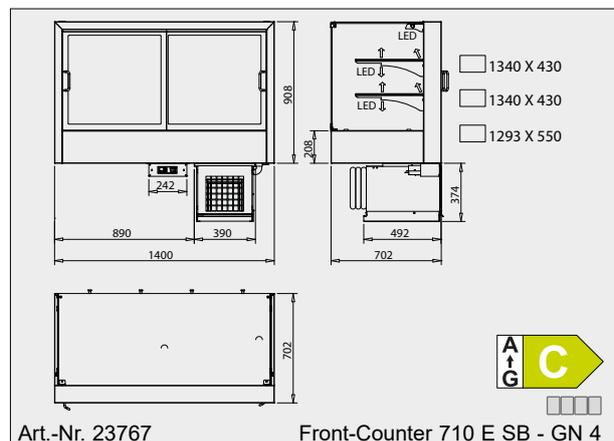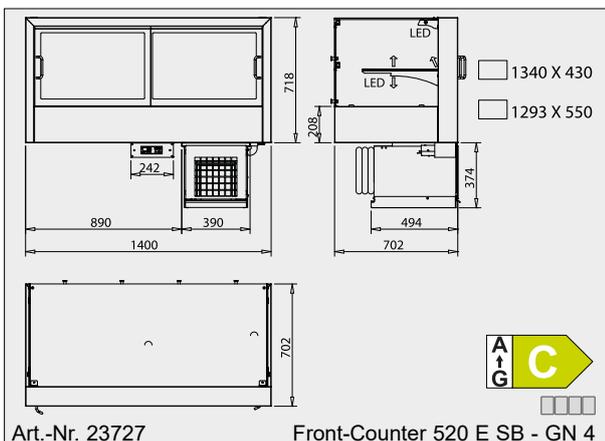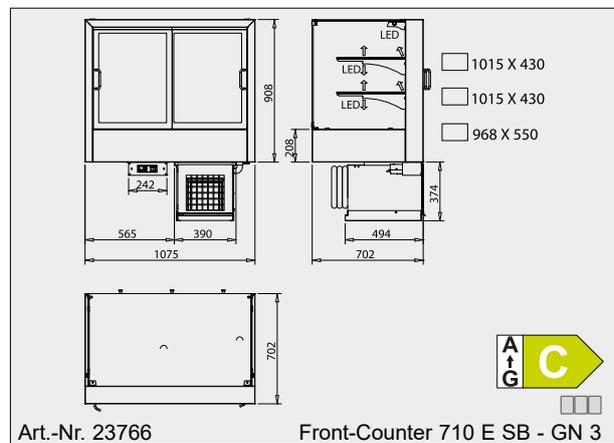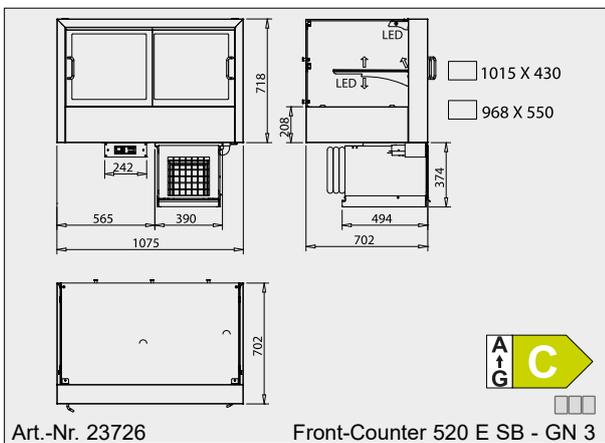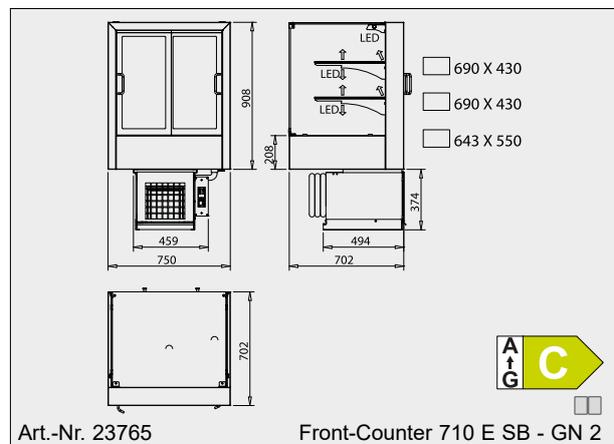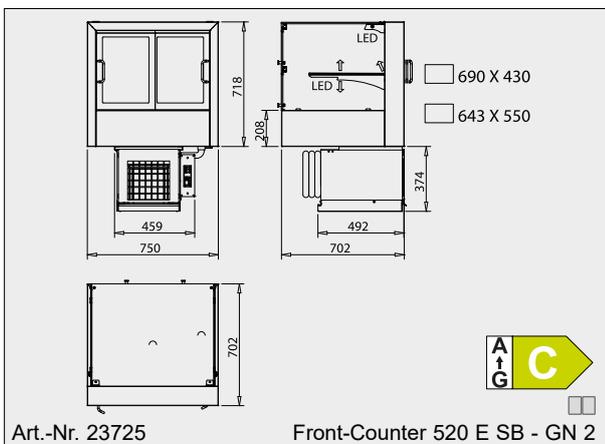

Die Zeichnungen sind mit Sonderzubehör dargestellt, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist; weitere Zeichnungen sind auf [www.wiha-thekentechnik.de](http://www.wiha-thekentechnik.de) unter „Infothek/Kundenbereich“ abrufbar.