KUB 465 EN – Euro-Norm-Raster, 465 mm hoch

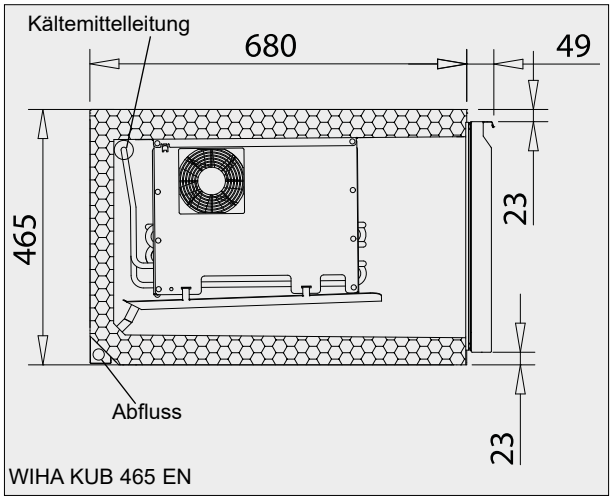

Ausführung siehe Seite 277.

Auch mit schwarzer Front lieferbar.

Für externes Kälteaggregat ohne Steuerung	Für externes Kälteaggregat mit Steuerung	Inkl. Kälteaggregat mit Steuerung
Empf. Kälteleistung: 230W/-10°VT	Empf. Kälteleistung: 230W/-10°VT	Kälteleistung: 230W/-10°VT Elektr. Anschluss: 230V/50Hz/240W
 **Art.-Nr.** **9000**	 **Art.-Nr.** **20910**	 **Art.-Nr.** **9087**
 **Art.-Nr.** **9001**	 **Art.-Nr.** **20911**	 **Art.-Nr.** **9088**

Höhe: 465 mm, Tiefe: 680 mm + 49 mm

Für externes Kälteaggregat ohne Steuerung	Für externes Kälteaggregat mit Steuerung	Inkl. Kälteaggregat mit Steuerung
Empf. Kälteleistung: 290W/-10°VT	Empf. Kälteleistung: 290W/-10°VT	Kälteleistung: 290W/-10°VT Elektr. Anschluss: 230V/50Hz/270W
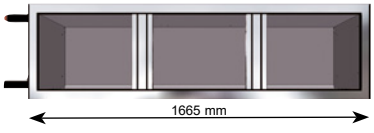 **Art.-Nr.** **9004**	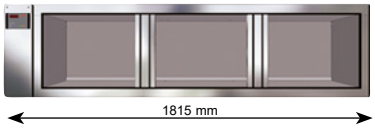 **Art.-Nr.** **20912**	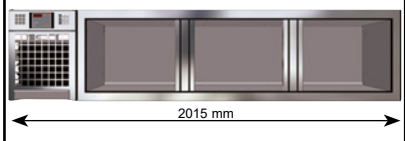 **Art.-Nr.** **9091**
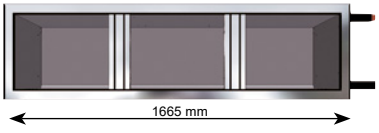 **Art.-Nr.** **9005**	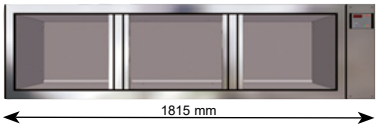 **Art.-Nr.** **20913**	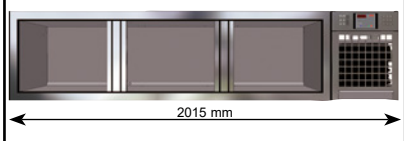 **Art.-Nr.** **9092**

Höhe: 465 mm, Tiefe: 680 mm + 49 mm

Einbauten KUB 465 EN

Drehtür DIN links mit einem Tragrost Nutzhöhe 355 mm **Art.-Nr.** **9209**	
Drehtür DIN rechts mit einem Tragrost Nutzhöhe 355 mm **Art.-Nr.** **9210**	
Drehtür DIN links mit 3 Paar Auflageschienen für EN-Bleche **Art.-Nr.** **9111**	
Drehtür DIN rechts mit 3 Paar Auflageschienen für EN-Bleche **Art.-Nr.** **9112**	

Drehtür DIN links, Glas mit einem Tragrost Nutzhöhe 355 mm **Art.-Nr.** **9424**	
Drehtür DIN rechts, Glas mit einem Tragrost Nutzhöhe 355 mm **Art.-Nr.** **9425**	
Drehtür DIN links, Glas mit 3 Paar Auflageschienen **Art.-Nr.** **9426**	
Drehtür DIN rechts, Glas mit 3 Paar Auflageschienen **Art.-Nr.** **9427**	

Edelstahl-Rollenauszug (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) Nutzhöhe 327 mm **Art.-Nr.** **9017**	 für 1 Liter PET-Flaschen
Edelstahl-Rollenauszug (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) Nutzhöhe 137 mm oben, 142 mm unten **Art.-Nr.** **9016**	

Nutzmaße der Schubladen für KUB – EN

Nutzhöhe [mm]	Nutzfläche	Flaschenart	Flaschenmaß D [mm] x H [mm]	**Flaschen-anzahl**	**GN-Behälter**
NH 347	B 382 mm T 510 mm	PET 1,5 l PET 1,0 l Wein 0,7 l	94 x 337 81 x 299 78 x 311	20 24 30	3x GN 1/3-150 6x GN 1/6-150
NH 257	B 382 mm T 510 mm	Wasser 0,25 l Bier 0,33 l PET 0,5 l	58 x216 61 x 234 65 x 233	56 48 42	3x GN 1/3-150 6x GN 1/6-150
NH 177	B 382 mm T 510 mm				3x GN 1/3-100 6x GN 1/6-100
NH 147	B 382 mm T 510 mm				3x GN 1/3-100 6x GN 1/6-100

Bei der Bestellung bitte die Art.-Nr. des Korpus und die der Fronten/Einsätze von links nach rechts angeben z.B. 9209 - 9111 - 9017.

Sonderzubehör

	Art.-Nr.
Aufpreis Expansionsventil für R452A anstatt R134a/R513A	**9117**
EN-Trennstab zur Auszugsunterteilung bei Flaschen, einrastbare Kunststoffausführung	**9119**
EN-Trennstab zur Auszugsunterteilung bei Flaschen, stufenlos festschraubbare Metallausführung	**9140**
GN-Auflageschiene für EN-Auszug	**9058**
Zusätzliches EN-Tragrost mit zwei Bodenträgern	**9121**
EN-Zwischenrost hinter Mittelsteg	**9192**
Zusätzliches Paar Auflageschienen für EN-Drehtürfach	**9052**
Sockelschiene, 40 mm hoch, pro lfm Korpuslänge	**9133**
4 runde Füße, Stellhöhe ca. 100 bis 140 mm (für 1–2 Fächer)	**9128**
5 runde Füße, Stellhöhe ca. 100 bis 140 mm (Für 3–4 Fächer)	**9131**
Sockelhalteklammer für runde Füße, Stk.	**9152**
Magnetventil hinter Anbaublende montiert	**9122**
Bohrung 40 mm in Kühlkorpuswandung	**9137**
Kühlleitungen auf Rückseite mittig aus Korpus	**9139**
Schloss für Tür oder Schublade	**9157**

Beschreibung

Kühlunterbau zum Kühlen von Lebensmitteln im Backwarenbereich.
Temperatur: < 7°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).

	Art.-Nr.
Steuerung TMP 610 für Normalkühlung	**12205**
Zweiter Verdampfer (Bauhöhe 465) bei externen Kühlungen	**8137**
Zweiter Verdampfer (Bauhöhe 465) bei steckerfertigen Kühlungen	**8136**
LED-Beleuchtung 12V/5W (Fachhöhe 465) (inkl. Transformator 230V/12V)	**9445**

Anbaublenden

Breite 150 mm, Höhe 465 mm

	Art.-Nr.
Blende mit Ausschnitt für 1 x Steuerung TMP 6xx, links angebaut	**21100**
Blende mit Ausschnitt für 1 x Steuerung TMP 6xx, rechts angebaut	**21101**
Blende mit Ausschnitte für 2 x Steuerung TMP 6xx, links angebaut	**21102**
Blende mit Ausschnitte für 2 x Steuerung TMP 6xx, rechts angebaut	**21203**

Technische und preisliche Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten. Alle Preise zuzügl. gesetzl. MwSt. (Stand 05/2023)