KUB 710 EN – Euro-Norm-Raster, 710 mm hoch

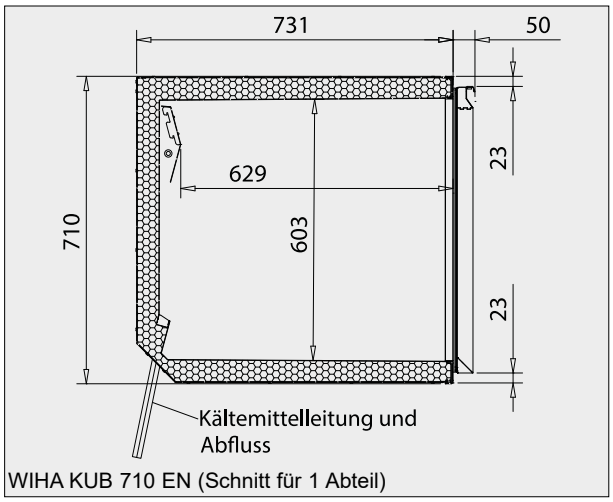

WIHA KUB 710 EN (Schnitt für 1 Abteil)

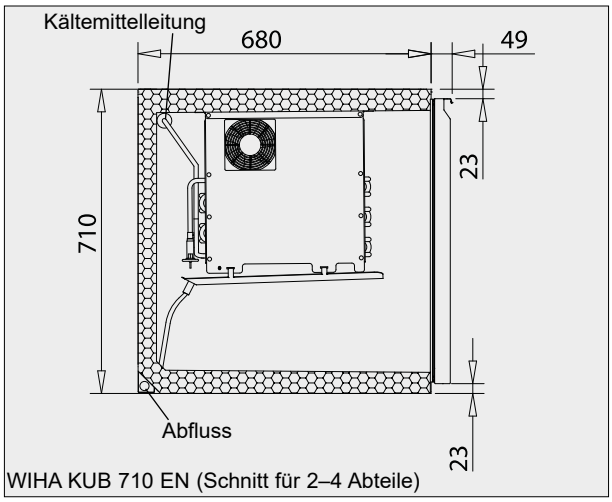

WIHA KUB 710 EN (Schnitt für 2–4 Abteile)

Ausführung siehe Seite 277.

Auch mit schwarzer Front lieferbar.

Für externes Kälteaggregat ohne Steuerung		Für externes Kälteaggregat mit Steuerung		Inkl. Kälteaggregat mit Steuerung	
Empf. Kälteleistung: 200W/-15°VT (Lieferung ohne Expansionsventil)		Empf. Kälteleistung: 200W/-15°VT (Lieferung ohne Expansionsventil)		Kälteleistung: 200W/-15°VT Elektr. Anschluss: 230V/50Hz/240W	
Art.-Nr. 9249 (*)	555 mm	**Art.-Nr. 20930 (*)**	705 mm	**Art.-Nr. 9253 (*)**	 905 mm
Art.-Nr. 9248 (*)	555 mm	**Art.-Nr. 20931 (*)**	705 mm	**Art.-Nr. 9252 (*)**	 905 mm

Höhe: 710 mm, Tiefe: 730 mm + 49 mm

(*) Bitte beachten Sie die Korpustiefe von 730 mm.

Für externes Kälteaggregat ohne Steuerung	Für externes Kälteaggregat mit Steuerung	Inkl. Kälteaggregat mit Steuerung
Empf. Kälteleistung: 290W/-10°VT	Empf. Kälteleistung: 290W/-10°VT	Kälteleistung: 290W/-10°VT Elektr. Anschluss: 230V/50Hz/270W
1110 mm **Art.-Nr. 9002**	 1260 mm **Art.-Nr. 20932**	1460 mm **Art.-Nr. 9107**
1110 mm **Art.-Nr. 9003**	1260 mm **Art.-Nr. 20933**	1460 mm **Art.-Nr. 9108**

Höhe: 710 mm, Tiefe: 680 mm + 49 mm

Technische und preisliche Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten. Alle Preise zuzügl. gesetzl. MwSt. (Stand 05/2023)

Für externes Kälteaggregat ohne Steuerung	Für externes Kälteaggregat mit Steuerung	Inkl. Kälteaggregat mit Steuerung
Empf. Kälteleistung: 360W/-10°VT	Empf. Kälteleistung: 360W/-10°VT	Kälteleistung: 360W/-10°VT Elektr. Anschluss: 230V/50Hz/335W
 **Art.-Nr.** **9006**	 **Art.-Nr.** **20934**	 **Art.-Nr.** **9103**
 **Art.-Nr.** **9007**	 **Art.-Nr.** **20935**	 **Art.-Nr.** **9104**

Höhe: 710 mm, Tiefe: 680 mm + 49 mm

Für externes Kälteaggregat ohne Steuerung	Für externes Kälteaggregat mit Steuerung	Inkl. Kälteaggregat mit Steuerung
Empf. Kälteleistung: 430W/-10°VT	Empf. Kälteleistung: 430W/-10°VT	Kälteleistung: 430W/-10°VT Elektr. Anschluss: 230V/50Hz/380W
 Art.-Nr. **9339**	 **Art.-Nr.** **20936**	 **Art.-Nr.** **9343**
 Art.-Nr. **9338**	 **Art.-Nr.** **20937**	 **Art.-Nr.** **9342**

Höhe: 710 mm, Tiefe: 680 mm + 49 mm

Einbauten KUB 710 EN

Drehtür DIN links mit einem Tragrost Nutzhöhe 595 mm **Art.-Nr.** **9211**	
Drehtür DIN rechts mit einem Tragrost Nutzhöhe 595 mm **Art.-Nr.** **9212**	
Drehtür DIN links mit 5 Paar Auflageschienen für EN-Bleche **Art.-Nr.** **9115**	
Drehtür DIN rechts mit 5 Paar Auflageschienen für EN-Bleche **Art.-Nr.** **9116**	

Drehtür DIN links, Glas mit einem Tragrost Nutzhöhe 595 mm **Art.-Nr.** **9432**	
Drehtür DIN rechts, Glas mit einem Tragrost Nutzhöhe 595 mm **Art.-Nr.** **9433**	
Drehtür DIN links, Glas mit 5 Paar Auflageschienen **Art.-Nr.** **9434**	
Drehtür DIN rechts, Glas mit 5 Paar Auflageschienen **Art.-Nr.** **9435**	

Edelstahl-Rollenauszug (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) Nutzhöhe 177 mm oben, 347 mm unten **Art.-Nr.** **9008**	
Edelstahl-Rollenauszug (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) Nutzhöhe 338 mm oben, 177 mm unten **Art.-Nr.** **9010**	
Edelstahl-Rollenauszug (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) Nutzhöhe 267 mm oben, 260 mm unten **Art.-Nr.** **9009**	
Edelstahl-Rollenauszug (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) Nutzhöhe 180 mm / 150 mm / 135 mm **Art.-Nr.** **9011**	

Nutzmaße der Schubladen für KUB – EN

Nutzhöhe [mm]	Nutzfläche	Flaschenart	Flaschenmaß D [mm] x H [mm]	**Flaschen-anzahl**	**GN-Behälter**
NH 347	B 382 mm T 510 mm	PET 1,5 l PET 1,0 l Wein 0,7 l	94 x 337 81 x 299 78 x 311	20 24 30	3x GN 1/3-150 6x GN 1/6-150
NH 257	B 382 mm T 510 mm	Wasser 0,25 l Bier 0,33 l PET 0,5 l	58 x 216 61 x 234 65 x 233	56 48 42	3x GN 1/3-150 6x GN 1/6-150
NH 177	B 382 mm T 510 mm				3x GN 1/3-100 6x GN 1/6-100
NH 147	B 382 mm T 510 mm				3x GN 1/3-100 6x GN 1/6-100

Beschreibung

Kühlunterbau zum Kühlen von Lebensmitteln im Backwarenbereich.
Temperatur: < 7°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).

Hinweis:
Wenn in einem Kühlkorpus mit 3 oder 4 Abteilen mehr als ein Abteil mit Rollenauszügen bestückt wird, ist ein zweiter Verdampfer notwendig!
Der Preis des zweiten Verdampfers ist im Preis nicht enthalten und muss addiert werden.

Sonderzubehör

	Art.-Nr.
Aufpreis Expansionsventil für R452A anstatt R134a/R513A	**9117**
EN-Trennstab zur Auszugsunterteilung bei Flaschen, einrastbare Kunststoffausführung	**9119**
EN-Trennstab zur Auszugsunterteilung bei Flaschen, stufenlos festschraubbare Metallausführung	**9140**
GN-Auflageschiene für EN-Auszug	**9058**
Zusätzliches EN-Tragrost mit zwei Bodenträgern	**9121**
EN-Zwischenrost hinter Mittelsteg	**9192**
Zusätzliches Paar Auflageschienen für EN-Drehtürfach	**9052**
Sockelschiene, 40 mm hoch, pro lfm Korpuslänge	**9133**
4 runde Füße, Stellhöhe ca. 100 bis 140 mm (Für 1–3 Fächer)	**9128**
5 runde Füße, Stellhöhe ca. 100 bis 140 mm (Für 4 Fächer)	**9131**
Sockelhalteklammer für runde Füße, Stk.	**9152**
Magnetventil hinter Anbaublende montiert	**9122**
Bohrung 40 mm in Kühlkorpuswandung	**9137**
Kühlleitungen auf Rückseite mittig aus Korpus	**9139**
Schloss für Tür oder Schublade	**9157**

	Art.-Nr.
Steuerung TMP 610 für Normalkühlung	**12205**
Zweiter Verdampfer bei externen Kühlungen	**8099**
Zweiter Verdampfer bei steckerfertigen Kühlungen	**8095**
LED-Beleuchtung 12V/5W (Fachhöhe 710) (inkl. Transformator 230V/12V)	**9444**

Anbaublenden

Breite 150 mm, Höhe 710 mm

	Art.-Nr.
Blende mit Ausschnitt für 1 x Steuerung TMP 6xx, links angebaut	**21110**
Blende mit Ausschnitt für 1 x Steuerung TMP 6xx, rechts angebaut	**21111**
Blende mit Ausschnitte für 2 x Steuerung TMP 6xx, links angebaut	**21112**
Blende mit Ausschnitte für 2 x Steuerung TMP 6xx, rechts angebaut	**21113**

Technische und preisliche Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten. Alle Preise zuzügl. gesetzl. MwSt. (Stand 05/2023)