KUB 710 GN – Gastro-Norm-Raster, 710 mm hoch

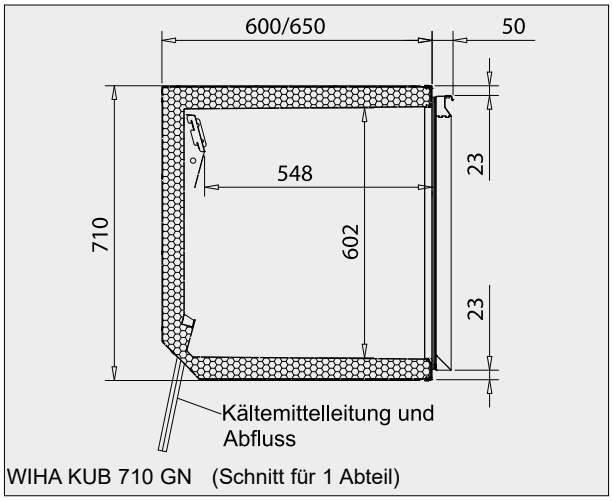

WIHA KUB 710 GN (Schnitt für 1 Abteil)

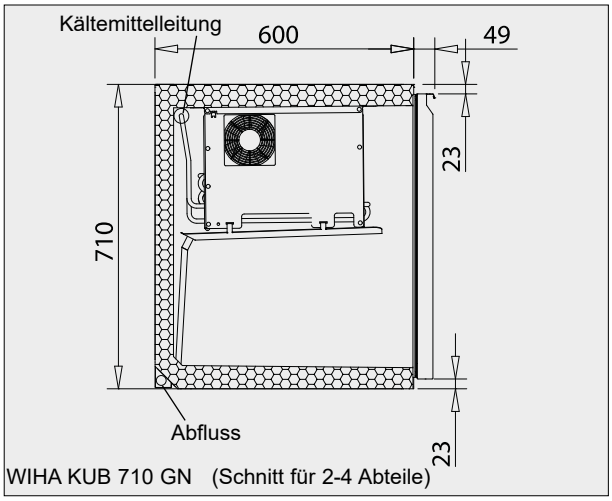

WIHA KUB 710 GN (Schnitt für 2-4 Abteile)

Ausführung siehe Seite 277.

Auch mit schwarzer Front lieferbar.

Für externes Kälteaggregat ohne Steuerung		Für externes Kälteaggregat mit Steuerung		Inkl. Kälteaggregat mit Steuerung	
Empf. Kälteleistung: 200W/-15°VT (Lieferung ohne Expansionsventil)		Empf. Kälteleistung: 200W/-15°VT (Lieferung ohne Expansionsventil)		Kälteleistung: 200W/-15°VT Elektr. Anschluss: 230V/50Hz/240W	
Art.-Nr. 9280 (*) Bautiefe: 600 mm	480 mm Bautiefe beachten!	**Art.-Nr.** 20920 (*) Bautiefe: 600 mm	630 mm Bautiefe beachten!	**Art.-Nr.** 9288 (*) Bautiefe: 600 mm	 830 mm Bautiefe beachten!
Art.-Nr. 9242 Bautiefe: 650 mm		**Art.-Nr.** 12233 Bautiefe: 650 mm		**Art.-Nr.** 12235 Bautiefe: 650 mm	
Art.-Nr. 9281 (*) Bautiefe: 600 mm	480 mm Bautiefe beachten!	**Art.-Nr.** 20921 (*) Bautiefe: 600 mm	630 mm Bautiefe beachten!	**Art.-Nr.** 9289 (*) Bautiefe: 600 mm	 830 mm Bautiefe beachten!
Art.-Nr. 9241 Bautiefe: 650 mm		**Art.-Nr.** 12232 Bautiefe: 650 mm		**Art.-Nr.** 12234 Bautiefe: 650 mm	

Höhe: 710 mm, Tiefe: 650 mm + 49 mm

(*) In Bautiefe 600 mm nur lieferbar mit Drehtürfach mit Tragrost.

Für externes Kälteaggregat ohne Steuerung	Für externes Kälteaggregat mit Steuerung	Inkl. Kälteaggregat mit Steuerung
Empf. Kälteleistung: 290W/-10°VT	Empf. Kälteleistung: 290W/-10°VT	Kälteleistung: 290W/-10°VT Elektr. Anschluss: 230V/50Hz/270W
 **Art.-Nr.** **9030**	 **Art.-Nr.** **20922**	 **Art.-Nr.** **9095**
 **Art.-Nr.** **9031**	 **Art.-Nr.** **20923**	 **Art.-Nr.** **9096**

Höhe: 710 mm, Tiefe: 600 mm + 49 mm

Für externes Kälteaggregat ohne Steuerung	Für externes Kälteaggregat mit Steuerung	Inkl. Kälteaggregat mit Steuerung
Empf. Kälteleistung: 360W/-10°VT	Empf. Kälteleistung: 360W/-10°VT	Kälteleistung: 360W/-10°VT Elektr. Anschluss: 230V/50Hz/335W
 **Art.-Nr.** **9034**	 **Art.-Nr.** **20924**	 **Art.-Nr.** **9099**
 **Art.-Nr.** **9035**	 **Art.-Nr.** **20925**	 **Art.-Nr.** **9100**

Höhe: 710 mm, Tiefe: 600 mm + 49 mm

Für externes Kälteaggregat ohne Steuerung	Für externes Kälteaggregat mit Steuerung	Inkl. Kälteaggregat mit Steuerung
Empf. Kälteleistung: 430W/-10°VT	Empf. Kälteleistung: 430W/-10°VT	Kälteleistung: 430W/-10°VT Elektr. Anschluss: 230V/50Hz/380W
 Art.-Nr. **9333**	 **Art.-Nr.** **20926**	 **Art.-Nr.** **9337**
 Art.-Nr. **9332**	 **Art.-Nr.** **20927**	 **Art.-Nr.** **9336**

Höhe: 710 mm, Tiefe: 600 mm + 49 mm

Technische und preisliche Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten. Alle Preise zuzügl. gesetzl. MwSt. (Stand 05/2023)

Einbauten KUB 710 GN

Drehtür DIN links mit einem Tragrost Nutzhöhe 595 mm **Art.-Nr.** **9207**	
Drehtür DIN rechts mit einem Tragrost Nutzhöhe 595 mm **Art.-Nr.** **9208**	
Drehtür DIN links mit 5 Paar Auflageschienen für GN-Schalen **Art.-Nr.** **9113 (*)**	
Drehtür DIN rechts mit 5 Paar Auflageschienen für GN-Schalen **Art.-Nr.** **9114 (*)**	

Drehtür DIN links, Glas mit einem Tragrost Nutzhöhe 595 mm **Art.-Nr.** **9428**	
Drehtür DIN rechts, Glas mit einem Tragrost Nutzhöhe 595 mm **Art.-Nr.** **9429**	
Drehtür DIN links, Glas mit 5 Paar Auflageschienen **Art.-Nr.** **9430 (*)**	
Drehtür DIN rechts, Glas mit 5 Paar Auflageschienen **Art.-Nr.** **9431 (*)**	

Teleskop-Vollauszug (Edelstahlauszug, Tragkraft 50 kg) Nutzhöhe 177 mm oben, 357 mm unten **Art.-Nr.** **9059 (*)**	
Teleskop-Vollauszug (Edelstahlauszug, Tragkraft 50 kg) Nutzhöhe 357 mm oben, 177 mm unten **Art.-Nr.** **9061 (*)**	
Teleskop-Vollauszug (Edelstahlauszug, Tragkraft 50 kg) Nutzhöhe 250 mm oben, 265 mm unten **Art.-Nr.** **9069 (*)**	
Teleskop-Vollauszug (Edelstahlauszug, Tragkraft 50 kg) Nutzhöhe 145 mm / 160 mm / 180 mm **Art.-Nr.** **9068 (*)**	

(*) Die Teleskop-Vollauszüge und die Drehtüren mit Auflageschienen sind im 1-Fach-Kühlkorpus mit der Bautiefe 600 mm nicht einsetzbar!

Nutzmaße der Schubladen für KUB – GN

Nutzhöhe [mm]	Nutzfläche	Flaschenart	Flaschenmaß D [mm] x H [mm]	**Flaschen-anzahl**	**GN-Behälter**
NH 357	B 306 mm T 510 mm	PET 1,5 l PET 1,0 l Wein 0,7 l	94 x 337 81 x 299 78 x 311	15 18 24	1x GN 1/1-150 2x GN 1/2-150 2x GN 2/4-150
NH 325	B 306 mm T 510 mm	PET 1,0 l Wein 0,7 l Bier 0,5 l	81 x 299 78 x 311 69 x 262	18 24 28	1x GN 1/1-150 2x GN 1/2-150 2x GN 2/4-150
NH 177	B 306 mm T 510 mm				1x GN 1/1-100 2x GN 1/2-100 2x GN 2/4-100
NH 147	B 306 mm T 510 mm				1x GN 1/1-100 2x GN 1/2-100 2x GN 2/4-100

Beschreibung

Kühlunterbau zum Kühlen von Lebensmitteln im Gastronomiebereich.
Temperatur: < 7°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).

Hinweis:
Wenn in einem Kühlkorpus mit 3 oder 4 Abteilen mehr als ein Abteil mit Rollenauszügen bestückt wird, ist ein zweiter Verdampfer notwendig!
Der Preis des zweiten Verdampfers ist im Preis nicht enthalten und muss addiert werden.
Modell GN 710-1 (Bautiefe 600 mm):
Dieser Kühlunterbau ist lieferbar mit Drehtüren mit Tragrost.
Modell GT GN 710-1 (Bautiefe 650 mm):
Dieser Kühlunterbau ist lieferbar mit allen Einbauten, die auf dieser Seite dargestellt sind.

Sonderzubehör

	Art.-Nr.
Aufpreis Expansionsventil für R452A anstatt R134a/R513A	**9117**
GN-Trennstab zur Auszugsunterteilung bei Flaschen, einrastbare Kunststoffausführung	**9118**
GN-Trennstab zur Auszugsunterteilung bei Flaschen, stufenlos festschraubbare Metallausführung	**9129**
GN-Auflageschiene für GN-Auszug	**9057**
Zusätzliches GN-Tragrost mit zwei Bodenträgern	**9190**
GN-Zwischenrost hinter Mittelsteg	**9191**
Zusätzliches Paar Auflageschienen für GN-Drehtürfach	**9051**
GN-Rost Seitenbegrenzer links	**6620**
GN-Rost Seitenbegrenzer rechts	**6621**
Sockelschiene, 40 mm hoch, pro lfm Korpuslänge	**9133**
4 runde Füße, Stellhöhe ca. 100 bis 140 mm (Für 1–2 Fächer)	**9128**
5 runde Füße, Stellhöhe ca. 100 bis 140 mm (Für 3–4 Fächer)	**9131**
Sockelhalteklammer für runde Füße, Stk.	**9152**
Magnetventil hinter Anbaublende montiert	**9122**
Bohrung 40 mm in Kühlkorpuswandung	**9137**
Kühlleitungen auf Rückseite mittig aus Korpus	**9139**
Schloss für Tür oder Schublade	**9157**

	Art.-Nr.
Steuerung TMP 610 für Normalkühlung	**12205**
Zweiter Verdampfer bei externen Kühlungen	**8099**
Zweiter Verdampfer bei steckerfertigen Kühlungen	**8095**
LED-Beleuchtung 12V/5W (Fachhöhe 710) (inkl. Transformator 230V/12V)	**9444**

Anbaublenden

Breite 150 mm, Höhe 710 mm

	Art.-Nr.
Blende mit Ausschnitt für 1 x Steuerung TMP 6xx, links angebaut	**21110**
Blende mit Ausschnitt für 1 x Steuerung TMP 6xx, rechts angebaut	**21111**
Blende mit Ausschnitte für 2 x Steuerung TMP 6xx, links angebaut	**21112**
Blende mit Ausschnitte für 2 x Steuerung TMP 6xx, rechts angebaut	**21113**