KUB 890 – für Getränke, 890 mm hoch

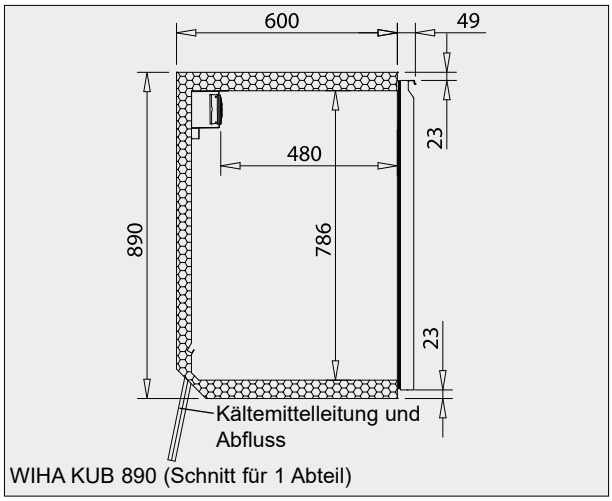

WIHA KUB 890 (Schnitt für 1 Abteil)

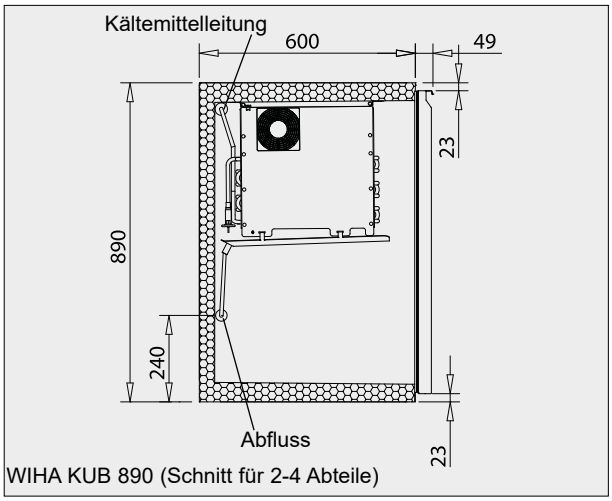

WIHA KUB 890 (Schnitt für 2-4 Abteile)

Ausführung siehe Seite 277.

Auch mit schwarzer Front lieferbar.

Für externes Kälteaggregat ohne Steuerung		Für externes Kälteaggregat mit Steuerung		Inkl. Kälteaggregat mit Steuerung	
Empf. Kälteleistung: 200W/-15°VT (Lieferung ohne Expansionsventil)		Empf. Kälteleistung: 200W/-15°VT (Lieferung ohne Expansionsventil)		Kälteleistung: 200W/-15°VT Elektr. Anschluss: 230V/50Hz/240W	
Art.-Nr. 8921 (*)	550 mm	**Art.-Nr. 20950 (*)**	700 mm	**Art.-Nr. 8971 (*)**	 900 mm
Art.-Nr. 8931 (*)	550 mm	**Art.-Nr. 20951 (*)**	700 mm	**Art.-Nr. 8981 (*)**	 900 mm

Höhe: 890 mm, Tiefe: 600 mm + 49 mm

(*) Der Edelstahl-Rollenauszug 8799 ist beim 1-fach Korpus nicht einsetzbar.

Für externes Kälteaggregat ohne Steuerung	Für externes Kälteaggregat mit Steuerung	Inkl. Kälteaggregat mit Steuerung
Empf. Kälteleistung: 290W/-10°VT	Empf. Kälteleistung: 290W/-10°VT	Kälteleistung: 290W/-10°VT Elektr. Anschluss: 230V/50Hz/270W
1100 mm **Art.-Nr. 8922**	1250 mm **Art.-Nr. 20952**	1450 mm **Art.-Nr. 8972**
1100 mm **Art.-Nr. 8932**	1250 mm **Art.-Nr. 20953**	1450 mm **Art.-Nr. 8982**

Höhe: 890 mm, Tiefe: 600 mm + 49 mm

Für externes Kälteaggregat ohne Steuerung	Für externes Kälteaggregat mit Steuerung	Inkl. Kälteaggregat mit Steuerung
Empf. Kälteleistung: 360W/-10°VT	Empf. Kälteleistung: 360W/-10°VT	Kälteleistung: 360W/-10°VT Elektr. Anschluss: 230V/50Hz/335W
 **Art.-Nr.** **8923**	 **Art.-Nr.** **20954**	 **Art.-Nr.** **8973**
 **Art.-Nr.** **8933**	 **Art.-Nr.** **20955**	 **Art.-Nr.** **8983**

Höhe: 890 mm, Tiefe: 600 mm + 49 mm

Für externes Kälteaggregat ohne Steuerung	Für externes Kälteaggregat mit Steuerung	Inkl. Kälteaggregat mit Steuerung
Empf. Kälteleistung: 430W/-10°VT	Empf. Kälteleistung: 430W/-10°VT	Kälteleistung: 430W/-10°VT Elektr. Anschluss: 230V/50Hz/380W
 **Art.-Nr.** **8924**	 **Art.-Nr.** **20956**	 **Art.-Nr.** **8974**
 **Art.-Nr.** **8934**	 **Art.-Nr.** **20957**	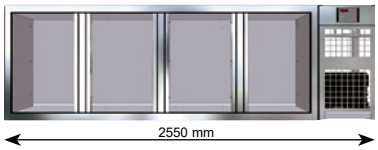 **Art.-Nr.** **8984**

Höhe: 890 mm, Tiefe: 600 mm + 49 mm

Technische und preisliche Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten. Alle Preise zuzügl. gesetzl. MwSt. (Stand 05/2023)

Einbauten KUB 890

Drehtür DIN links mit einem Gitterrost Nutzhöhe 780 mm **Art.-Nr.** **8782**	
Drehtür DIN rechts mit einem Gitterrost Nutzhöhe 780 mm **Art.-Nr.** **8783**	
Drehtür DIN links mit Fass-Schiene Nutzhöhe 775 mm **Art.-Nr.** **8784**	
Drehtür DIN rechts mit Fass-Schiene Nutzhöhe 775 mm **Art.-Nr.** **8785**	

Edelstahl-Rollenauszug (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) Nutzhöhe 355 mm oben, 345 mm unten **Art.-Nr.** **8798**	
Edelstahl-Rollenauszug (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) Nutzhöhe 310 mm oben, 390 mm unten **Art.-Nr.** **8788**	
Edelstahl-Rollenauszug (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) Nutzhöhe 390 mm oben, 300 mm unten **Art.-Nr.** **8789**	
Edelstahl-Rollenauszug (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) Nutzhöhe 200 mm / 215 mm / 230 mm **Art.-Nr.** **8799 (*)**	

(*) Der Edelstahl-Rollenauszug 8799 ist beim 1-fach Korpus nicht einsetzbar!

Drehtür DIN links, Glas mit Gitterrost Nutzhöhe 780 mm **Art.-Nr.** **9440**	
Drehtür DIN rechts, Glas mit Gitterrost Nutzhöhe 780 mm **Art.-Nr.** **9441**	

Nutzmaße der Schubladen für KUB 890

Nutzhöhe [mm]	Nutzfläche	Flaschenart	Flaschenmaß D [mm] x H [mm]	**Flaschen-anzahl**	**GN-Behälter**
NH 390	B 376 mm T 510 mm	PET 1,5 l PET 1,0 l Glas 0,75 l	94 x 337 81 x 303 80 x 321	20 24 30	3x GN 1/3-150 6x GN 1/6-150
NH 355 NH 345	B 376 mm T 510 mm	PET 1,5 l Glas 0,75 l Glas 0,33 l	94 x 337 80 x 321 61 x 234	20 30 42	3x GN 1/3-150 6x GN 1/6-150
NH 230	B 376 mm T 510 mm	Glas 0,25 l Glas 0,2 l	58 x 216 60 x 199	56 48	3x GN 1/3-100 6x GN 1/6-100
NH 210	B 376 mm T 510 mm	Glas 0,33 l Glas 0,2 l	70 x 175 60 x 199	35 48	3x GN 1/3-100 6x GN 1/6-100

Beschreibung

Kühlunterbau zum Kühlen von Getränkeflaschen und Bierfässern mit einer Höhe von 775 mm.
Temperatur: < 7°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).

Hinweis:
Wenn in einem Kühlkorpus mit 3 oder 4 Abteilen mehr als ein Abteil mit Rollenauszügen bestückt wird, ist ein zweiter Verdampfer notwendig!
Der Preis des zweiten Verdampfers ist im Preis nicht enthalten und muss addiert werden.

Sonderzubehör

	Art.-Nr.
Aufpreis Expansionsventil für R452A anstatt R134a/R513A	**9117**
Trennstab zur Auszugsunterteilung bei Flaschen, einrastbare Kunststoffausführung	**8882**
Trennstab zur Auszugsunterteilung bei Flaschen, stufenlos festschraubbare Metallausführung	**8883**
GN-Auflageschiene	**8886**
Zusätzliches Tragrost mit zwei Bodenträgern	**8885**
GN-Zwischenrost hinter Mittelsteg	**9191**
GN-Rost Seitenbegrenzer links	**6620**
GN-Rost Seitenbegrenzer rechts	**6621**
Sockelschiene, 40 mm hoch, pro lfm Korpuslänge	**9133**
Magnetventil hinter Anbaublende montiert	**9122**
Bohrung 35 mm in Kühlkorpuswandung	**21140**
Bohrung 45 mm in Kühlkorpuswandung	**21141**
Bohrung 65 mm in Kühlkorpuswandung	**21142**
Bohrung 76 mm in Kühlkorpuswandung	**21144**
Bohrung 86 mm in Kühlkorpuswandung	**21145**
Kühlleitungen auf Rückseite mittig aus Korpus	**9139**
Schloss für Tür oder Schublade	**9157**
Steuerung TMP 610 für Normalkühlung	**12205**

	Art.-Nr.
Zweiter Verdampfer bei externen Kühlungen	**8099**
Zweiter Verdampfer bei steckerfertigen Kühlungen	**8095**
LED-Beleuchtung 12V/5W (Fachhöhe 890) (inkl. Transformator 230V/12V)	**9446**

Anbaublenden

Breite 150 mm, Höhe 890 mm

	Art.-Nr.
Blende mit Ausschnitt für 1 x Steuerung TMP 6xx, links angebaut	**21130**
Blende mit Ausschnitt 1 x Steuerung TMP 6xx, rechts angebaut	**21131**
Blende mit Ausschnitte für 2 x Steuerung TMP 6xx, links angebaut	**21132**
Blende mit Ausschnitte für 2 x Steuerung TMP 6xx, rechts angebaut	**21133**

Spülenunterbauten – 890 mm hoch

Kompett aus Edelstahl gefertigt

Auch mit schwarzer Front lieferbar.

Spülenunterbauten

Ausführung

890 mm hohes Unterbaumodul aus Edelstahl 1.4016. Vordere Außenseite mit geschliffener Oberfläche. Frontseitig mit Drehtüren. Rückseitig und Seitenflächen mit Ausschnitten für die Installation von Wasser- und Abwasserleitungen. Der Bodenbereich ist zur Bodeninstallation offen.
Bei Bedarf kann eine bauseitige Bodenplatte oder die als Zubehör erhältliche Edelstahl-Bodenplatte eingelegt werden.
Anbaubar an Kühlkorpusse ab 2 Fachabteile.

Art.-Nr. 8800-940

Art.-Nr. 8801-940

	Art.-Nr.
Mit fertig montierter Steuerung für externes Kälteaggregat:	
Breite 450 mm (für Einzelbecken), Drehtür links angeschlagen	**8800-940**
Breite 450 mm (für Einzelbecken), Drehtür rechts angeschlagen	**8800-941**
Breite 800 mm (für Doppelbecken)	**8801-940**
Ohne Steuerung, ohne Kälteaggregat:	
Breite 450 mm (für Einzelbecken), Drehtür links angeschlagen	**8800-960**
Breite 450 mm (für Einzelbecken), Drehtür rechts angeschlagen	**8800-961**
Breite 800 mm (für Doppelbecken)	**8801-960**
Edelstahl-Bodenplatte für 8800-940 und 8800-941	**8800-050**
Edelstahl-Bodenplatte für 8801-940 (Beim Korpus 8801-940 sind zwei Bodenplatten einlegbar)	**8801-050**
Müllkipper anstatt Drehtür, für Modulbreite B=800 mm, links montiert	**10604**
Müllkipper anstatt Drehtür, für Modulbreite B=800 mm, rechts montiert	**10605**
Müllkipper anstatt Drehtür, für Modulbreite B=450 mm	**10606**

Endabschlussplatte für Spülenunterbauten und Trockenkorpusse

Sind Seitenflächen der Trockenmodule sichtbar, ist ein Endabschluss notwendig.
Die Endabschlussplatte besteht aus Edelstahl mit geschliffener Oberfläche. Sie ist mit einem Holzwerkstoff hinterfüttert, so dass sie von der Innenseite der Korpusse über Holzschrauben einfach montiert werden kann.
Maße: Höhe 890 mm, Tiefe 600 mm, Stärke 20 mm

	Art.-Nr.
Endabschlussplatte Höhe: 890 mm	**9138**

Sockelschienen

	Art.-Nr.
Sockelschiene 40 mm hoch, Preis pro lfm Korpuslänge, fertig montiert	**9133**
Sockelschiene 50 mm hoch, Preis pro lfm Korpuslänge, fertig montiert	**9134**

Technische und preisliche Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten. Alle Preise zuzügl. gesetzl. MwSt. (Stand 05/2023)