

Stufen-Kühleinsatz SKE 120

Ideal für Feinkost, Salate und Snacks

<p>FRISCHE-SYSTEM (Sonderzubehör) Patentrechtlich geschützt</p>	<p>LONG-LIFE Längere Lebensdauer des Kälteaggregates</p>
<p>MOVE-DOWN Patentrechtlich geschützt</p>	<p>SPLIT-CONTROL (Sonderzubehör) Flaches herausnehmbares Bedienteil</p>
<p>MOVE-AWAY Patentrechtlich geschützt</p>	<p>ROUND-BOTTOM Einfache Reinigung des Wannensbodens</p>



Bevorzugte Anwendung:
Feinkost, Salate, etc. bis zu einer Warenhöhe von max. 12 cm.

Oberfläche mit Feinschliff versehen



2
Stufenförmiger Einbau

Ideales Klima für Feinkost, Salate und Snacks

Der sich durch die stufenförmige Konstruktion ergebende sogenannte „Kältesee“ ist ein unbedingtes Muss für empfindliche Salate und Feinkost. Zusammen mit der großen Verdampferoberfläche ergibt sich eine hohe Feuchtigkeit für schonende Kühlung.

Offene Lebensmittel bleiben länger frisch, wenn die Kühlung mit dem patentierten WIHA-FRISCHE-SYSTEM ausgestattet wird. Die aus der Thekenumgebung eingeschleppten artfremden Bakterien und Keime beschleunigen den Alterungsprozess der offenen Lebensmittel. Unser patentiertes FRISCHE-SYSTEM filtert und entkeimt den Umluftstrom und bildet somit die Grundlage für eine längere Frische.

Längere Frische durch das patentierte WIHA-FRISCHE-SYSTEM

- Längere Lebensdauer des Kälteaggregates (LONG-LIFE)
- Hygieneboden mit runden Innenecken (ROUND-BOTTOM)
- 4°C-Kühltechnik
- 2 Luftgeschwindigkeiten
- Liftverdampfer

WIHA Stufen-Kühleinsatz SKE 120 Modell	Für externes Kälteaggregat Art.-Nr.	Mit Kälteaggregat und Steuerung Art.-Nr.	Kälteleistung [-10°VT]	Anschluss Kälteaggregat	
SKE 120 - 400 *	5957	20520	370 W	230V/210W	■
SKE 120 - 600 *	5933	20521	370 W	230V/270W	■ ■
SKE 120 - 800	5934	20522	450 W	230V/350W	■ ■ ■
SKE 120 - 1200	5935	20523	605 W	230V/390W	■ ■ ■ ■
SKE 120 - 1600	5936	20524	825 W	230V/540W	■ ■ ■ ■ ■
SKE 120 - 1600 D (2 Luftkühler)	5882	20527	825 W	230V/540W	■ ■ ■ ■ ■
SKE 120 - 2000 D (2 Luftkühler)	5937	20526 **	1060 W	230V/750W	■ ■ ■ ■ ■ ■

Die Kühleinätze für externe Kälteaggregate werden einschließlich Expansionsventil für R134a/R513A und eingebauten Temperaturfühler geliefert. Das patentierte WIHA-FRISCHE-SYSTEM, Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar.

* Nicht mit FRISCHE-SYSTEM lieferbar. ** Ohne Unterbaueinheit, Anschluss Kälteaggregat über Kältemittelkupplung.

Unterbaueinheit UTB 51 optional lieferbar, siehe Tabelle auf Seite 386.

Sonderzubehör

	Art.-Nr.
Kondenswasserschale unterhalb des Kälteaggregates montiert	33196
Abflussverschraubung 1 1/4" für Anschluss an bauseitigen Abfluss	3815
Kundenseitiges Kontrollthermometer TPE 2	2182
Steuerung TMP 620 für ext. Kälteaggregat	12201
Steuerung TMP 630 anstatt TMP 620 mit 2 frei nutzbaren Ausgängen	12210
Herausnehmbares Bedienteil (SPLIT-CONTROL)	12219
Aufpreis für Gerät mit Kälteaggregat im Unterbaueinheit	33194
Maschinenschutzblende Typ 370-825	33195
Maschinenschutzblende Typ 825 (2 Luftkühler)	33195
Luftkühler für Betrieb mit Kältemittel CO₂ (Preis je Luftkühler, siehe Seite 384)	10197
Reinigungsbrause mit mont. Schnellanschluss	6322
Patentiertes WIHA-FRISCHE-SYSTEM siehe Seite 47.	
Bodenträger einzeln, einschwenkbar	5982

	Art.-Nr.
IMPULS-Einlegeboden mit 2 Bodenträgern	
Breite 400 mm	5980
Breite 600 mm	5981
Mit dem IMPULS-Einlegeboden ist eine horizontale oder schräg zum Kunden geneigte Warenpräsentation möglich.	
Aufwandung seitlich für SKE (Die seitlichen Wandungen werden passend zur kundenseitigen Wandungshöhe höhengleich ausgeführt.)	6403
DUO-Brücke SKE 120 Zur Verbindung von zwei nebeneinander montierten Kühleinheiten.	6405

Beschreibung

Umluft-Kühleinatz zum Kühlen von Feinkost und Salaten mit einer Warenhöhe bis zu max. 12 cm. Die hinter den Waren befindliche Luftleitblende (Oberfläche geschliffen) ist mit Schlitzen zum Einhängen von Bodenträgern für einen schräg einstellbaren Warenboden ausgestattet. Zum Betrieb ist ein bauseitiger Glasaufsatz erforderlich, welcher nur an der Luftauslassseite offen sein darf. Temperatur: < 5°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).








Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel und Ausgabetheken. Ausführung siehe Seite 48.

2. Umluft-Einbaukühlungen

Stufenförmiger Einbau



2
Stufenförmiger Einbau

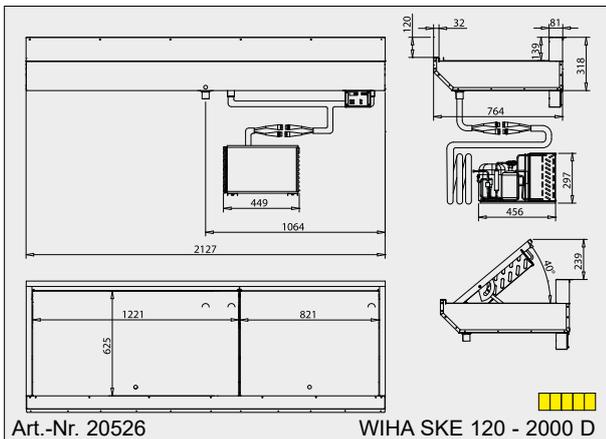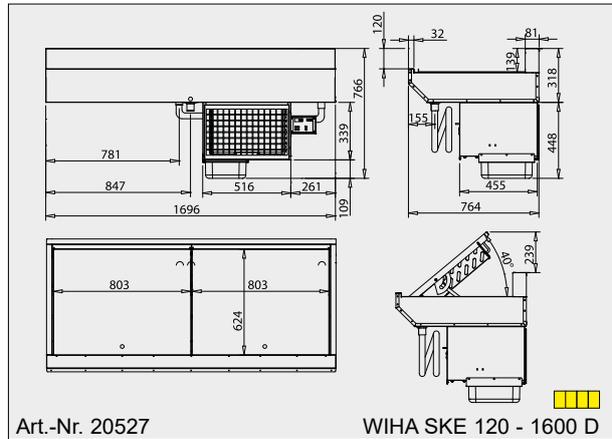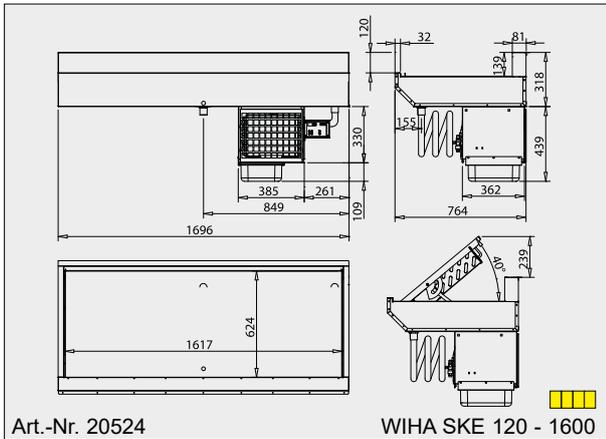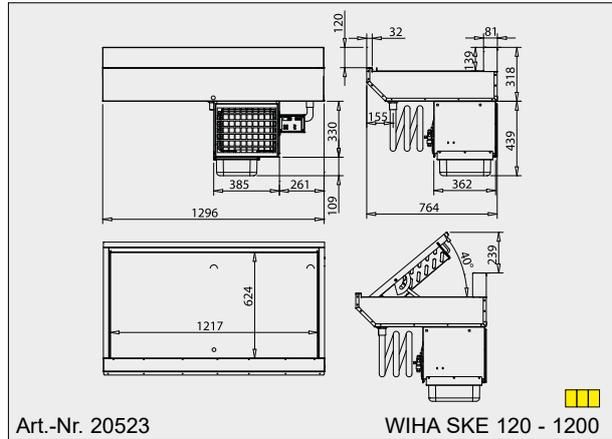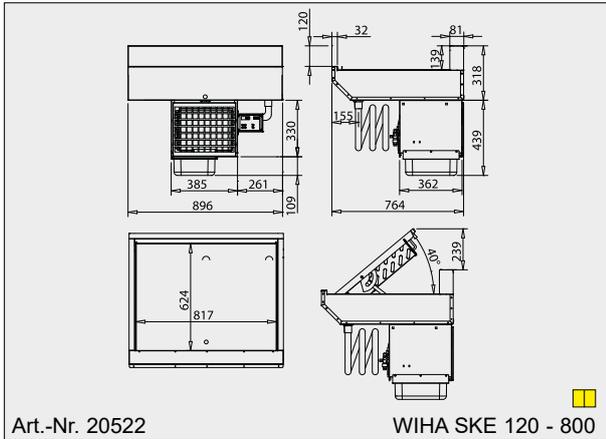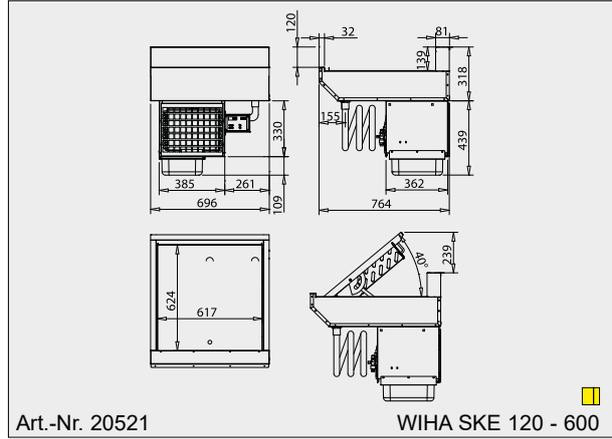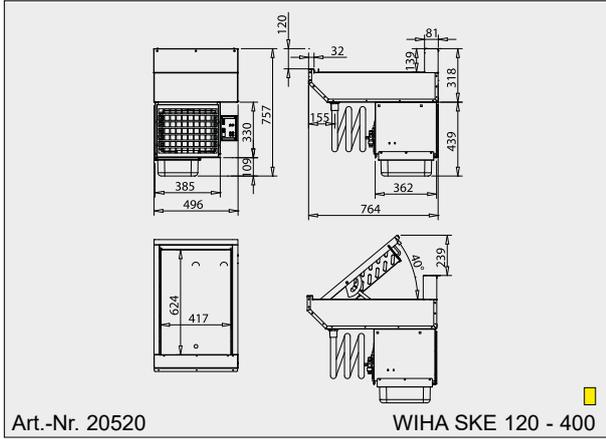

Tipp: Das patentierte WIHA-FRISCHE-SYSTEM für längere Frische.
 Torten bleiben länger frisch, wenn artfremde Bakterien und Keime, welche den Alterungsprozess beschleunigen, reduziert werden. Unser FRISCHE-SYSTEM beinhaltet eine hochwirksame, patentierte Kombination aus Umluftfilter und UVC-Entkeimungsvorrichtung. Die Torten befinden sich so in einer gereinigten Schutzatmosphäre und bleiben hierdurch länger frisch.

Die Zeichnungen sind mit Sonderzubehör dargestellt, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist; weitere Zeichnungen sind auf www.wiha-thekentechnik.de unter „Infothek/Kundenbereich“ abrufbar.