Snack-Counter BE-VT

Bedienversion mit vertiefter Kühlwanne und ESG-Glasaufbau

ESG-Sicherheitsglas – Frontscheibe aus hochbelastbarem ESG-Glas

LONG-LIFE – Längere Lebensdauer des Kälteaggregates

MOVE-DOWN – Patentrechtlich geschützt

SPLIT-CONTROL (Sonderzubehör) – Flaches herausnehmbares Bedienteil

MOVE-AWAY – Patentrechtlich geschützt

Soft-Close – Leise schließende Schiebetüren

LED – energiesparend und wartungsarm

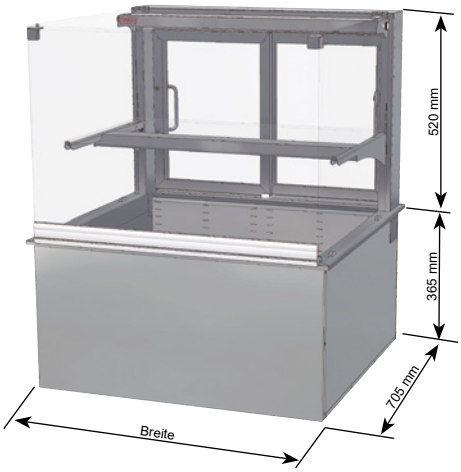

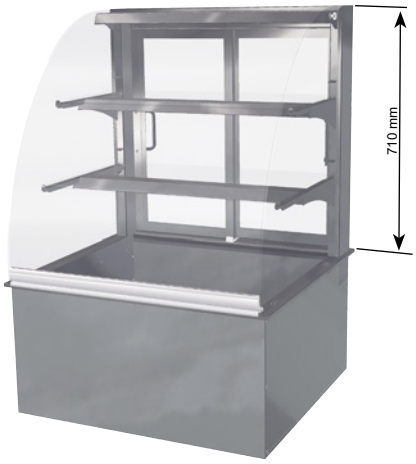

Snack-Counter 520 BE-VT Bedienversion Höhe Glasaufsatz 520 mm	Für externes Kälteaggregat inkl. Steuerung			Mit Kälteaggregat und Steuerung			Breite [mm]	Kälteleistung [-10°VT]	Anschluss
	rund	eckig	schräg	rund	eckig	schräg			
Snack-Counter 520 BE-VT - DT 1.5	10270	10274	17064	10272	10276	17076	587	370 W	230V/325W
Snack-Counter 520 BE-VT - 2 *	10030	10038	17065	10302	10290	17077	750	370 W	230V/325W
Snack-Counter 520 BE-VT - DT 2	10301	10298	17066	10303	10299	17078	750	370 W	230V/325W
Snack-Counter 520 BE-VT - 3	10031	10039	17067	10304	10291	17079	1075	370 W	230V/340W
Snack-Counter 520 BE-VT - 4	10032	10040	17068	10305	10292	17080	1400	450 W	230V/400W
Snack-Counter 520 BE-VT - 5	10033	10041	17069	10306	10293	17081	1725	605 W	230V/530W

Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar. Die Version „DT“ hat bedienseitig Drehtüren anstatt Schiebetüren.
* Max. Öffnungsbreite der Schiebetür ca. 277 mm.

Snack-Counter 710 BE-VT Bedienversion Höhe Glasaufsatz 710 mm	Für externes Kälteaggregat inkl. Steuerung			Mit Kälteaggregat und Steuerung			Breite [mm]	Kälteleistung [-10°VT]	Anschluss
	rund	eckig	schräg	rund	eckig	schräg			
Snack-Counter 710 BE-VT - DT 1.5	10271	10275	17070	10273	10277	17082	587	370 W	230V/325W
Snack-Counter 710 BE-VT - 2 *	10034	10042	17071	10308	10294	17083	750	370 W	230V/350W
Snack-Counter 710 BE-VT - DT 2	10307	10300	17072	10309	10374	17084	750	370 W	230V/350W
Snack-Counter 710 BE-VT - 3	10035	10043	17073	10310	10295	17085	1075	450 W	230V/380W
Snack-Counter 710 BE-VT - 4	10036	10044	17074	10311	10296	17086	1400	605 W	230V/540W
Snack-Counter 710 BE-VT - 5	10037	10045	17075	10312	10297	17087	1725	825 W	230V/715W

Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar. Die Version „DT“ hat bedienseitig Drehtüren anstatt Schiebetüren.
* Max. Öffnungsbreite der Schiebetür ca. 277 mm.

Unterbaugehäuse UTB 51 optional lieferbar, siehe Tabelle auf Seite 386.

Option: Lichtfarbe einstellbar, siehe Seite 141.

Sonderzubehör

	Art.-Nr.
Kondenswasserschale unterhalb des Kälteaggregates montiert	**33266**
Abflussverschraubung 1 1/4″ für Anschluss an bauseitigem Abfluss	**3815**
Maschinenschutzblende Typ 370/450	**8179**
Maschinenschutzblende Typ 605	**8180**
Maschinenschutzblende Typ 825/980	**8181**
Luftkühler für Betrieb mit Kältemittel CO_2 (siehe Seite 384)	**10197**
Schiebetür abschließbar	**10147**
Drehtür DT abschließbar	**30005**

	Art.-Nr.
Option Soft-Close (leise schließende Schiebetüren)	**4711**
Auflageschienen für GN-Behälter und Einlegeböden	
Vitirinengröße je GN 1 (1 Paar)	**9880**
Vitirinengröße GN 1.5 (1 Paar)	**10507**
Anmerkung: GN1/1- und GN2/4-Behälter können direkt eingehängt werden, für kleinere GN-Behälter werden zusätzliche Zwischenstege benötigt. Siehe Seite 139.	
Einlegeboden, ungelocht; B=325 mm, GN 1	**6413**
Einlegeboden, ungelocht; B=486 mm, GN 1.5 (Auflageschienen müssen separat bestellt werden.)	**10506**

Passende Preisschienen siehe Seite 139.

Technische und preisliche Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten. Alle Preise zuzügl. gesetzl. MwSt. (Stand 05/2023)

Beschreibung

Umluft-Kühlvitrine mit vertiefter Kühlwanne zum Kühlen von Getränken, Salaten, Feinkost, Kuchen, Torten und Snacks.
Kundenseitig mit gerundetem, eckigem oder schrägem Glasaufbau aus Sicherheitsglas.
Die Glasböden sind höhenverstellbar und für eine bessere Präsentation schräg einstellbar.
Temperatur: < 7°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).
Luftfeuchtigkeit: ca. 70% bis 85%.
Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabetheken.

Ausführung

Aufbau, Warenauslage und Innenwanne bestehen komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Vertiefte Innenwanne mit bündig eingezogener Abflussverschraubung 1 1/4" und reinigungsfreundlichen Hygieneecken gefertigt. Isolierung aus Polyurethan druckgeschäumt, Außenmantel aus verzinktem Stahlblech. Innerhalb der Wanne befinden sich ein großzügig bemessener Umluftverdampfer mit beschichteter Oberfläche sowie leise laufende Niederspannungsventilatoren (12 V DC) zur Luftumwälzung.
Die Längswände oberhalb des Verdampfers sind mit einer Lochung für höhenverstellbare Bodenträger (als Zubehör erhältlich) ausgestattet. Hier können GN-Behälter (50–150 mm tief) eingehängt werden oder Einlegeböden (als Zubehör erhältlich) aufgelegt werden.
Zur Reinigung des Wannenbodens ist die Warenauslage mit Umluftverdampfer und Ventilatoren hochschwenkbar und in der oberen Position über Gasdruckfedern selbsthaltend. Für eine einfache Reinigung des Verdampfers lässt sich dieser von der Warenauslage nach unten klappen (MOVE-DOWN-FUNKTION). Nach dem Wegschwenken der Warenauslage ist der hintere Wannenbereich für eine Reinigung leicht erreichbar (MOVE-AWAY-FUNKTION).
Die kundenseitige Frontscheibe besteht aus Sicherheitsglas. Zur einfachen Reinigung kann sie herausgeschwenkt werden. Die Seitenscheiben und die höhenverstellbaren Einlegeböden bestehen ebenfalls aus Sicherheitsglas. Für eine gute Ausleuchtung ist oberhalb von jedem Warenboden eine geschützte LED-Leuchte (Lichtfarbe standardmäßig weiß) montiert. Die Warenböden sind für GN-Maße geeignet. Einfacher Einbau durch Einhängerand.
Unterhalb der Kühlwanne ist eine digitale Abtau- und Temperatursteuerung montiert. Für verschiedene Lebensmittel sind zwei Luftgeschwindigkeiten wählbar. Das superflache Bedienteil (Einbautiefe ca. 20 mm) kann für die Montage in die Möbelfront herausgenommen werden (Leitungslänge ca. 1 m).
Mit WIHA-LONG-LIFE für eine längere Lebensdauer des Kälteaggregates).

Ausführung DT:
Bedienseitig mit Drehtüren aus Isolierglas.

Ansonsten:
Bedienseitig mit Schiebetüren aus Isolierglas, zur Reinigung leicht aushängbar (ohne Bodenschiene).

Bei externem Kälteaggregat
Lieferung einschließlich:
- Expansionsventil für R134a/R513A
- Abtau- und Temperatursteuerung

Ausführung Kälteaggregat

Das Kälteaggregat befindet sich in einem Edelstahlgehäuse unterhalb der Kühlwanne. Für Servicezwecke ist es leicht herausziehbar.
Als Zubehör ist eine Kondenswasserschale lieferbar.

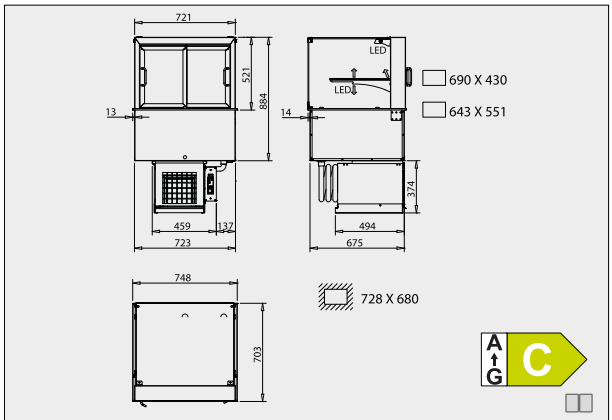

Art.-Nr. 10290 WIHA Snack-Counter 520 E BE-VT - 2

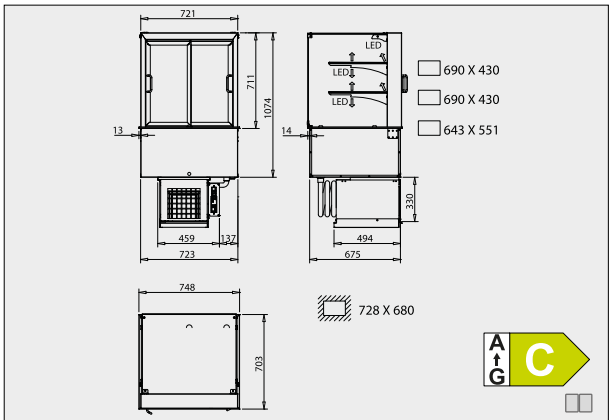

Art.-Nr. 10294 WIHA Snack-Counter 710 E BE-VT - 2

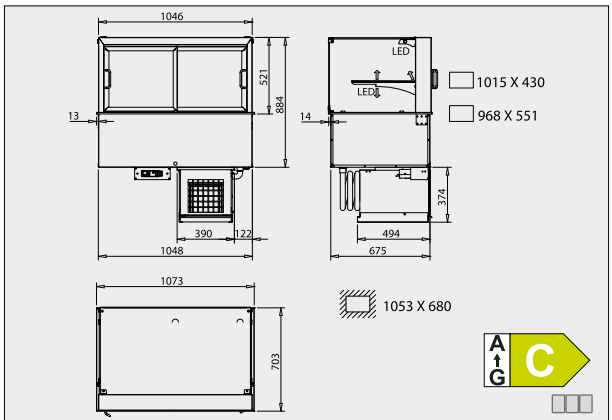

Art.-Nr. 10291 WIHA Snack-Counter 520 E BE-VT - 3

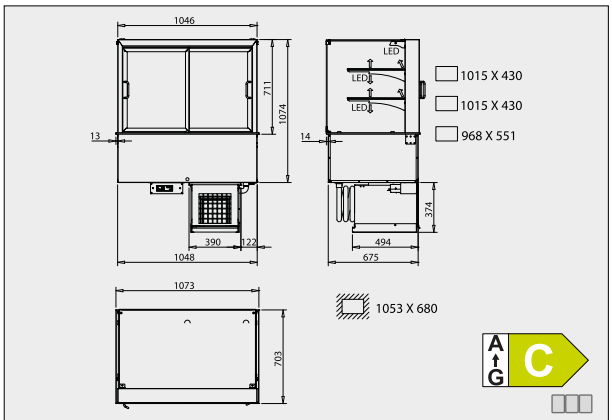

Art.-Nr. 10295 WIHA Snack-Counter 710 E BE-VT - 3

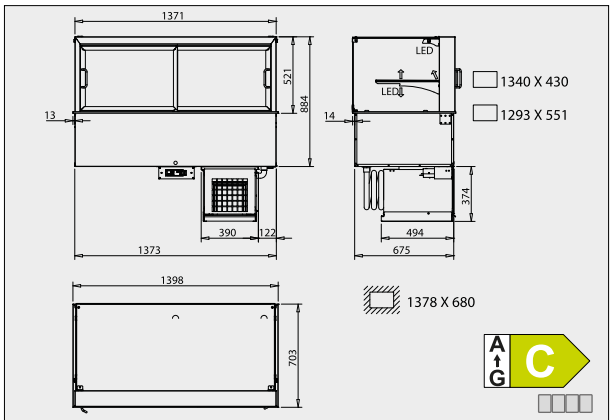

Art.-Nr. 10292 WIHA Snack-Counter 520 E BE-VT - 4

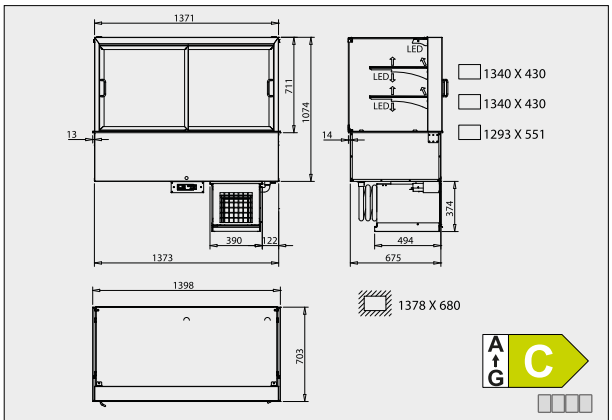

Art.-Nr. 10296 WIHA Snack-Counter 710 E BE-VT - 4

Die Zeichnungen sind mit Sonderzubehör dargestellt, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist; weitere Zeichnungen sind auf www.wiha-thekentechnik.de unter „Infothek/Kundenbereich" abrufbar.