Snack-Counter 870 E BE-VT

Bedienversion mit drei Zwischenböden und tiefer GN-Wanne

ESG-Sicherheitsglas
Frontscheibe aus hochbelastbarem ESG-Glas

LONG-LIFE
Längere Lebensdauer des Kälteaggregates

MOVE-DOWN
Patentrechtlich geschützt

SPLIT-CONTROL (Sonderzubehör)
Flaches herausnehmbares Bedienteil

MOVE-AWAY
Patentrechtlich geschützt

Soft-Close
Leise schließende Schiebetüren

LED
energiesparend und wartungsarm

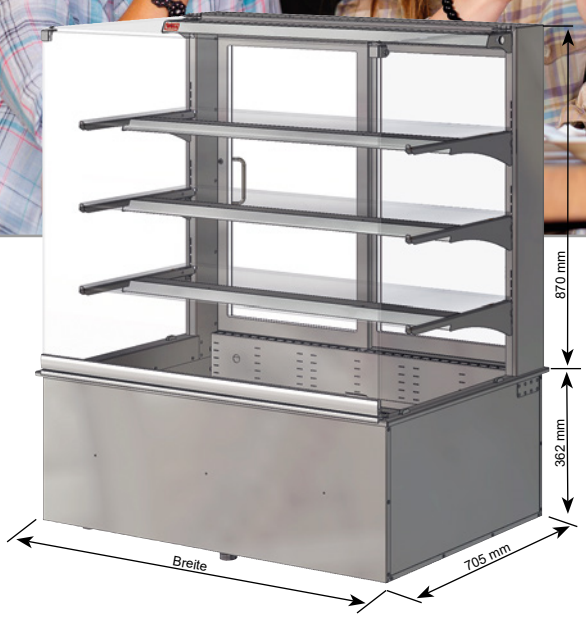

Option: Lichtfarbe einstellbar, siehe Seite 141.

Unterbaugehäuse UTB 51 optional lieferbar, siehe Tabelle auf Seite 386.

Snack-Counter 870 E BE-VT Bedienversion Höhe Glasaufsatz 870 mm	Für externes Kälteaggregat inkl. Steuerung eckig	Mit Kälteaggregat und Steuerung eckig	Breite [mm]	Kälte-leistung [-10°VT]	Anschluss
Snack-Counter 870 E BE-VT - 2 *	11508	11512	750	605 W	230V/325W
Snack-Counter 870 E BE-VT - DT 2	11526	11527	750	605 W	230V/325W
Snack-Counter 870 E BE-VT - 3	11509	11513	1075	605 W	230V/340W
Snack-Counter 870 E BE-VT - 4	11510	11514	1400	825 W	230V/400W
Snack-Counter 870 E BE-VT - 5	11511	11515	1725	1060 W	230V/530W

Die Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar. Die Version „DT" hat bedienseitig Drehtüren anstatt Schiebetüren.
* Maximale Öffnungsbreite der Schiebetür ca. 277 mm.

Sonderzubehör

	Art.-Nr.
Kondenswasserschale unterhalb des Kälteaggregates montiert	33196
Abflussverschraubung 1 1/4" für Anschluss an bauseitigem Abfluss	3815
Maschinenschutzblende Typ 605-1060	33195
Luftkühler für Betrieb mit Kältemittel CO_2 (siehe Seite 384)	10197
Option Soft-Close (leise schließende Schiebetüren)	4711
Schiebetür abschließbar	10147
Drehtür DT abschließbar	30005

	Art.-Nr.
Auflageschienen für GN-Behälter und Einlegeböden (1 Paar)	9880

Anmerkung: GN1/1- und GN2/4- Behälter können direkt eingehängt werden, für kleinere GN-Behälter werden zusätzliche Zwischenstege benötigt. Siehe Seite 139.

Einlegeboden, ungelocht; B=325 mm (Auflageschienen 9880 müssen separat bestellt werden.)	6413

Passende Preisschienen siehe Seite 139.

Technische und preisliche Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten. Alle Preise zuzügl. gesetzl. MwSt. (Stand 05/2023)

Beschreibung

Umluft-Kühlvitrine zum Kühlen von Getränken, Salaten, Feinkost, Kuchen, Torten und Snacks.
Kundenseitig mit eckigem Glasaufbau aus Sicherheitsglas.
Die Glasböden sind höhenverstellbar und für eine bessere Präsentation schräg einstellbar.
Temperatur: < 7°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).
Luftfeuchtigkeit: ca. 70% bis 85%.
Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabetheken.

Ausführung

Aufbau, Warenauslage und Innenwanne bestehen komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Vertiefte Innenwanne mit bündig eingezogener Abflussverschraubung 1 1/4″ und reinigungsfreundlichen Hygieneecken gefertigt. Isolierung aus Polyurethan druckgeschäumt, Aussenmantel aus verzinktem Stahlblech. Innerhalb der Wanne befinden sich ein großzügig bemessener Umluftverdampfer mit beschichteter Oberfläche sowie leise laufende Niederspannungsventilatoren (12 V DC) zur Luftumwälzung.
Die Längswände oberhalb des Verdampfers sind mit einer Lochung für höhenverstellbare Bodenträger (als Zubehör erhältlich) ausgestattet. Hier können GN-Behälter (50–100 mm tief) eingehängt werden oder Einlegeböden (als Zubehör erhältlich) aufgelegt werden. Zur Reinigung des Wannenbodens ist die Warenauslage mit Umluftverdampfer und Ventilatoren hochschwenkbar und in der oberen Position über Gasdruckfedern selbsthaltend. Für eine einfache Reinigung des Verdampfers lässt sich dieser von der Warenauslage nach unten klappen (MOVE-DOWN-FUNKTION). Nach dem Wegschwenken der Warenauslage ist der hintere Wannenbereich für eine Reinigung leicht erreichbar (MOVE-AWAY-FUNKTION).
Kundenseitig mit eckigem Glasaufbau aus Sicherheitsglas. Die Seitenscheiben und die höhenverstellbaren Einlegeböden bestehen ebenfalls aus Sicherheitsglas. Für eine gute Ausleuchtung ist oberhalb von jedem Warenboden eine geschützte LED-Leuchte (Lichtfarbe standardmäßig weiß) montiert. Die Warenböden sind für GN-Maße geeignet. Einfacher Einbau durch Einhängerand.
Unterhalb der Kühlwanne ist eine digitale Abtau- und Temperatursteuerung montiert. Für verschiedene Lebensmittel sind zwei Luftgeschwindigkeiten wählbar. Das superflache Bedienteil (Einbautiefe ca. 20 mm) kann für die Montage in die Möbelfront herausgenommen werden (Leitungslänge ca. 1 m).
Mit WIHA-LONG-LIFE für eine längere Lebensdauer des Kälteaggregates.

Ausführung DT:
Bedienseitig mit Drehtüren aus Isolierglas.

Ansonsten:
Bedienseitig mit Schiebetüren aus Isolierglas, zur Reinigung leicht aushängbar (ohne Bodenschiene).

Bei externem Kälteaggregat
Lieferung einschließlich:
- Expansionsventil für R134a/R513A
- Abtau- und Temperatursteuerung

Ausführung Kälteaggregat

Das Kälteaggregat befindet sich in einem Edelstahlgehäuse unterhalb der Kühlwanne. Für Servicezwecke ist es leicht herausziehbar.
Als Zubehör ist eine Kondenswasserschale lieferbar.

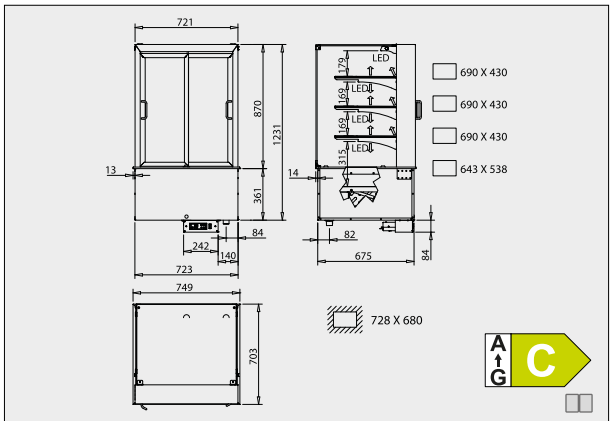

Art.-Nr. 11508 WIHA Snack-Counter 870 E BE-VT - 2

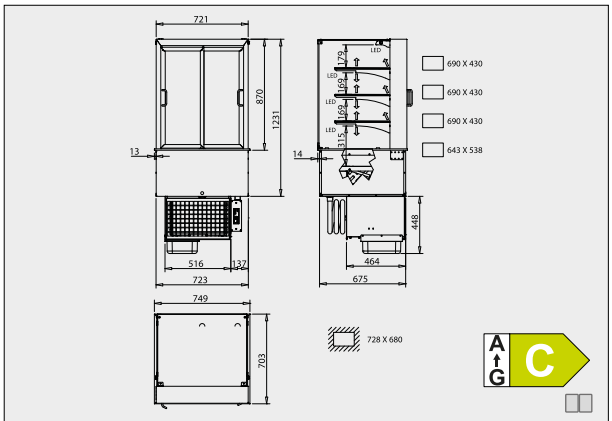

Art.-Nr. 11512 WIHA Snack-Counter 870 E BE-VT - 2

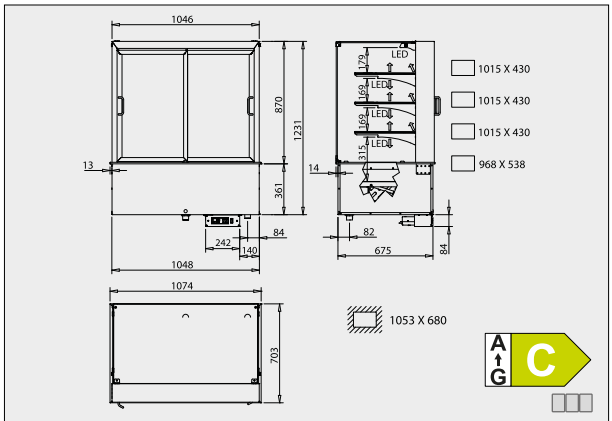

Art.-Nr. 11509 WIHA Snack-Counter 870 E BE-VT - 3

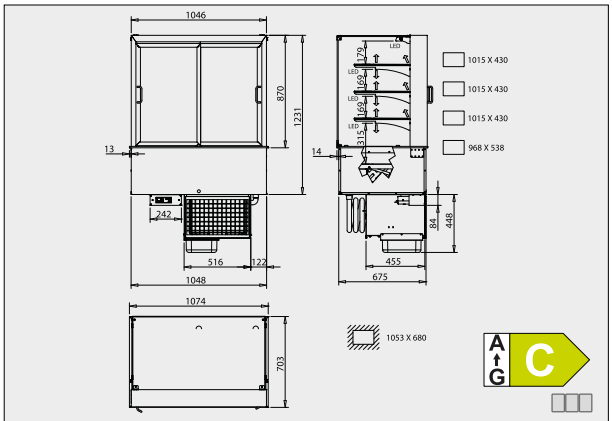

Art.-Nr. 11513 WIHA Snack-Counter 870 E BE-VT - 3

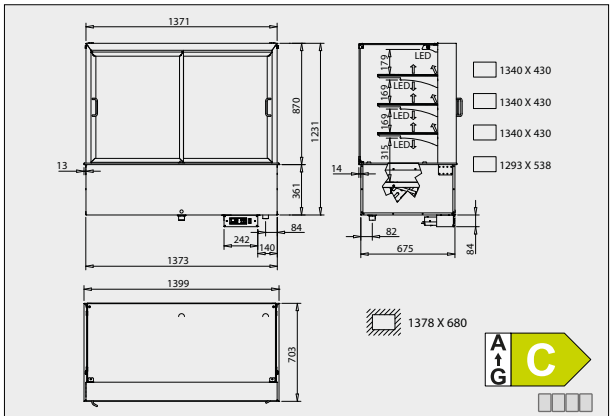

Art.-Nr. 11510 WIHA Snack-Counter 870 E BE-VT - 4

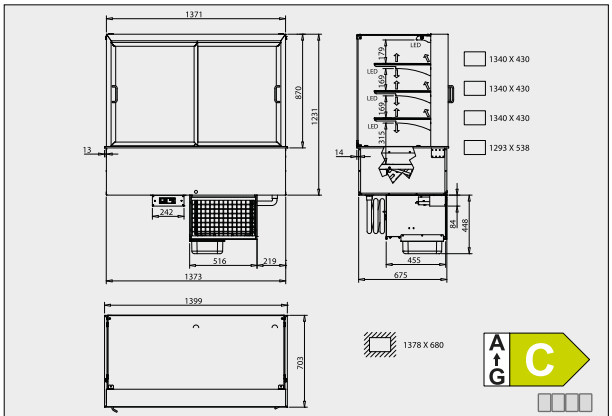

Art.-Nr. 11514 WIHA Snack-Counter 870 E BE-VT - 4

Die Zeichnungen sind mit Sonderzubehör dargestellt, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist; weitere Zeichnungen sind auf www.wiha-thekentechnik.de unter „Infothek/Kundenbereich“ abrufbar.