Snack-Counter BE-VT

Vitrine de service avec cuve de refroidissement profonde et vitrine frontale arrondie, carrée ou oblique en verre de sécurité (ESG)

WiHA VERRE de SÉCURITÉ – Vitrage en verre de sécurité robuste

WiHA LONG-LIFE – Durée de vie prolongée du groupe frigorifique

WiHA MOVE-DOWN – Breveté en Allemagne

WiHA SPLIT CONTROL (accessoires spéciaux) – Unité de commande plate amovible

WiHA MOVE-AWAY – Breveté en Allemagne

WiHA Soft-Close (en option) – Fermeture silencieuse des portes coulissantes

WiHA LED – Économie d'énergie et entretien facile

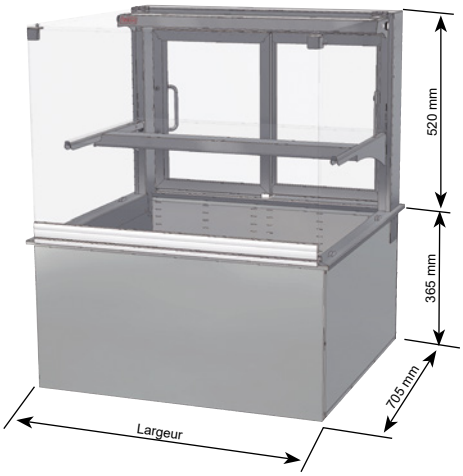

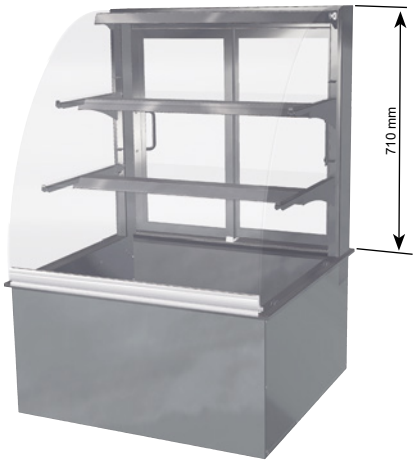

Snack-Counter 520 BE-VT Version service Hauteur vitrine 520 mm	Pour groupe frigorifique externe avec commande			Avec groupe frigorifique et commande			Largeur [mm]	Capacité frigorifique [-10°TE]	Raccordement
	arrondi	carré	oblique	arrondi	carré	oblique			
Snack-Counter 520 BE-VT - DT 1.5	10270	10274	17064	10272	10276	17076	587	370 W	230V/325W
Snack-Counter 520 BE-VT - 2 *	10030	10038	17065	10302	10290	17077	750	370 W	230V/325W
Snack-Counter 520 BE-VT - DT 2	10301	10298	17066	10303	10299	17078	750	370 W	230V/325W
Snack-Counter 520 BE-VT - 3	10031	10039	17067	10304	10291	17079	1075	370 W	230V/340W
Snack-Counter 520 BE-VT - 4	10032	10040	17068	10305	10292	17080	1400	450 W	230V/400W
Snack-Counter 520 BE-VT - 5	10033	10041	17069	10306	10293	17081	1725	605 W	230V/530W

Une grille de protection pour le groupe et un bac de récupération / siphon sont disponibles en option. Version « DT » avec portes pivotantes au lieu de portes coulissantes.
* Ouverture max. de la porte coulissante env. 277 mm.

Snack-Counter 710 BE-VT Version service Hauteur vitrine 710 mm	Pour groupe frigorifique externe avec commande			Avec groupe frigorifique et commande			Largeur [mm]	Capacité frigorifique [-10°TE]	Raccordement
	arrondi	carré	oblique	arrondi	carré	oblique			
Snack-Counter 710 BE-VT - DT 1.5	10271	10275	17070	10273	10277	17082	587	370 W	230V/325W
Snack-Counter 710 BE-VT - 2 *	10034	10042	17071	10308	10294	17083	750	370 W	230V/350W
Snack-Counter 710 BE-VT - DT 2	10307	10300	17072	10309	10374	17084	750	370 W	230V/350W
Snack-Counter 710 BE-VT - 3	10035	10043	17073	10310	10295	17085	1075	450 W	230V/380W
Snack-Counter 710 BE-VT - 4	10036	10044	17074	10311	10296	17086	1400	605 W	230V/540W
Snack-Counter 710 BE-VT - 5	10037	10045	17075	10312	10297	17087	1725	825 W	230V/715W

Une grille de protection pour le groupe et un bac de récupération / siphon sont disponibles en option. Version « DT » avec portes pivotantes au lieu de portes coulissantes.
* Ouverture max. de la porte coulissante env. 277 mm.

Nouv. Bâti de carter UTB 51 disponible en option, voir tableau 4 à la page 211.

Option : couleur de lumière réglable, voir page 97.

Accessoires spéciaux

	Art.-No.
Bac de récupération monté sous le groupe	**2680**
Bonde d'écoulement 1 1/4" pour le raccordement à l'évacuation locale	**3815**
Grille de protection pour type 370/450	**8179**
Grille de protection pour type 605	**8180**
Grille de protection pour type 825/980	**8181**
Porte coulissante verrouillable	**10147**
Porte pivotante DT verrouillable	**30005**
Option Soft-Close (porte coulissante à fermeture silencieuse)	**4711**

	Art.-No.
Supports pour bacs-GN et présentoirs	
Taille de vitirine GN 1 (1 paire)	**9880**
Taille de vitirine GN 1.5 (1 paire)	**10507**

Nota : les bacs-GN1/1 et GN2/4 s´accrochent directement, pour les bacs-GN plus petits, il faudra prévoir des traverses supplémentaires. Voir page 95.

Présentoir, non perforée; larg.=325 mm, GN 1	**6413**
Présentoir, non perforée; larg.=486 mm, GN 1.5	**10506**
(Les supports doivent être commandés séparément.)	

Porte-étiquettes adaptés voir page 95.

Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d'erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2021)

Description

Vitrine réfrigérée ventilée pour réfrigérer boissons, salades, délicatesses, gâteaux, pâtisseries et snacks.
Côté client, vitrine arrondie, carrée ou oblique en verre de sécurité.
Les étagères en verre sont réglables en hauteur et peuvent être réglées à l'oblique pour une meilleure présentation de la marchandise.
Température : < 7°C pour 25°C/60% humidité relative (classe climatique 3 selon DIN EN ISO 23953). Humidité: d'env. 70% à 85%.
Appareil commercial prévu pour le montage dans un comptoir fixe.

Exécution

Cadre, présentoir et cuve intérieure en inox, matériau 1.4301, avec bonde d'écoulement 1 1/4" et recoins arrondis pour un nettoyage hygiénique. Isolation en mousse polyuréthane injectée sous pression. La cuve extérieure est fabriquée en tôle zinguée. Un évaporateur largement dimensionné à surfaces revêtues est placé à l'intérieur de la cuve ainsi que des ventilateurs silencieux basse tension (12 V DC) pour le brassage de l'air.
Les parois longitudinales au-dessus de l'évaporateur sont percées pour le support réglable (disponible en accessoire). Ici, il est possible de prendre des bacs GN (profondeur de 50 à 150 mm) ou des tablettes (disponible en accessoire).
Pour le nettoyage du fond de cuve, le présentoir, l'évaporateur et les ventilateurs se relèvent et restent maintenus en l'air grâce à des ressorts à gaz. Lorsque le présentoir est relevé, il est possible de rabaisser l'évaporateur dans la cuve pour nettoyer ses surfaces (fonction MOVE-DOWN). Pour le nettoyage arrière de la cuve ou pour la maintenance, le présentoir se retire vers l'avant (fonction MOVE-AWAY).
La vitrine côté client est en verre de sécurité. Il est possible de la faire pivoter pour faciliter le nettoyage. Toutes les étagères intermédiaires et les parois latérales sont en verre de sécurité. Un éclairage LED protégé (couleur standard blanche) est installé au-dessus de chaque étagère pour une bonne illumination. Les étagères sont appropriées aux dimensions GN. Montage facile grâce aux rebords d'accrochage.
Une commande digitale de dégivrage et de température est installée sous la cuve de refroidissement. Deux vitesses de ventilation au choix pour différents types de marchandises. L'unité de commande très plate (profondeur de montage de 20 mm) se retire et peut être installée dans le comptoir (longueur de câble d'env. 1 m).
Le système WIHA-LONG-LIFE pour une durée de vie prolongée du groupe frigorifique.

Modèle DT :
Côté service avec porte pivotante en vitrage isolant.

Sinon :
Côté service avec portes coulissantes en vitrage isolant, facile à retirer pour le nettoyage (sans rails).

Cuves à groupe externe
La livraison comprend :
- détendeur pour R134a / R513A
- commande de température et de dégivrage

Groupe frigorifique

Le groupe frigorifique est monté sous la cuve de refroidissement dans un bâti de carter en inox et il peut être retiré facilement pour toutes interventions techniques. Un bac de récupération des eaux de dégivrage est disponible en option.

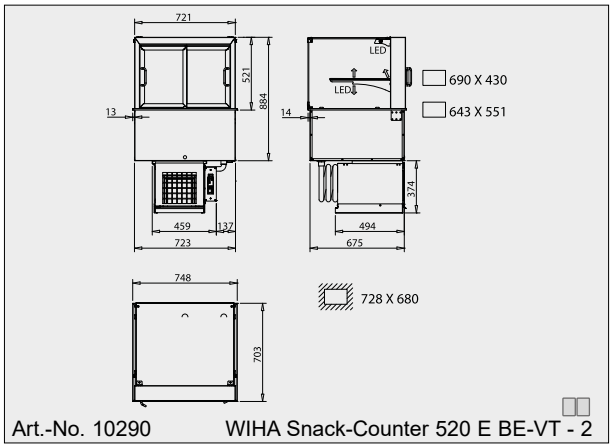

Art.-No. 10290 WIHA Snack-Counter 520 E BE-VT - 2

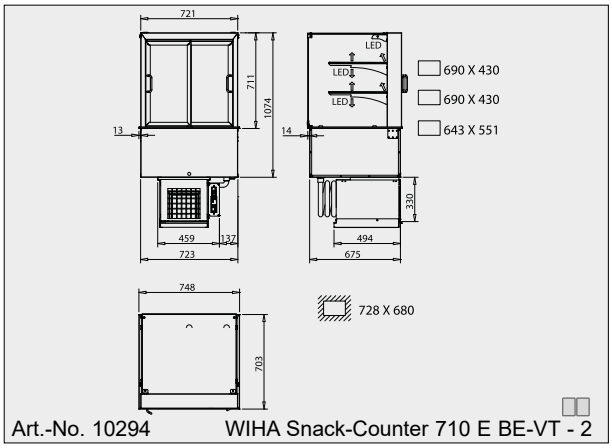

Art.-No. 10294 WIHA Snack-Counter 710 E BE-VT - 2

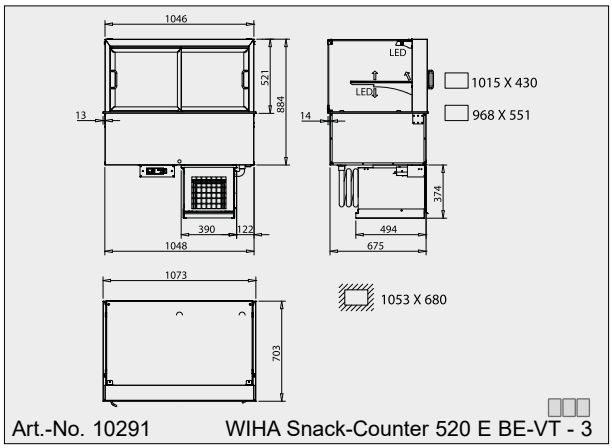

Art.-No. 10291 WIHA Snack-Counter 520 E BE-VT - 3

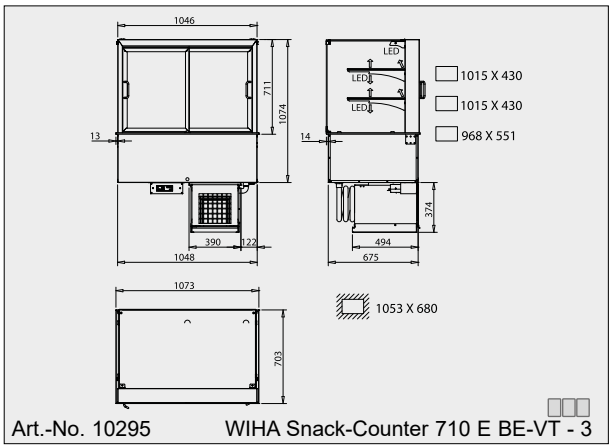

Art.-No. 10295 WIHA Snack-Counter 710 E BE-VT - 3

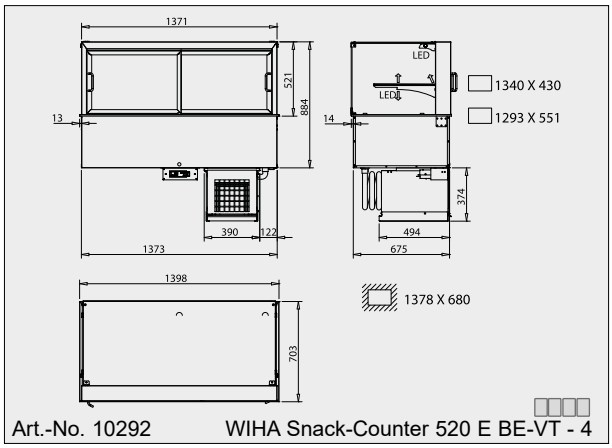

Art.-No. 10292 WIHA Snack-Counter 520 E BE-VT - 4

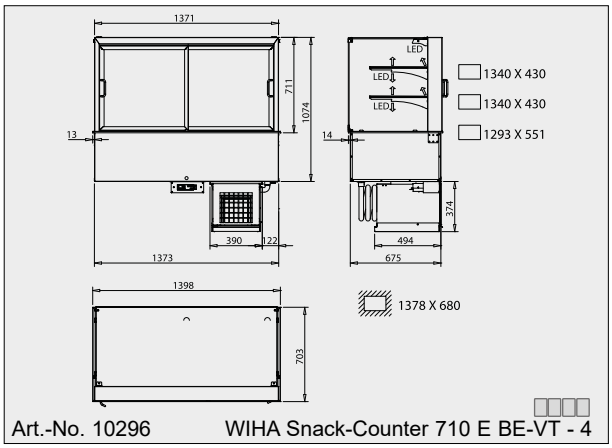

Art.-No. 10296 WIHA Snack-Counter 710 E BE-VT - 4

Les plans sont réalisés avec des options qui ne sont pas inclus dans la livraison, d'autres plans sont disponibles sur www.wiha-web.com dans la rubrique « Infothèque/espace client ».