Euro-Counter COMBI

La vitrine de service pour produits réfrigérés et non-réfrigérés – L'étalage répond à la norme Euro

SYSTÈME-FRAÎCHEUR (accessoires spéciaux) – Breveté en Allemagne

LED – Économie d'énergie et entretien facile

VERRE de SÉCURITÉ – Vitrage en verre de sécurité robuste

LONG-LIFE – Durée de vie prolongée du groupe frigorifique

MOVE-DOWN – Breveté en Allemagne

SPLIT CONTROL (accessoires spéciaux) – Unité de commande plate amovible

MOVE-AWAY – Breveté en Allemagne

Soft-Close (en option) – Fermeture silencieuse des portes coulissantes

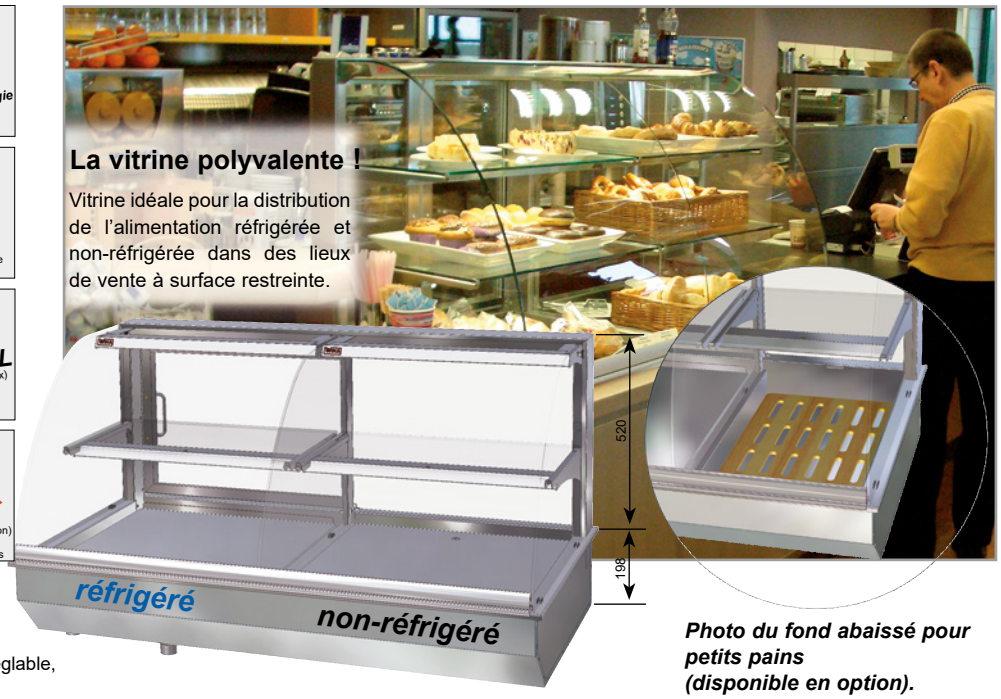

Photo du fond abaissé pour petits pains (disponible en option).

Option : couleur de lumière réglable, voir page 97.

Euro-Counter 520 COMBI BE Version service Hauteur vitrine 520 mm	**Pour groupe frigorifique externe avec commande**			**Avec groupe frigorifique et commande**			Largeur [mm]	Capacité frigorifique [-10°TE]	Raccordement
	arrondi	**carré**	**oblique**	**arrondi**	**carré**	**oblique**			
Euro-Counter 520 COMBI BE 400k+400 *	14728	14748	16400	14729	14749	16412	922	370 W	230V/330W
Euro-Counter 520 COMBI BE 600k+600	14726	14779	16401	14727	14780	16413	1322	370 W	230V/340W
Euro-Counter 520 COMBI BE 800k+400	14730	14781	16402	14731	14782	16414	1322	370 W	230V/340W
Euro-Counter 520 COMBI BE 400+400k *	14736	14789	16403	14737	14790	16415	922	370 W	230V/330W
Euro-Counter 520 COMBI BE 600+600k	14738	14791	16404	14739	14792	16416	1322	370 W	230V/340W
Euro-Counter 520 COMBI BE 400+800k	14740	14793	16405	14741	14794	16417	1322	370 W	230V/340W

Le SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA, une grille de protection pour le groupe frigorifique et un bac de récupération/siphon sont disponibles en option. * Pas disponible avec SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA.

Euro-Counter 710 COMBI BE Version service Hauteur vitrine 710 mm	**Pour groupe frigorifique externe avec commande**			**Avec groupe frigorifique et commande**			Largeur [mm]	Capacité frigorifique [-10°TE]	Raccordement
	arrondi	**carré**	**oblique**	**arrondi**	**carré**	**oblique**			
Euro-Counter 710 COMBI BE 400k+400 *	14722	14783	16406	14723	14784	16418	922	370 W	230V/350W
Euro-Counter 710 COMBI BE 600k+600	14720	14785	16407	14721	14786	16419	1322	450 W	230V/420W
Euro-Counter 710 COMBI BE 800k+400	14724	14787	16408	14725	14788	16420	1322	450 W	230V/420W
Euro-Counter 710 COMBI BE 400+400k *	14742	14795	16409	14743	14796	16421	922	370 W	230V/350W
Euro-Counter 710 COMBI BE 600+600k	14744	14797	16410	14745	14798	16422	1322	450 W	230V/420W
Euro-Counter 710 COMBI BE 400+800k	14746	14799	16411	14747	14800	16423	1322	450 W	230V/420W

Le SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA, une grille de protection pour le groupe frigorifique et un bac de récupération/siphon sont disponibles en option. * Pas disponible avec SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA.

Accessoires spéciaux

	Art.-No.
Bac de récupération monté sous le groupe	**33266**
Bonde d'écoulement 1 1/4″ pour le raccordement à l'évacuation locale	**3815**
Grille de protection pout type 370/450	**8179**
Option Soft-Close (porte coulissante à fermeture silencieuse)	**4711**

SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA voir page 84.

Pour la zone non-réfrigérée le présentoir peut être remplacé par un insert rabaissé en inox (CNS) pour petits pains ou produits similaires. Le fond intérieur est équipé d'une grille en bois.

Grille en hêtre, **taille** 400	**14760**
Grille en hêtre, **taille** 600	**14761**

	Art.-No.
Porte-étiquettes E-C COMBI étagère intermédi. 400*	**11479**
Porte-étiquettes E-C COMBI étagère intermédi. 600*	**11480**
Porte-étiquettes E-C COMBI étagère intermédi. 800	**11481**

* Nota : pour la zone réfrigérée et la zone non-réfrigérée.

Porte-étiquettes E-C COMBI présentoir inférieur 400	**11482**
Porte-étiquettes E-C COMBI présentoir inférieur 600	**11483**
Porte-étiquettes E-C COMBI présentoir inférieur 800	**11484**

Le porte-étiquette du présentoir inférieur de la zone non réfrigérée est disponible sur demande..

7. Vitrines – combinées

avec les différentes zones de température

Description

Combiné de vitrine réfrigérée ventilée pour produits réfrigérés et non-réfrigérés.
Côté client, vitrine arrondie, carrée ou oblique en verre de sécurité.
Les étagères en verre sont réglables en hauteur et peuvent être réglées à l'oblique pour une meilleure présentation.
Température : < 7°C pour 25°C/60% humidité relative (classe climatique 3 selon DIN EN ISO 23953). Humidité : d'env. 70% à 85%.
Appareil commercial prévu pour le montage dans un comptoir fixe.

Exécution

Les vitrines réfrigérées ventilées combinées ont sur la gauche, côté client, une zone réfrigérée avec présentoir plat et à droite, côté client, une zone non-réfrigérée avec un étal approfondi pour les marchandises.
Cadre, présentoir et cuve intérieure entièrement en inox, matériau 1.4301. Cuve intérieure dans la zone de refroidissement avec bonde d'écoulement 1 1/4" et recoins arrondis pour un nettoyage hygiénique. Isolation en mousse polyuréthane injectée sous pression. La cuve extérieure est fabriquée en tôle zinguée. Côté refrigéré, la cuve est équipée d'un grand évaporateur performant pré-vernis anticorrosion, et de ventilateurs basse tension (12 V DC) très silencieux. Ils sont recouverts d'un présentoir en inox poli, matériau 1.4301.
Pour le nettoyage du fond de cuve, le présentoir, l'évaporateur et les ventilateurs se relèvent et restent maintenu en l'air grâce à des ressorts à gaz. Lorsque le présentoir est relevé, il est possible de rabaisser l'évaporateur dans la cuve pour nettoyer ses surfaces (fonction MOVE-DOWN). Pour le nettoyage arrière de la cuve ou pour la maintenance, le présentoir se retire vers l'avant (fonction MOVE-AWAY).
La vitrine frontale est en verre de sécurité. Il est possible de la faire pivoter pour faciliter le nettoyage. Toutes les étagères intermédiaires et les parois latérales sont en verre de sécurité. Un éclairage LED protégé (couleur standard blanche) est installé au-dessus de chaque étagère pour une bonne illumination. Les étagères intermédiaires sont aux normes EN (400 mm x 600 mm ou 400 mm x 300 mm). Montage facile grâce aux rebords d'accrochages.
Une commande digitale de dégivrage et de température est installée sous la cuve de refroidissement. Deux vitesses de ventilation au choix pour différents types de marchandises. L'unité de commande très plate (profondeur de montage de 20 mm) se retire et peut être installée dans le comptoir (longueur de câble d'env. 1 m).
Le système WIHA-LONG-LIFE pour une durée de vie prolongée du groupe frigorifique.

La zone non-réfrigérée est ouverte, la zone réfrigérée est équipée de portes pivotantes en double vitrage.
Le présentoir en inox pour la zone non-réfrigérée est inclus dans la livraison.

Cuves à groupe externe
La livraison comprend :
- détendeur pour R134a/R513A
- commande de température et de dégivrage
- présentoir en inox pour la zone non-réfrigérée

Groupe frigorifique

Le groupe frigorifique est monté sous la cuve de refroidissement dans un bâti de carter en inox et il peut être retiré facilement pour toute intervention technique.
Un bac de récupération des condensats est disponible en option.

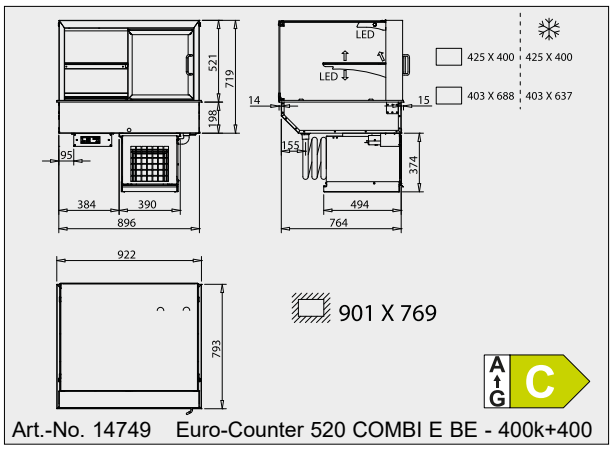

Art.-No. 14749 Euro-Counter 520 COMBI E BE - 400k+400

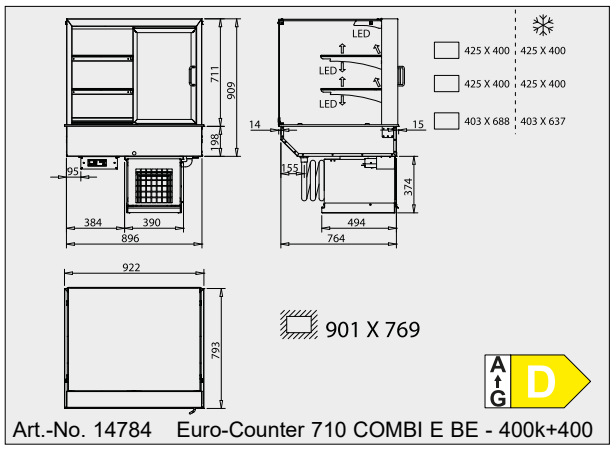

Art.-No. 14784 Euro-Counter 710 COMBI E BE - 400k+400

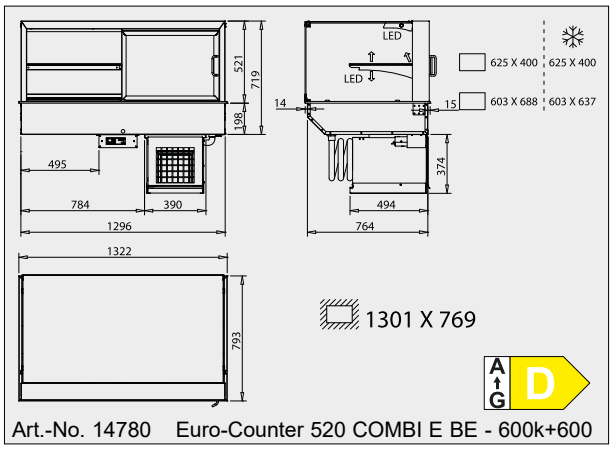

Art.-No. 14780 Euro-Counter 520 COMBI E BE - 600k+600

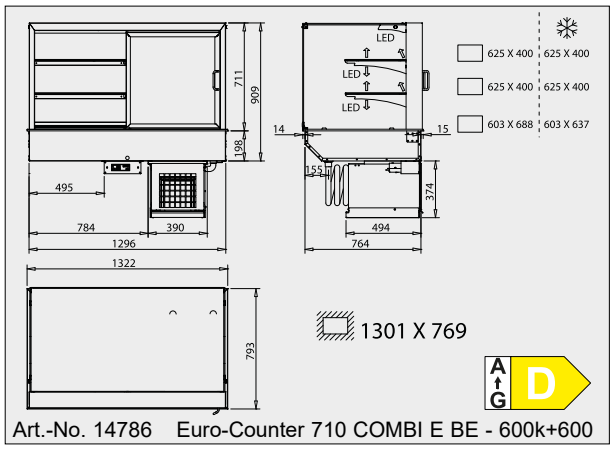

Art.-No. 14786 Euro-Counter 710 COMBI E BE - 600k+600

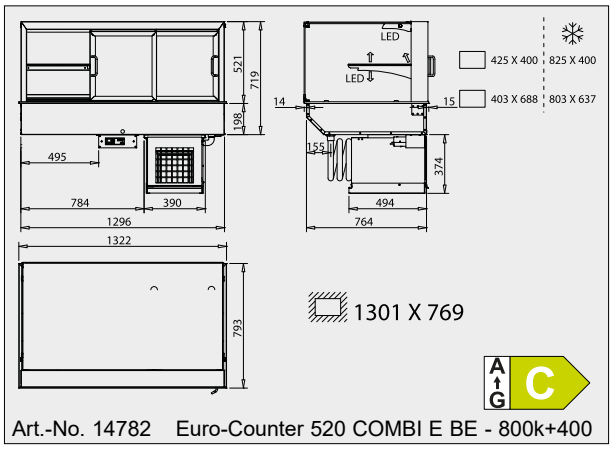

Art.-No. 14782 Euro-Counter 520 COMBI E BE - 800k+400

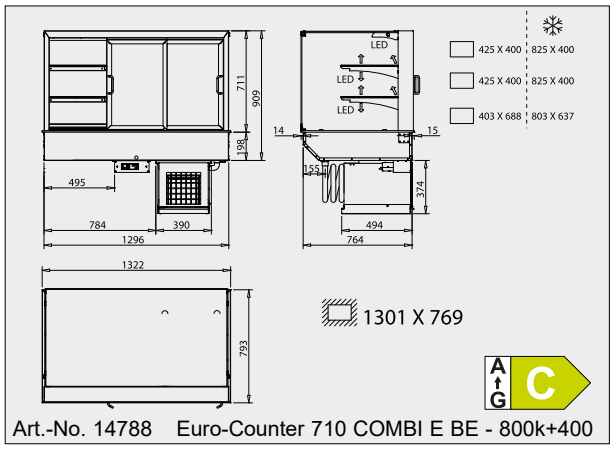

Art.-No. 14788 Euro-Counter 710 COMBI E BE - 800k+400

Les plans sont réalisés avec des options qui ne sont pas inclus dans la livraison, d'autres plans sont disponibles sur www.wiha-web.com dans la rubrique « Infothèque/espace client ».