Plaque de refroidissement KKP rabaissée

Pour une réfrigération ponctuelle sur le lieu de vente

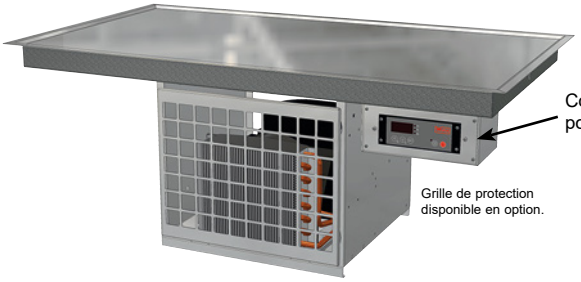

WIHA Plaque de refroidissement KKP Version rabaissée	Surface réfrigérée (A x B) [mm]	Pour groupe externe sans commande Art.-No.	Avec groupe et commande Art.-No.	Capacité frigorifique [-10°TE]	Raccordement groupe frigorifique
KKP rabaissée - GN 1/1	300 x 500	3530	20820 *	170 W	230V/190W
KKP rabaissée - GN 2/1	620 x 500	3531	20821	230 W	230V/230W
KKP rabaissée - GN 3/1	945 x 500	3532	20822	360 W	230V/315W
KKP rabaissée - GN 4/1	1270 x 500	3533	20826	360 W	230V/315W

La grille de protection pour le groupe frigorifique est disponible en option.
* Sans châssis, raccordement du groupe frigorifique par des jonctions frigorifiques.

Description

Plaque de refroidissement pour la réfrigération ponctuelle sur le lieu de vente. Une plaque de refroidissement permet uniquement de retarder le réchauffement prématuré des denrées froides. Une réfrigération à durée prolongée n'est pas adaptée.
Température de la marchandise de 4°C à 12°C pour une température ambiante de 25°C et une humidité relative de 60 %.

Exécution

Partie supérieure en inox, n° de matériau 1.4301. Serpentin en tuyaux de cuivre de 8 mm. Isolation en mousse polyuréthane injectée sous pression. La partie inférieure est en tôle zinguée.

Groupe à distance :
Possibilité de brancher un capteur de température dans la partie inférieure. Le détendeur doit être prévu à l'extérieur.

Groupe frigorifique

Le groupe frigorifique est monté sous la plaque de refroidissement dans un châssis en inox. La commande TMP 350 est installée à droite du groupe frigorifique.

La commande peut aussi être installée dans le comptoir.

Pour modèle KKP GN 1/1 :
Le groupe frigorifique est entièrement prémonté et relié à la plaque de refroidissement par des jonctions frigorifiques. La commande TMP 350 utilisée est entièrement précâblée et livrée séparément pour le montage.
Prévoir, dans le comptoir, une surface bien aérée sous la plaque de refroidissement pour le groupe frigorifique.

Accessoires spéciaux

	Art.-No.
Grille de protection pour la taille 2/1	33193
Grille de protection pour les tailles 3/1-4/1 (pour la taille 1/1, aucune grille de protection n'est disponible)	33194
Commande TMP 350 pour groupe externe	3310

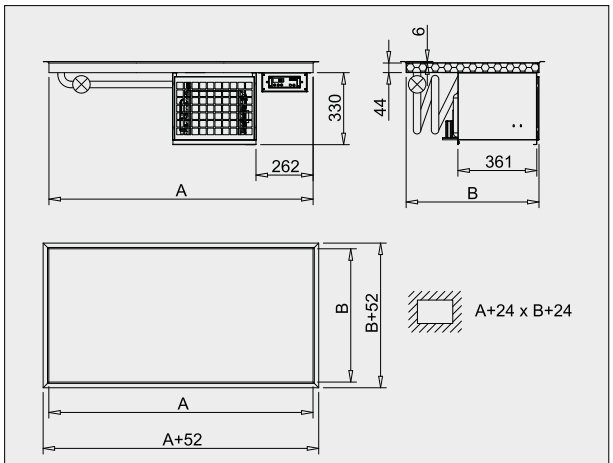

WIHA Plaque de refroidissement KKP rabaissée

Les plans sont réalisés avec des options qui ne sont pas inclus dans la livraison, d'autres plans sont disponibles sur www.wiha-web.com dans la rubrique « Infothèque/espace client ».

Plaque de refroidissement rabaissée SUR MESURE

Longueur et largeur selon vos souhaits

Version « rabaissée »

La surface réfrigérée est rabaissée de 6 mm pour éviter l'écoulement des condensats etc.
Partie supérieure en inox, n° de matériau 1.4301. Serpentin en tuyaux de cuivre de 8 mm. Isolation en mousse polyuréthane injectée sous pression. Serpentin en tuyaux de cuivre de 8 mm. La partie inférieure est en tôle zinguée.
Possibilité de brancher un capteur de température dans la partie inférieure.

Art.-No.
3578

Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d'erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2022)