

## Getränketheken mit 3 Kühlfächern und 2 Becken


Korpuslänge 2450 mm, Gesamthöhe 980 mm

**NEU!** Jetzt auch mit schwarzer Front lieferbar.

Der Gesamtpreis ergibt sich aus  
Preis Schanktischabdeckung  
+ Preis Kühlunterbau  
+ Preis Einbauten

Diese Seite kann als Kopiervorlage für die Bestellung verwendet werden.

Kälteleistung: 360W/-10°VT/R134a/R513A  
Elektr. Anschluss: 230V/335W

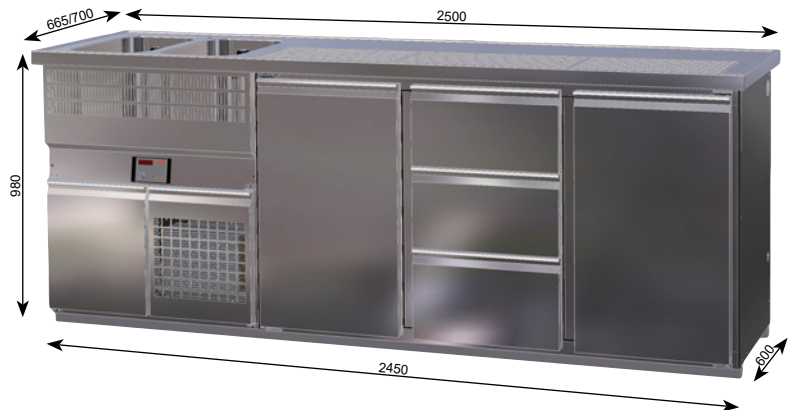

### Schantischabdeckung 2500

<input type="checkbox"/> <b>2 Becken links Allseitig mit Wulstrand</b> Breite: 2500 mm Tiefe: 700 mm <b>Art.-Nr. 8730</b>	<input type="checkbox"/> <b>2 Becken links Gastseitig aufgekantet</b> Breite: 2500 mm Tiefe: 665 mm <b>Art.-Nr. 8731</b>	<input type="checkbox"/> <b>2 Becken rechts Allseitig mit Wulstrand</b> Breite: 2500 mm Tiefe: 700 mm <b>Art.-Nr. 8732</b>	<input type="checkbox"/> <b>2 Becken rechts Gastseitig aufgekantet</b> Breite: 2500 mm Tiefe: 665 mm <b>Art.-Nr. 8733</b>
--	---	---	--

### Kühlunterbau KUB 890-2SL-3

<input type="checkbox"/> Spülunterbau links angebaut, für externes Kälteaggregat <b>Art.-Nr. 10806</b>	<input type="checkbox"/> Spülunterbau links angebaut, mit Kälteaggregat steckerfertig <b>Art.-Nr. 8623</b>
<p>Bei externem Kälteaggregat enthält die Drehtür kein Lochgitter.</p>	
<input type="checkbox"/> Müllkipper im linken Fach eingebaut <b>Art.-Nr. 10604</b>	

### Kühlunterbau KUB 890-2SR-3

<input type="checkbox"/> Spülunterbau rechts angebaut, für externes Kälteaggregat <b>Art.-Nr. 10807</b>	<input type="checkbox"/> Spülunterbau rechts angebaut, mit Kälteaggregat steckerfertig <b>Art.-Nr. 8633</b>
<p>Bei externem Kälteaggregat enthält die Drehtür kein Lochgitter.</p>	
<input type="checkbox"/> Müllkipper im rechten Fach eingebaut <b>Art.-Nr. 10605</b>	

### Einbauten KUB 890

<b>Drehtür DIN links</b> mit einem Gitterrost Nutzhöhe 780 mm <b>Art.-Nr. 8782</b>	links rechts 
<b>Drehtür DIN rechts</b> mit einem Gitterrost Nutzhöhe 780 mm <b>Art.-Nr. 8783</b>	links rechts 
<b>Drehtür DIN links</b> mit Fass-Schiene Nutzhöhe 775 mm <b>Art.-Nr. 8784</b>	links rechts 
<b>Drehtür DIN rechts</b> mit Fass-Schiene Nutzhöhe 775 mm <b>Art.-Nr. 8785</b>	links rechts 

Drehtüren mit Glasfenster finden Sie auf Seite 293.

<b>Edelstahl-Rollenauszug</b> (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) Nutzhöhe 355 mm oben, 345 mm unten <b>Art.-Nr. 8798</b>	links rechts 
<b>Edelstahl-Rollenauszug</b> (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) Nutzhöhe 390 mm oben, 300 mm unten <b>Art.-Nr. 8789</b>	links rechts 
<b>Edelstahl-Rollenauszug</b> (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) Nutzhöhe 310 mm oben, 390 mm unten <b>Art.-Nr. 8788</b>	links rechts 
<b>Edelstahl-Rollenauszug</b> (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) NH 200 mm oben/215 mm mittig/230 mm unten <b>Art.-Nr. 8799</b>	links rechts 

### Sonderzubehör

___ Stk. Trennstäbe Kunststoff	<b>8882</b>
___ Stk. Trennstäbe Metall	<b>8883</b>
___ Stk. GN-Auflageschiene	<b>8886</b>
___ Stk. zusätzlicher Gitterrost	<b>8885</b>
___ Stk. Expansionsventil R452A	<b>9117</b>
Zweiter Verdampfer bei externen Kühlungen (wenn mehr als ein Abteil mit Rollenauszügen bestückt wird)	<b>8099</b>
Zweiter Verdampfer bei steckerfertigen Kühlungen (wenn mehr als ein Abteil mit Rollenauszügen bestückt wird)	<b>8095</b>

### Wasserarmaturen

für Doppelbecken mit zwei Unterspülrohren:

<input type="checkbox"/> Mischbatterie HD2 (2 Anschlussrohre, Hochdruck)	<b>8856</b>
<input type="checkbox"/> Mischbatterie ND2 (3 Anschlussrohre, f. Boiler)	<b>8857</b>
<input type="checkbox"/> Ablaufgarnitur f. 2 Becken mit Schlauch f. Tropfmuldenablauf	<b>8892</b>
<input type="checkbox"/> Gläserdruckspüler in Tropfmulde integriert	<b>8899</b>