


### System TOP 37 M und TOP 48 M

Senkrechte Glasstütze mit Montageplatte

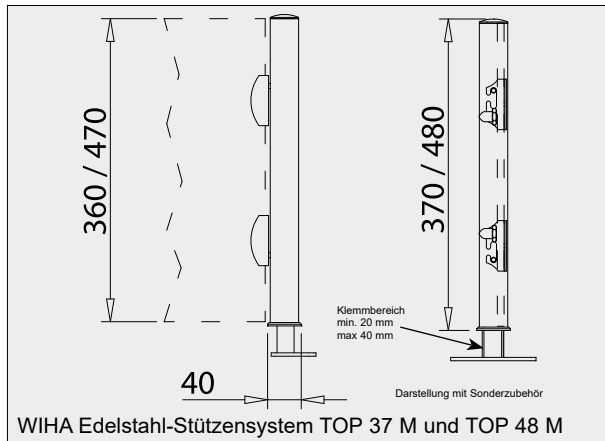

#### WIHA TOP 37 M (Höhe 370 mm)

Bezeichnung	Art.-Nr.	Scheibe	
		Verkürzung	Winkel
Stütze links	15440	-20,5 mm	90°
Stütze rechts	15444	-20,5 mm	90°
Stütze Mitte 180°	15447	-20,5 mm	90°
Stütze Mitte 90°	15441	-20,5 mm	90°
Stütze Mitte 120°	15442	-20,5 mm	90°
Stütze Mitte 135°	15443		
Stütze Ende links 90°	15445	-20,5 mm	90°
Stütze Ende rechts 90°	15446	-20,5 mm	90°
Montageplatte für Stütze	4060		
Halteset Scheibe (4 Stück)	2480		

Die Glaslänge bezieht sich auf den Achsabstand (Bohrabstand) der Stützen. Für jede Stütze ist die Änderung der Glaslänge einzeln zu berücksichtigen.  
Anmerkung: Bohrdurchmesser für Montageplatte = 32 mm.

#### WIHA TOP 48 M (Höhe 480 mm)

Bezeichnung	Art.-Nr.	Scheibe	
		Verkürzung	Winkel
Stütze links	15460	-20,5 mm	90°
Stütze rechts	15464	-20,5 mm	90°
Stütze Mitte 180°	15467	-20,5 mm	90°
Stütze Mitte 90°	15461	-20,5 mm	90°
Stütze Mitte 120°	15462	-20,5 mm	90°
Stütze Mitte 135°	15463		
Stütze Ende links 90°	15465	-20,5 mm	90°
Stütze Ende rechts 90°	15466	-20,5 mm	90°
Montageplatte für Stütze	4060		
Halteset Scheibe (4 Stück)	2480		

Die Glaslänge bezieht sich auf den Achsabstand (Bohrabstand) der Stützen. Für jede Stütze ist die Änderung der Glaslänge einzeln zu berücksichtigen.  
Anmerkung: Bohrdurchmesser für Montageplatte = 32 mm.