

## Getränketheken mit 3 Kühlfächern und 1 Becken


Korpuslänge 2100 mm, Gesamthöhe 980 mm

Auch mit schwarzer Front lieferbar.

Der Gesamtpreis ergibt sich aus  
 Preis Schanktischabdeckung  
 + Preis Kühlunterbau  
 + Preis Einbauten

Diese Seite kann als Kopiervorlage für die Bestellung verwendet werden.

Kälteleistung: 360W/-10°VT/R134a/R513A  
 Elektr. Anschluss: 230V/335W

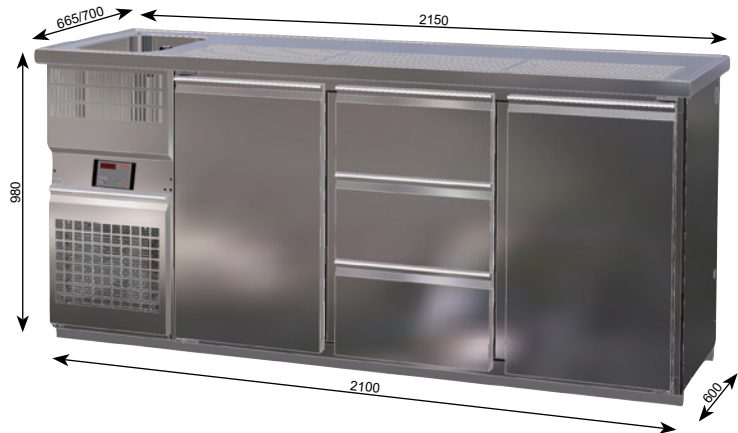

### Schanktischabdeckung 2150

<input type="checkbox"/> 1 Becken links Allseitig mit Wulstrand	<input type="checkbox"/> 1 Becken links Gastseitig aufgekantet	<input type="checkbox"/> 1 Becken rechts Allseitig mit Wulstrand	<input type="checkbox"/> 1 Becken rechts Gastseitig aufgekantet
Breite: 2150 mm Tiefe: 700 mm	Breite: 2150 mm Tiefe: 665 mm	Breite: 2150 mm Tiefe: 700 mm	Breite: 2150 mm Tiefe: 665 mm
<b>Art.-Nr.</b> 8710	<b>Art.-Nr.</b> 8711	<b>Art.-Nr.</b> 8712	<b>Art.-Nr.</b> 8713

### Kühlunterbau KUB 890-1SL-3

<input type="checkbox"/> Spülunterbau links angebaut, für externes Kälteaggregat (inkl. Steuerung)	<input type="checkbox"/> Spülunterbau links angebaut, mit Kälteaggregat steckerfertig
<b>Art.-Nr.</b> 10802	<b>Art.-Nr.</b> 8603
Bei externem Kälteaggregat enthält die Drehtür kein Lochgitter.	

### Kühlunterbau KUB 890-1SR-3

<input type="checkbox"/> Spülunterbau rechts angebaut, für externes Kälteaggregat (inkl. Steuerung)	<input type="checkbox"/> Spülunterbau rechts angebaut, mit Kälteaggregat steckerfertig
<b>Art.-Nr.</b> 10803	<b>Art.-Nr.</b> 8613
Bei externem Kälteaggregat enthält die Drehtür kein Lochgitter.	

### Einbauten KUB 890

Drehtüren mit Glasfenster finden Sie auf Seite 291.

<b>Drehtür DIN links</b> mit einem Gitterrost Nutzhöhe 780 mm	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts	
<b>Art.-Nr.</b> 8782		
<b>Drehtür DIN rechts</b> mit einem Gitterrost Nutzhöhe 780 mm	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts	
<b>Art.-Nr.</b> 8783		
<b>Drehtür DIN links</b> mit Fass-Schiene Nutzhöhe 775 mm	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts	
<b>Art.-Nr.</b> 8784		
<b>Drehtür DIN rechts</b> mit Fass-Schiene Nutzhöhe 775 mm	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts	
<b>Art.-Nr.</b> 8785		

<b>Edelstahl-Rollenauszug</b> (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) Nutzhöhe 355 mm oben, 345 mm unten	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts	
<b>Art.-Nr.</b> 8798		
<b>Edelstahl-Rollenauszug</b> (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) Nutzhöhe 390 mm oben, 300 mm unten	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts	
<b>Art.-Nr.</b> 8789		
<b>Edelstahl-Rollenauszug</b> (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) Nutzhöhe 310 mm oben, 390 mm unten	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts	
<b>Art.-Nr.</b> 8788		
<b>Edelstahl-Rollenauszug</b> (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) NH 200 mm oben/215 mm mittig/230 mm unten	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts	
<b>Art.-Nr.</b> 8799		

### Sonderzubehör

___ Stk. Trennstäbe Kunststoff	<b>Art.-Nr.</b> 8882
___ Stk. Trennstäbe Metall	<b>Art.-Nr.</b> 8883
___ Stk. GN-Auflageschiene	<b>Art.-Nr.</b> 8886
___ Stk. zusätzlicher Gitterrost	<b>Art.-Nr.</b> 8885
___ Stk. Expansionsventil R452A	<b>Art.-Nr.</b> 9117
Zweiter Verdampfer bei externen Kühlungen (wenn mehr als ein Abteil mit Rollenauszügen bestückt wird)	<b>Art.-Nr.</b> 8099
Zweiter Verdampfer bei steckerfertigen Kühlungen (wenn mehr als ein Abteil mit Rollenauszügen bestückt wird)	<b>Art.-Nr.</b> 8095

### Wasserarmaturen

für Einzelbecken mit einem Unterspülrohr:

<input type="checkbox"/> Kaltwasserhahn	<b>Art.-Nr.</b> 8840
<input type="checkbox"/> Mischbatterie HD1 (2 Anschlussrohre, Hochdruck)	<b>Art.-Nr.</b> 8841
<input type="checkbox"/> Mischbatterie ND1 (3 Anschlussrohre, f. Boiler)	<b>Art.-Nr.</b> 8842
<input type="checkbox"/> Ablaufgarnitur f. 1 Becken mit Schlauch f. Tropfmuldenablauf	<b>Art.-Nr.</b> 8891
<input type="checkbox"/> Gläserdruckspüler in Tropfmulde integriert	<b>Art.-Nr.</b> 8899