

Getränketheken mit 3 Kühlfächern und 2 Becken


Korpuslänge 2450 mm, Gesamthöhe 980 mm

Auch mit schwarzer Front lieferbar.

Der Gesamtpreis ergibt sich aus
 Preis Schanktischabdeckung
 + Preis Kühlunterbau
 + Preis Einbauten

Diese Seite kann als Kopiervorlage für die Bestellung verwendet werden.

Kälteleistung: 360W/-10°VT/R134a/R513A
 Elektr. Anschluss: 230V/335W

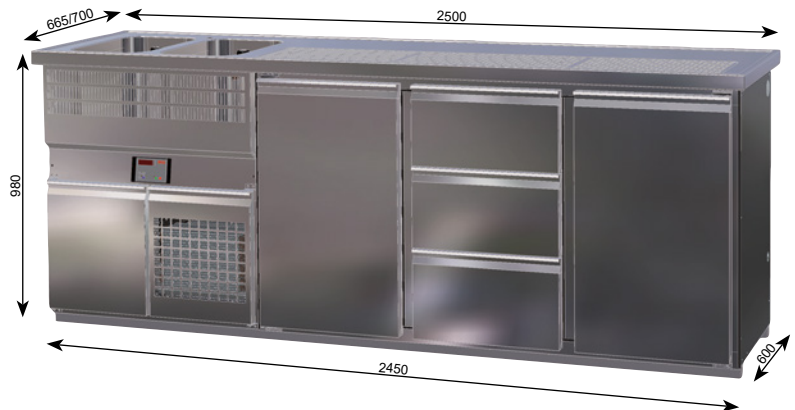

Schanktischabdeckung 2500

<input type="checkbox"/> 2 Becken links Allseitig mit Wulstrand Breite: 2500 mm Tiefe: 700 mm Art.-Nr. 8730	<input type="checkbox"/> 2 Becken links Gastseitig aufgekantet Breite: 2500 mm Tiefe: 665 mm Art.-Nr. 8731	<input type="checkbox"/> 2 Becken rechts Allseitig mit Wulstrand Breite: 2500 mm Tiefe: 700 mm Art.-Nr. 8732	<input type="checkbox"/> 2 Becken rechts Gastseitig aufgekantet Breite: 2500 mm Tiefe: 665 mm Art.-Nr. 8733
--	---	---	--

Kühlunterbau KUB 890-2SL-3

<input type="checkbox"/> Spülunterbau links angebaut, für externes Kälteaggregat (inkl. Steuerung) Art.-Nr. 10806	<input type="checkbox"/> Spülunterbau links angebaut, mit Kälteaggregat steckerfertig Art.-Nr. 8623
Bei externem Kälteaggregat enthält die Drehtür kein Lochgitter.	
<input type="checkbox"/> Müllkipper im linken Fach eingebaut Art.-Nr. 10604	

Kühlunterbau KUB 890-2SR-3

<input type="checkbox"/> Spülunterbau rechts angebaut, für externes Kälteaggregat (inkl. Steuerung) Art.-Nr. 10807	<input type="checkbox"/> Spülunterbau rechts angebaut, mit Kälteaggregat steckerfertig Art.-Nr. 8633
Bei externem Kälteaggregat enthält die Drehtür kein Lochgitter.	
<input type="checkbox"/> Müllkipper im rechten Fach eingebaut Art.-Nr. 10605	

Einbauten KUB 890

Drehtüren mit Glasfenster finden Sie auf Seite 291.

Drehtür DIN links mit einem Gitterrost Nutzhöhe 780 mm Art.-Nr. 8782	links rechts
Drehtür DIN rechts mit einem Gitterrost Nutzhöhe 780 mm Art.-Nr. 8783	links rechts
Drehtür DIN links mit Fass-Schiene Nutzhöhe 775 mm Art.-Nr. 8784	links rechts
Drehtür DIN rechts mit Fass-Schiene Nutzhöhe 775 mm Art.-Nr. 8785	links rechts

Edelstahl-Rollenauszug (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) Nutzhöhe 355 mm oben, 345 mm unten Art.-Nr. 8798	links rechts
Edelstahl-Rollenauszug (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) Nutzhöhe 390 mm oben, 300 mm unten Art.-Nr. 8789	links rechts
Edelstahl-Rollenauszug (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) Nutzhöhe 310 mm oben, 390 mm unten Art.-Nr. 8788	links rechts
Edelstahl-Rollenauszug (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) NH 200 mm oben/215 mm mittig/230 mm unten Art.-Nr. 8799	links rechts

Sonderzubehör

___ Stk. Trennstäbe Kunststoff	8882
___ Stk. Trennstäbe Metall	8883
___ Stk. GN-Auflageschiene	8886
___ Stk. zusätzlicher Gitterrost	8885
___ Stk. Expansionsventil R452A	9117
Zweiter Verdampfer bei externen Kühlungen (wenn mehr als ein Abteil mit Rollenauszügen bestückt wird)	8099
Zweiter Verdampfer bei steckerfertigen Kühlungen (wenn mehr als ein Abteil mit Rollenauszügen bestückt wird)	8095

Wasserarmaturen

für Doppelbecken mit zwei Unterspülrohren:

<input type="checkbox"/> Mischbatterie HD2 (2 Anschlussrohre, Hochdruck)	8856
<input type="checkbox"/> Mischbatterie ND2 (3 Anschlussrohre, f. Boiler)	8857
<input type="checkbox"/> Ablaufgarnitur f. 2 Becken mit Schlauch f. Tropfmuldenablauf	8892
<input type="checkbox"/> Gläserdruckspüler in Tropfmulde integriert	8899