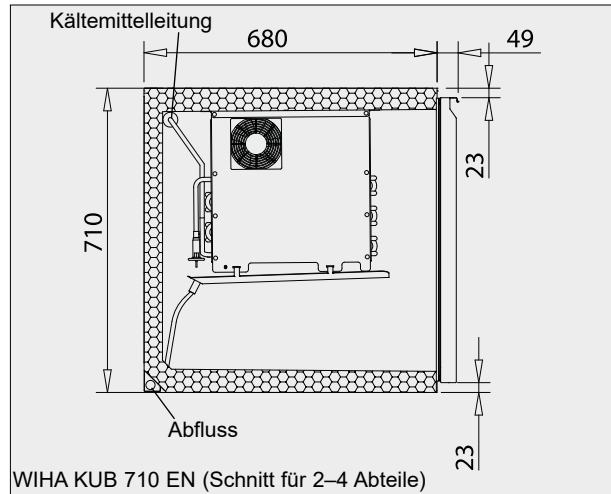
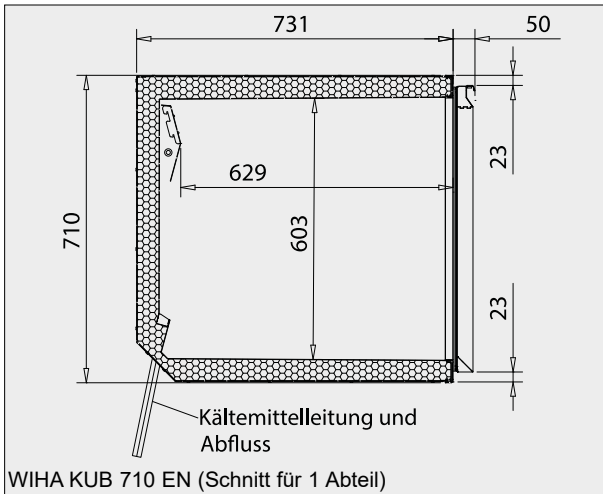


10. Kühlunterbauten

KUB 710 EN



KUB 710 EN – Euro-Norm-Raster, 710 mm hoch



Ausführung siehe Seite 273.

Auch mit schwarzer Front lieferbar.


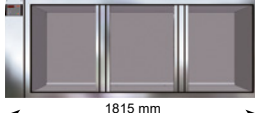
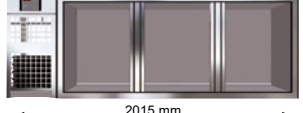

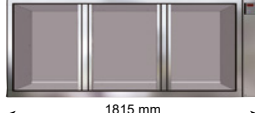

Für externes Kälteaggregat ohne Steuerung		Für externes Kälteaggregat mit Steuerung		Inkl. Kälteaggregat mit Steuerung	
Empf. Kälteleistung: 200W/-15°VT (Lieferung ohne Expansionsventil)		Empf. Kälteleistung: 200W/-15°VT (Lieferung ohne Expansionsventil)		Kälteleistung: 200W/-15°VT Elektr. Anschluss: 230V/50Hz/240W	
Art.-Nr. 9249 (*)		Art.-Nr. 20930 (*)		Art.-Nr. 9253 (*)	
Art.-Nr. 9248 (*)		Art.-Nr. 20931 (*)		Art.-Nr. 9252 (*)	

Höhe: 710 mm, Tiefe: 730 mm + 49 mm







(*) Bitte beachten Sie die Korputiefe von 730 mm.

Für externes Kälteaggregat ohne Steuerung		Für externes Kälteaggregat mit Steuerung		Inkl. Kälteaggregat mit Steuerung	
Empf. Kälteleistung: 290W/-10°VT		Empf. Kälteleistung: 290W/-10°VT		Kälteleistung: 290W/-10°VT Elektr. Anschluss: 230V/50Hz/270W	
Art.-Nr. 9002		Art.-Nr. 20932		Art.-Nr. 9107	
Art.-Nr. 9003		Art.-Nr. 20933		Art.-Nr. 9108	

Höhe: 710 mm, Tiefe: 680 mm + 49 mm

Für externes Kälteaggregat ohne Steuerung	Für externes Kälteaggregat mit Steuerung	Inkl. Kälteaggregat mit Steuerung
Empf. Kälteleistung: 360W/-10°VT	Empf. Kälteleistung: 360W/-10°VT	Kälteleistung: 360W/-10°VT Elektr. Anschluss: 230V/50Hz/335W
 1665 mm Art.-Nr. 9006	 1815 mm Art.-Nr. 20934	 2015 mm Art.-Nr. 9103
 1665 mm Art.-Nr. 9007	 1815 mm Art.-Nr. 20935	 2015 mm Art.-Nr. 9104

Höhe: 710 mm, Tiefe: 680 mm + 49 mm

Für externes Kälteaggregat ohne Steuerung	Für externes Kälteaggregat mit Steuerung	Inkl. Kälteaggregat mit Steuerung
Empf. Kälteleistung: 430W/-10°VT	Empf. Kälteleistung: 430W/-10°VT	Kälteleistung: 430W/-10°VT Elektr. Anschluss: 230V/50Hz/380W
 2220 mm Art.-Nr. 9339	 2370 mm Art.-Nr. 20936	 2570 mm Art.-Nr. 9343
 2220 mm Art.-Nr. 9338	 2370 mm Art.-Nr. 20937	 2570 mm Art.-Nr. 9342

Höhe: 710 mm, Tiefe: 680 mm + 49 mm

10. Kühlunterbauten

KUB 710 EN



Einbauten KUB 710 EN

Drehtür DIN links mit einem Tragrost Nutzhöhe 595 mm Art.-Nr. 9211	
Drehtür DIN rechts mit einem Tragrost Nutzhöhe 595 mm Art.-Nr. 9212	
Drehtür DIN links mit 5 Paar Auflageschienen für EN-Bleche Art.-Nr. 9115	
Drehtür DIN rechts mit 5 Paar Auflageschienen für EN-Bleche Art.-Nr. 9116	

Drehtür DIN links, Glas mit einem Tragrost Nutzhöhe 595 mm Art.-Nr. 9432	
Drehtür DIN rechts, Glas mit einem Tragrost Nutzhöhe 595 mm Art.-Nr. 9433	
Drehtür DIN links, Glas mit 5 Paar Auflageschienen Art.-Nr. 9434	
Drehtür DIN rechts, Glas mit 5 Paar Auflageschienen Art.-Nr. 9435	

Edelstahl-Rollenauszug (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) Nutzhöhe 177 mm oben, 347 mm unten Art.-Nr. 9008	
Edelstahl-Rollenauszug (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) Nutzhöhe 338 mm oben, 177 mm unten Art.-Nr. 9010	
Edelstahl-Rollenauszug (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) Nutzhöhe 267 mm oben, 260 mm unten Art.-Nr. 9009	
Edelstahl-Rollenauszug (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) Nutzhöhe 180 mm / 150 mm / 135 mm Art.-Nr. 9011	

Nutzmaße der Schubladen für KUB – EN

Nutzhöhe [mm]	Nutzfläche	Flaschenart	Flaschenmaß D [mm] x H [mm]	Flaschenanzahl	GN-Behälter
NH 347	B 382 mm T 510 mm	PET 1,5 l	94 x 337	20	3x GN 1/3-150
		PET 1,0 l	81 x 299	24	6x GN 1/6-150
		Wein 0,7 l	78 x 311	30	
NH 257	B 382 mm T 510 mm	Wasser 0,25 l	58 x 216	56	3x GN 1/3-150
		Bier 0,33 l	61 x 234	48	6x GN 1/6-150
		PET 0,5 l	65 x 233	42	
NH 177	B 382 mm T 510 mm				3x GN 1/3-100 6x GN 1/6-100
NH 147	B 382 mm T 510 mm				3x GN 1/3-100 6x GN 1/6-100

Beschreibung

Kühlunterbau zum Kühlen von Lebensmitteln im Backwarenbereich.
 Temperatur: < 7°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).
 Hinweis:
 Wenn in einem Kühlkorpus mit 3 oder 4 Abteilen mehr als ein Abteil mit Rollenauszügen bestückt wird, ist ein zweiter Verdampfer notwendig!
 Der Preis des zweiten Verdampfers ist im Preis nicht enthalten und muss addiert werden.

10
Kühlunterbauten

Sonderzubehör

Aufpreis Expansionsventil für R452A anstatt R134a/R513A	Art.-Nr. 9117
EN-Trennstab zur Auszugsunterteilung bei Flaschen, einrastbare Kunststoffausführung	Art.-Nr. 9119
EN-Trennstab zur Auszugsunterteilung bei Flaschen, stufenlos festschraubbare Metallausführung	Art.-Nr. 9140
GN-Auflageschiene für EN-Auszug	Art.-Nr. 9058
Zusätzliches EN-Tragrost mit zwei Bodenträgern	Art.-Nr. 9121
EN-Zwischenrost hinter Mittelsteg	Art.-Nr. 9192
Zusätzliches Paar Auflageschienen für EN-Drehtürfach	Art.-Nr. 9052
Sockelschiene, 40 mm hoch, pro lfm Korpuslänge	Art.-Nr. 9133
4 runde Füße, Stellhöhe ca. 100 bis 140 mm (Für 1-3 Fächer)	Art.-Nr. 9128
5 runde Füße, Stellhöhe ca. 100 bis 140 mm (Für 4 Fächer)	Art.-Nr. 9131
Sockelhalteklammer für runde Füße, Stk.	Art.-Nr. 9152
Magnetventil hinter Anbaublende montiert	Art.-Nr. 9122
Bohrung 40 mm in Kühlkorpuswandung	Art.-Nr. 9137
Kühlleitungen auf Rückseite mittig aus Korpus	Art.-Nr. 9139
Schloss für Tür oder Schublade	Art.-Nr. 9157

Steuerung TMP 610 für Normalkühlung	Art.-Nr. 12205
Zweiter Verdampfer bei externen Kühlungen	Art.-Nr. 8099
Zweiter Verdampfer bei steckerfertigen Kühlungen Das Kälteaggregat wird mit Sammler ausgestattet, die Verdampfer mit E-Ventilen.	Art.-Nr. 8095
LED-Beleuchtung 12V/8W (Fachhöhe 710)	Art.-Nr. 9444
Für den Betrieb der LED-Beleuchtung ist ein Transformator 230V/12V mit Gleichrichter erforderlich. Transformator mit Gleichrichter 12V/20W	Art.-Nr. 2452

Anbaublenden

Breite 150 mm, Höhe 710 mm	Art.-Nr.
Blende mit Ausschnitt für 1 x Steuerung TMP 6xx, links angebaut	Art.-Nr. 21110
Blende mit Ausschnitt für 1 x Steuerung TMP 6xx, rechts angebaut	Art.-Nr. 21111
Blende mit Ausschnitte für 2 x Steuerung TMP 6xx, links angebaut	Art.-Nr. 21112
Blende mit Ausschnitte für 2 x Steuerung TMP 6xx, rechts angebaut	Art.-Nr. 21113