

Euro-Counter 280 E BE SLIDE OUT 1000

Kühlvitrine für Torten

WiHA
ESG-Sicherheitsglas
Frontscheibe aus hochbelastbarem ESG-Glas

WiHA
LONG-LIFE
Längere Lebensdauer des Kälteaggregates

WiHA
Soft-Close
Leise schließende Schiebetüren

WiHA
LED
energiesparend und wartungsarm

WiHA
SPLIT-CONTROL
(Sonderzubehör)
Flaches herausnehmbares Bedienteil



Auf Anfrage auch in Schwarz lieferbar.

Torten perfekt präsentiert!

- Perfekte Präsentation mit niedrigem Glasaufbau
- Einfache Bedienung mit praktischem Warenauszug
- Schonende Kühlung und Wärmeschutzverglasung
- DROP-IN – einfacher Einbau von oben
- Warenauszug mit Soft-Close Funktion und Eindeuzug
- Mit leuchtstarker LED-Beleuchtung

Option: Lichtfarbe einstellbar, siehe Seite 141.

Unterbaueinheit UTB 51 optional lieferbar, siehe Tabelle auf Seite 386.

Optimale Präsentation mit niedrigem Glasaufbau

Mit dem Euro-Counter 280 E BE SLIDE OUT 1000 werden Torten optimal präsentiert. Mit einem niedrigen Glasaufbau und dem sechs Torten fassenden Warenauszug werden die Produkte verkaufswirksam in Szene gesetzt.

Die Vitrine bietet dem Kunden eine gute Sicht auf das Tortenangebot besonders von oben. Man hat einfach die bessere Übersicht und die Auswahl des gewünschten Tortenstückes wird so für Ihren Kunden zu einem besonderen Erlebnis.



wird kurz vor Einzugsende der Warenauszuges soft abgebremst und anschließend langsam in die Endposition eingezogen.

Leuchtstarke LED-Beleuchtung

Mit einem zweiseitig platzierten LED-Beleuchtungsband werden die Produkte leuchtstark ausgeleuchtet.

Einfache Reinigung

Nach dem Herausziehen des Warenauszuges und der Entnahme der unteren Warenbodenbleche ist der Verdampfer für die Reinigung der Wanne hochschwenkbar.

Nach dem Hochschwenken kann die Innenwanne einfach gereinigt werden und der Luftkühler ist für die Reinigung leicht zugänglich. Die vordere Scheibe ist für eine einfache Reinigung herauschwenkbar gelagert.



Warenauszug mit SOFT-CLOSE

Für die einfache Warentnahme ist der Warenauszug auf kugelgelagerten Laufrollen leicht herausziehbar und zusätzlich mit der Soft-Close Funktion versehen. Bei jedem Einschieben

5
Bedien-
Kühlvitrinen

Euro-Counter 280 E BE SLIDE OUT 1000 Bedienversion Höhe Glasaufsatz 280 mm	Für externes Kälteaggregat mit Steuerung	Mit Kälteaggregat und Steuerung	Breite [mm]	Kälteleistung [-10°VT]	Anschluss
	eckig	eckig			
Euro-Counter 280 E BE SLIDE OUT 1000	6350	6351	1122	370 W	230V/330W

Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar.

Sonderzubehör

Kondenswasserschale unterhalb des Kälteaggregates montiert

Art.-Nr.

33266

Maschinenschutzblende Typ 370/450

Art.-Nr.

8179

Abflussverschraubung 1 1/4" für Anschluss an bauseitigem Abfluss

3815

Preisschildschiene Tablarauszug 1000

6440

Preisschildschiene unterer Warenboden E-C 1000

33170

Option: Lichtfarbe einstellbar, siehe Seite 141.

Unterbaugehäuse UTB 51 optional lieferbar, siehe Tabelle auf Seite 386.

5
Bedien-
Kühlvitrinen

Beschreibung

Umluft-Kühlvitrine mit bedienseitigem Warenauszug zum Kühlen von Kuchen, Torten und Snacks. Kundenseitig mit eckförmiger Isolierverglasung aus Sicherheitsglas.

Warentemperaturen: ca. 16°C bis 18°C bei 25°C/60% rel. LF.

Luftfeuchtigkeit: ca. 60% bis 65%.

Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabetheken.

kann die Frontscheibe herausgeschwenkt werden. Der Einlegeboden in dem Schubladenauszug besteht aus Sicherheitsglas. Für eine gute Ausleuchtung sind oberhalb vom Warenauszug geschützte LED-Beleuchtungen (Lichtfarbe standardmäßig weiß) montiert. Einfacher Einbau der Umluftkühlvitrine durch umlaufenden Einhängerand.

Unterhalb der Kühlwanne ist eine digitale Abtau- und Temperatursteuerung montiert. Für verschiedene Lebensmittel sind zwei Luftgeschwindigkeiten wählbar. Das superflache Bedienteil (Einbautiefe ca. 20 mm) kann für die Montage in die Möbelfront herausgenommen werden (Leitungslänge ca. 1 m).

Mit WIHA-LONG-LIFE für eine längere Lebensdauer des Kälteaggregates.

Ausführung

Aufbau, Warenauslage und Innenwanne bestehen komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Innenwanne mit bündig eingezogener Abflussverschraubung 1 1/4" und reinigungsfreundlichen Hygieneecken gefertigt. Isolierung aus Polyurethan druckgeschäumt, Außenmantel aus verzinktem Stahlblech. Innerhalb der Wanne befinden sich ein großzügig bemessener Umluftverdampfer mit beschichteter Oberfläche sowie leise laufende Niederspannungsventilatoren (12 V DC) zur Luftumwälzung. Unmittelbar oberhalb des Umluftverdampfers ist ein Schubladenauszug angeordnet. Der Schubladenauszug ist mit robusten Edelstahl-Rollen auszug mit Überlänge (Tragkraft 100 kg) ausgestattet.

Zur Reinigung des Wannenbodens sind die unteren Blenden nach dem Herausziehen des Schubladenauszuges herausnehmbar. Anschließend ist der Umluftverdampfer mit den Ventilatoren hochschwenkbar und in der oberen Position über Gasdruckfedern selbsthaltend.

Der EURO-Counter SLIDE OUT 1000 hat kundenseitig und seitlich eine Isolierverglasung aus zweifachem Sicherheitsglas. Zur einfachen Reinigung

Bei externem Kälteaggregat

Lieferung einschließlich:



- Expansionsventil für R134a/R513A

- Abtau- und Temperatursteuerung

Ausführung Kälteaggregat

Das Kälteaggregat befindet sich in einem Edelstahlgehäuse unterhalb der Kühlwanne. Für Servicezwecke ist es leicht herausziehbar.

Als Zubehör ist eine Kondenswasserschale lieferbar.

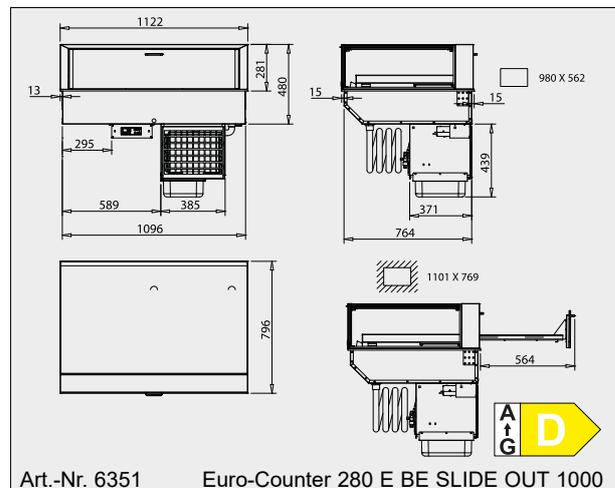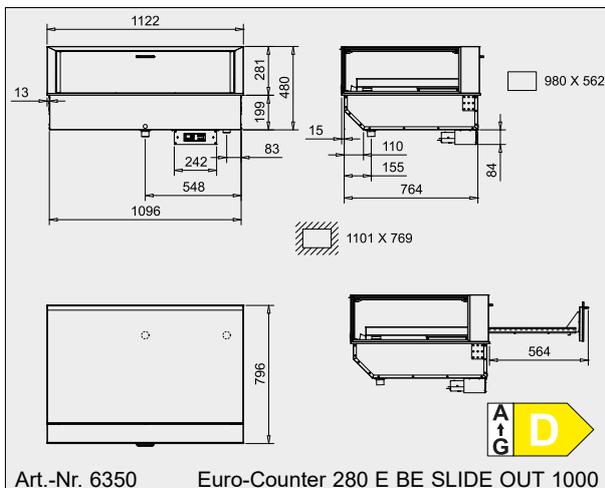

Die Zeichnungen sind mit Sonderzubehör dargestellt, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist.