


## Euro-Counter XXL 1000

Optimale Nutzung für Bäckerei und Konditorei

### XXL Schiebetür mit extra großer Türöffnung

- Komfort-Schiebetür mit Synchronlauf
- Einfache und schnellere Bedienung
- XXL Türöffnung – auch für die Bedienung von zwei Personen gleichzeitig
- Ermöglicht selbst aus der Auslagenmitte eine einfache Entnahme
- Leichtgängiges Öffnen und Schließen

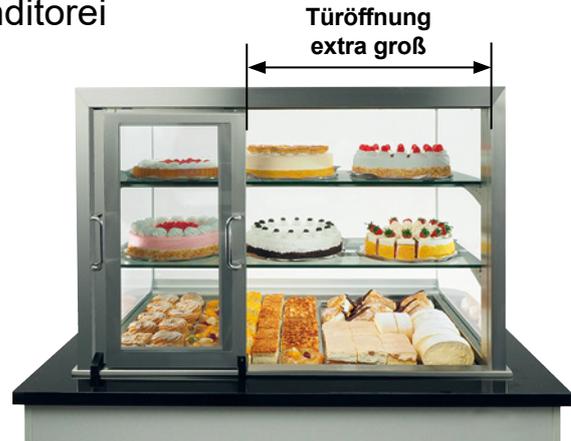

**5**  
Bedien-  
Kühlvitrinen


### Optimale Nutzung für Bäckerei und Konditorei:

#### für Torten \*:

- 2. Zwischenbort: 3 Torten
- 1. Zwischenbort: 3 Torten
- untere Auslage: 6 Torten

**12 Torten**

\* ø Torte ca. 280 mm, ø Tortenteller ca. 300 mm

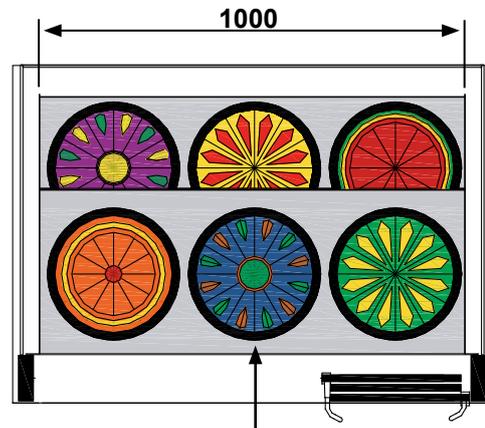

Auch in der Mitte einfache Warenentnahme.

#### für Kuchenbleche:


- 2. Zwischenbort: 3x40/30
- 1. Zwischenbort: 3x40/30
- untere Auslage: 2x60/40 1x60/20

**1,32 m<sup>2</sup> Fläche**

Version ECO: EASY-OPEN Option, siehe Seite 131.

Option: Lichtfarbe einstellbar, siehe Seite 141.

Unterbaugehäuse UTB 51 optional lieferbar, siehe Tabelle auf Seite 386.

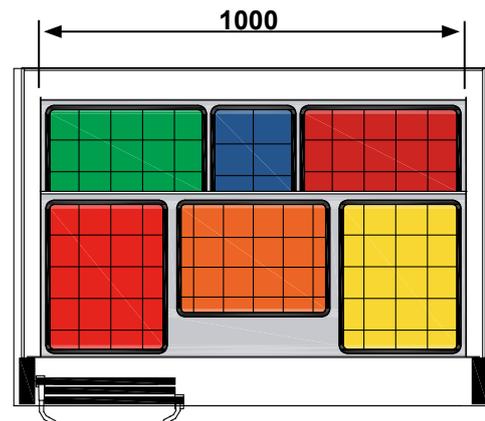

In Einfachverglasung und Isolierverglasung lieferbar.

Modell	Für externes Kälteaggregat inkl. Steuerung	Mit Kälteaggregat und Steuerung	Breite [mm]	Kälteleistung [-10°VT]	Anschluss	
	Art.-Nr.	Art.-Nr.				
Euro-Counter 520 E BE XXL 1000	19029	19030	1122	450 W	230V/375W	■ ■
Euro-Counter 710 E BE XXL 1000	19031	19032	1122	605 W	230V/490W	■ ■
Euro-Counter ECO 520 E BE XXL 1000	19033	19034	1122	450 W	230V/330W	■ ■
Euro-Counter ECO 710 E BE XXL 1000	19035	19036	1122	605 W	230V/410W	■ ■

Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar.


# 5. Vitrinen – gekühlt für Bedienung

## Sonderzubehör

	<u>Art.-Nr.</u>
Kondenswasserschale unterhalb Kälteaggre. montiert	<b>33266</b>
Kondenswasserschale unterhalb montiert (Typ 605)	<b>33196</b>
Abflussverschraubung 1 1/4" für Anschluss an bauseitigem Abfluss	<b>3815</b>
Maschinenschutzblende Typ 370/450	<b>8179</b>
Maschinenschutzblende Typ 605	<b>33195</b>
Preisschildschiene unterer Warenboden	<b>11283</b>
Preisschildschiene Zwischenboden	<b>11284</b>
Lichtfarbe einstellbar (Fleisch, Käse, Fisch oder Torte) siehe Seite 141.	
Easy-Open Option ( einfaches Öffnen der Frontgläser) siehe Seite 131.	

## Beschreibung

Umluftkühlvitrine zum Kühlen von Kuchen, Torten und Snacks mit XXL-Schiebetürtechnik. Kundenseitig mit eckigem Glasaufbau aus Sicherheitsglas oder Isolierverglasung aus Sicherheitsglas. Die Glasböden sind höhenverstellbar und für eine bessere Präsentation schräg einstellbar. Euro-Counter E BE XXL 1000:  
 Temperatur: < 7°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953). Euro-Counter ECO E BE XXL 1000:  
 Temperatur: < 5°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953). Luftfeuchtigkeit: ca. 70% bis 85%.  
 Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabetecken.

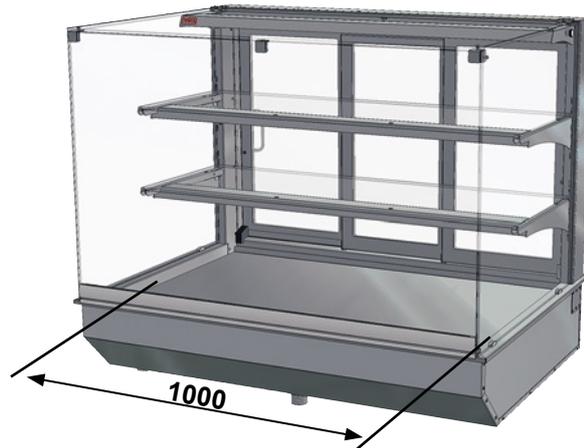

## Ausführung

**5**  
Bedien-Kühlvitrinen

Aufbau, Warenauslage und Innenwanne bestehen komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Innenwanne mit bündig eingezogener Abflussverschraubung 1 1/4" und reinigungsfreundlichen Hygieneecken gefertigt. Isolierung aus Polyurethan druckgeschäumt, Außenmantel aus verzinktem Stahlblech. Innerhalb der Wanne befinden sich ein großzügig bemessener Umluftverdampfer mit beschichteter Oberfläche sowie leise laufende Niederspannungsventilatoren (12 V DC) zur Luftumwälzung. Oberhalb des Umluftverdampfers ist eine Warenauslage aus geschliffenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301, angeordnet. Zur Reinigung des Wannenbodens ist die Warenauslage mit Umluftverdampfer und Ventilatoren hochschwenkbar und in der oberen Position über Gasdruckfedern selbsthaltend. Für eine einfache Reinigung des Verdampfers lässt sich dieser von der Warenauslage nach unten klappen (MOVE-DOWN-FUNKTION). Die Frontscheibe des Euro-Counters XXL besteht aus Sicherheitsglas. Zur einfachen Reinigung kann sie herausgeschwenkt werden. Die Seitenscheiben und die höhenverstellbaren Einlegeböden bestehen ebenfalls aus Sicherheitsglas. Für eine gute Ausleuchtung ist oberhalb von jedem Warenboden eine geschützte LED-Leuchte (Lichtfarbe standardmäßig weiß) montiert. Der Euro-Counter ECO XXL hat kundenseitig, seitlich und oben eine Isolierverglasung aus zweifachem Sicherheitsglas. Die höhenverstellbaren Einlegeböden bestehen aus Sicherheitsglas. Für eine gute Ausleuchtung ist oberhalb von jedem Warenboden eine geschützte LED-Leuchte (Lichtfarbe standardmäßig weiß) montiert. Einfache und schnelle Bedienung mit XXL-Schiebetürtechnik. Die Schiebetürtechnik ermöglicht selbst aus der Auslagenmitte eine einfache Warenentnahme.

Die Warenböden sind für EN-Maße geeignet. Einfacher Einbau durch Einhängerand. Unterhalb der Kühlwanne ist eine digitale Abtau- und Temperatursteuerung montiert. Für verschiedene Lebensmittel sind zwei Luftgeschwindigkeiten wählbar. Das superflache Bedienteil (Einbautiefe ca. 20 mm) kann für die Montage in die Möbelfront herausgenommen werden (Leitungslänge ca. 1 m).





**Mit WIHA-LONG-LIFE für eine längere Lebensdauer des Kälteaggregates.**

Ausführung Schiebetür:  
 Bedienseitig mit XXL Schiebetüren aus Isolierglas mit extra großer Türöffnung.

Bei externem Kälteaggregat  
 Lieferung einschließlich:  
 - Expansionsventil für R134a/R513A  
 - Abtau- und Temperatursteuerung

## Ausführung Kälteaggregat

Das Kälteaggregat befindet sich in einem Edelstahlgehäuse unterhalb der Kühlwanne. Für Servicezwecke ist es leicht herausziehbar. Als Zubehör ist eine Kondenswasserschale lieferbar.

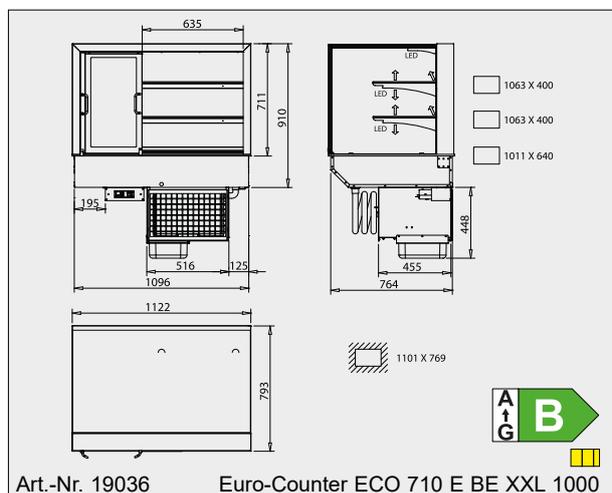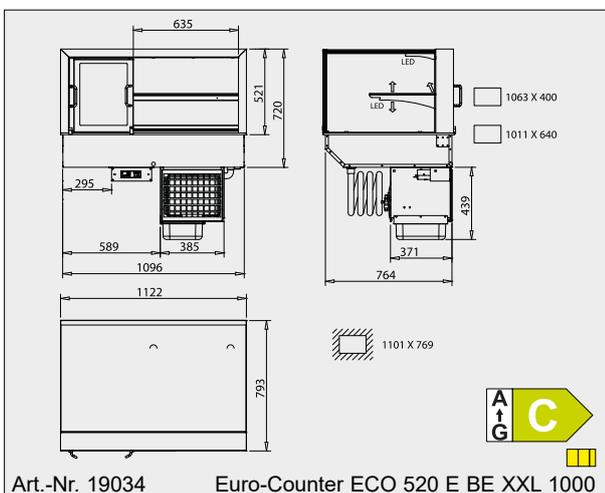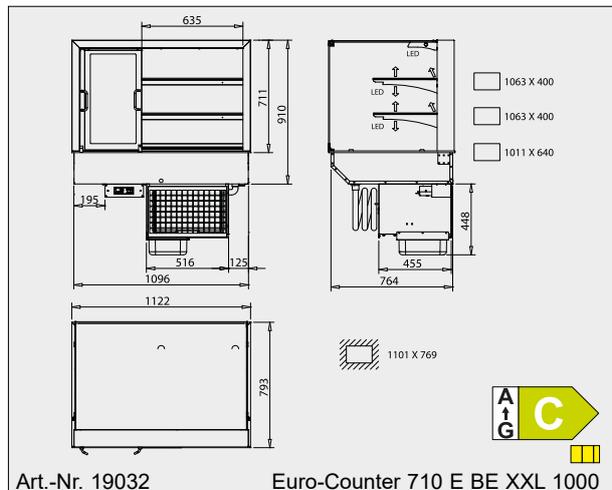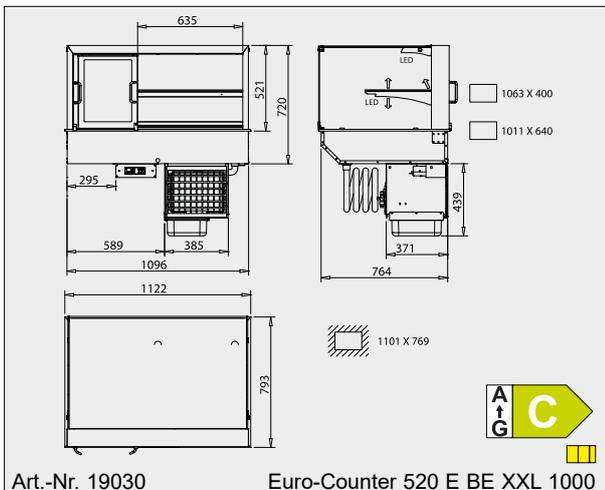

Die Zeichnungen sind mit Sonderzubehör dargestellt, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist; weitere Zeichnungen sind auf [www.wiha-thekentechnik.de](http://www.wiha-thekentechnik.de) unter „Infothek/Kundenbereich“ abrufbar.