

# 5. Vitrinen – gekühlt für Bedienung



## Front-Counter BE

Bedienvitrine mit Edelstahl-Außenmantel zum Aufstellen (kein Einhängerand)

**FRISCHE-SYSTEM**  
(Sonderzubehör)  
Patentrechtlich geschützt

**ESG-Sicherheitsglas**  
Frontscheibe aus hochbelastbarem ESG-Glas

**MOVE-DOWN**  
Patentrechtlich geschützt

**MOVE-AWAY**  
Patentrechtlich geschützt

**LED**  
energiesparend und wartungsarm



**LONG-LIFE**  
Längere Lebensdauer des Kälteaggregates

**SPLIT-CONTROL**  
(Sonderzubehör)  
Flaches herausnehmbares Bedienteil







**Soft-Close**  
Leise schließende Schiebetüren

Unterbaugehäuse UTB 51 optional lieferbar, siehe Tabelle auf Seite 386.







Option: Lichtfarbe einstellbar, siehe Seite 141.

Auch passende Front-Counter KO-LS für die Selbstbedienung lieferbar (siehe Seite 215).

**5**  
Bedien-Kühlvitrinen

Front-Counter 520 BE	Für externes Kälteaggregat inkl. Steuerung			Mit Kälteaggregat und Steuerung			Breite [mm]	Tiefe [mm]	Kälteleistung [-10°VT]	Anschluss
	 rund	 eckig	 schräg	 rund	 eckig	 schräg				
Bedienversion Höhe Glasaufsatz 520 mm										
Front-Counter 520 BE - GN 2 **	23201	23061	23081	23211	23071	23091	750	702	370 W	230V/325W
Front-Counter 520 BE - GN 3	23203	23063	23083	23213	23073	23093	1075	702	370 W	230V/340W
Front-Counter 520 BE - GN 4	23204	23064	23084	23214	23074	23094	1400	702	450 W	230V/400W
Front-Counter 520 BE - EN 800 ***	23207	23067	23087	23217	23077	23097	922	795	370 W	230V/350W
Front-Counter 520 BE - DT EN 800	33115	33116	33117	33118	33119	33120	922	795	370 W	230V/350W
Front-Counter 520 BE - EN 1200	23208	23068	23088	23218	23078	23098	1322	795	450 W	230V/400W
Front-Counter 520 BE - EN 1600	23239	23243	23247	23241	23245	23249	1722	795	605 W	230V/500W

Das FRISCHE-SYSTEM (Umluftentkeimung), Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar.  
 \* Nicht mit FRISCHE-SYSTEM lieferbar. \*\* Max. Öffnungsbreite der Schiebetür ca. 277 mm. \*\*\* Max. Öffnungsbreite der Schiebetür ca. 360 mm.

Front-Counter 710 BE	Für externes Kälteaggregat inkl. Steuerung			Mit Kälteaggregat und Steuerung			Breite [mm]	Tiefe [mm]	Kälteleistung [-10°VT]	Anschluss
	 rund	 eckig	 schräg	 rund	 eckig	 schräg				
Bedienversion Höhe Glasaufsatz 710 mm										
Front-Counter 710 BE - GN 2 **	23221	23021	23041	23231	23031	23051	750	702	370 W	230V/350W
Front-Counter 710 BE - GN 3	23223	23023	23043	23233	23033	23053	1075	702	450 W	230V/380W
Front-Counter 710 BE - GN 4	23224	23024	23044	23234	23034	23054	1400	702	605 W	230V/540W
Front-Counter 710 BE - EN 800 ***	23227	23027	23047	23237	23037	23057	922	795	450 W	230V/480W
Front-Counter 710 BE - DT EN 800	33121	33122	33123	33124	33125	33126	922	795	450 W	230V/480W
Front-Counter 710 BE - EN 1200	23228	23028	23048	23238	23038	23058	1322	795	605 W	230V/600W
Front-Counter 710 BE - EN 1600	23240	23244	23248	23242	23246	23250	1722	795	825 W	230V/715W

Das FRISCHE-SYSTEM (Umluftentkeimung), Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar.  
 \* Nicht mit FRISCHE-SYSTEM lieferbar. \*\* Max. Öffnungsbreite der Schiebetür ca. 277 mm. \*\*\* Max. Öffnungsbreite der Schiebetür ca. 360 mm.

### Sonderzubehör

Kondenswasserschale unterhalb des Kälteaggregates montiert  
 Abflussverschraubung 1 1/4" für Anschluss an bauseitigem Abfluss  
 Maschinenschutzblende Typ 370/450  
 Maschinenschutzblende Typ 605  
 Maschinenschutzblende Typ 825/980

**Art.-Nr.**  
33266  
3815  
8179  
8180  
8181

**Luftkühler für Betrieb mit Kältemittel CO<sub>2</sub>**  
(siehe Seite 384)  
 Schiebetür abschließbar  
 Drehtür DT abschließbar  
 Option Soft-Close (leise schließende Schiebetüren)  
**Patentiertes WIHA-FRISCHE-SYSTEM** siehe Seite 126.  
 Passende GN Preisschienen siehe Seite 139 und passende EN Preisschienen siehe Seite 161.

**Art.-Nr.**  
10197

10147  
30005

4711

## Beschreibung

Umluft-Kühlvitrine zum Kühlen von Kuchen, Torten und Snacks. Kundenseitig mit gerundetem, eckigem oder schrägem Glasaufbau aus Sicherheitsglas. Die Glasböden sind höhenverstellbar und für eine bessere Präsentation schräg einstellbar. Temperatur: <math>< 7^{\circ}\text{C}</math> bei <math>25^{\circ}\text{C}/60\%</math> rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953). Luftfeuchtigkeit: ca. 70% bis 85%. Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabeketten.

## Ausführung

Aufbau, Warenauslage, Innenwanne und Außenseiten bestehen komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Innenwanne mit bündig eingezogener Abflussverschraubung 1 1/4" und reinigungsfreundlichen Hygieneecken gefertigt. Isolierung aus Polyurethan druckgeschäumt. Innerhalb der Wanne befinden sich ein großzügig bemessener Umluftverdampfer mit beschichteter Oberfläche sowie leise laufende Niederspannungsventilatoren (12 V DC) zur Luftumwälzung. Oberhalb des Umluftverdampfers ist eine Warenauslage aus geschliffenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301, angeordnet. Zur Reinigung des Wannensbodens ist die Warenauslage mit Umluftverdampfer und Ventilatoren hochschwenkbar und in der oberen Position über Gasdruckfedern selbsthaltend. Für eine einfache Reinigung des Verdampfers lässt sich dieser von der Warenauslage nach unten klappen (MOVE-DOWN-FUNKTION). Nach dem Wegschwenken der Warenauslage ist der hintere Wannensbereich für eine Reinigung leicht erreichbar (MOVE-AWAY-FUNKTION).

Die Frontscheibe besteht aus Sicherheitsglas. Zur einfachen Reinigung kann sie herausgeschwenkt werden. Bedienseitig mit Schiebetüren aus Isolierglas, zur Reinigung leicht aushängbar (ohne

Bodenschiene). Die Seitenscheiben und die höhenverstellbaren Einlegeböden bestehen aus Sicherheitsglas. Für eine gute Ausleuchtung ist oberhalb von jedem Warenboden eine geschützte LED-Leuchte (Lichtfarbe standardmäßig weiß) montiert. Die Warenböden sind für GN-Maße bzw. für EN-Maße (400 mm x 600 mm bzw. 400 mm x 300 mm) geeignet.

Unterhalb der Kühlwanne ist eine digitale Abtau- und Temperaturregelung montiert. Für verschiedene Lebensmittel sind zwei Luftgeschwindigkeiten wählbar. Das superflache Bedienteil (Einbautiefe ca. 20 mm) kann für die Montage in die Möbelfront herausgenommen werden (Leitungslänge ca. 1 m).







**Mit WIHA-LONG-LIFE für eine längere Lebensdauer des Kälteaggregats.**

Bei externem Kälteaggregat

- Lieferung einschließlich:
- Expansionsventil für R134a/R513A
  - Abtau- und Temperaturregelung









## Ausführung Kälteaggregat

Das Kälteaggregat befindet sich in einem Edelstahlgehäuse unterhalb der Kühlwanne. Für Servicezwecke ist es leicht herausziehbar. Als Zubehör ist eine Kondenswasserschale lieferbar.

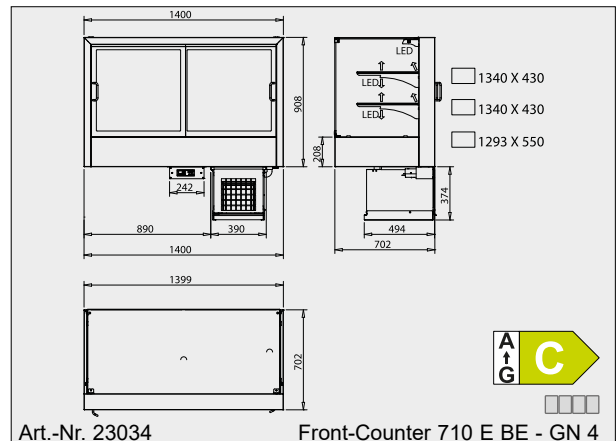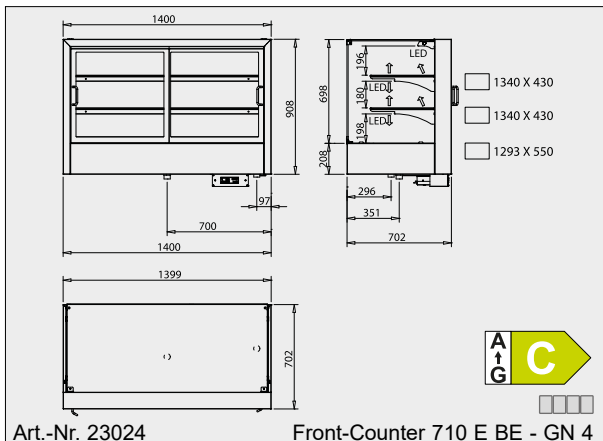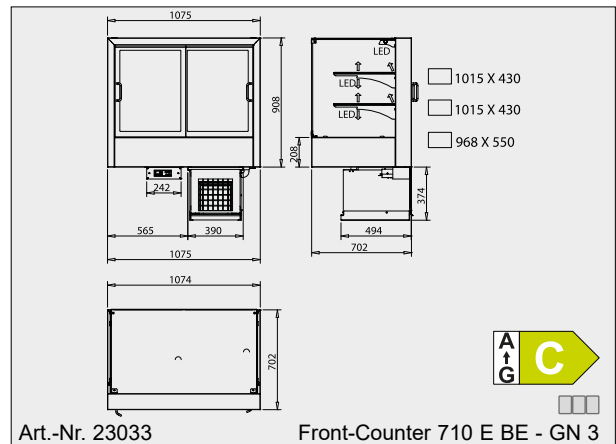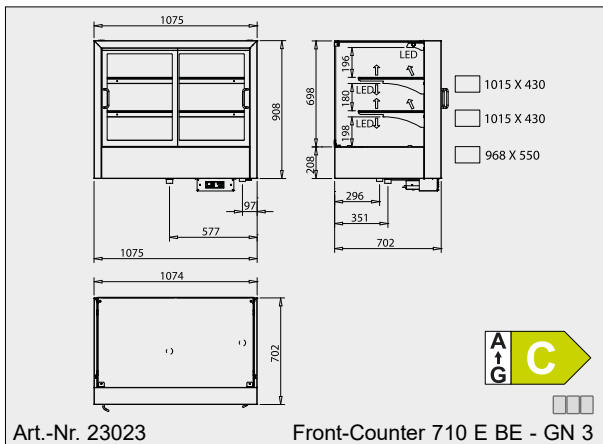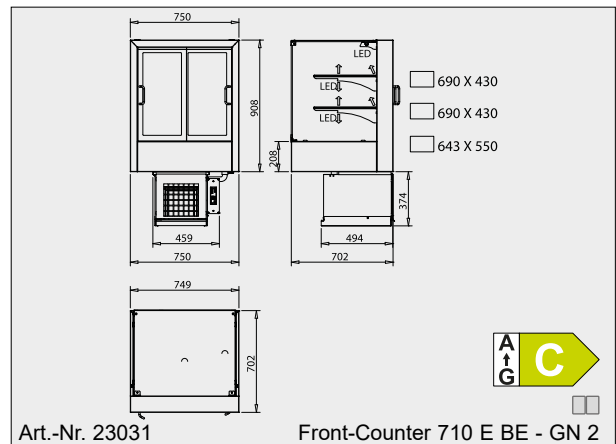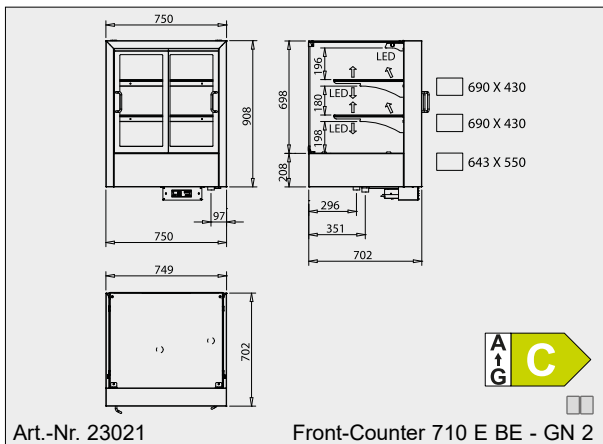

Die Zeichnungen sind mit Sonderzubehör dargestellt, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist; weitere Zeichnungen sind auf [www.wiha-thekentechnik.de](http://www.wiha-thekentechnik.de) unter „Infothek/Kundenbereich“ abrufbar.

# 5. Vitrinen – gekühlt für Bedienung

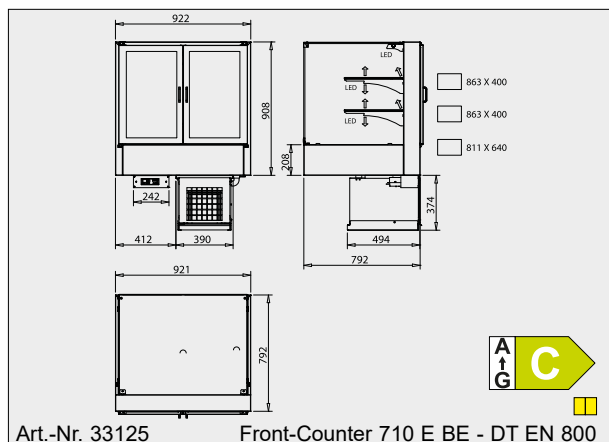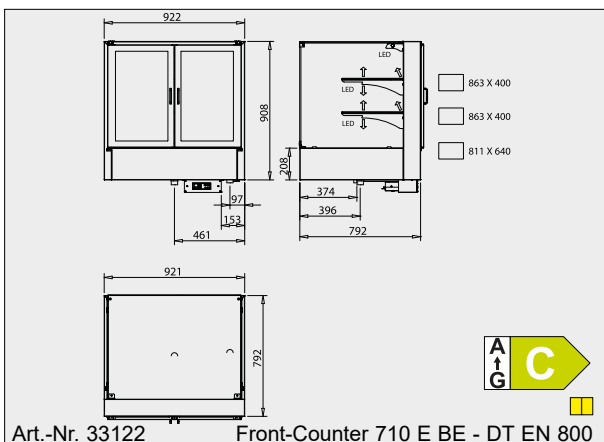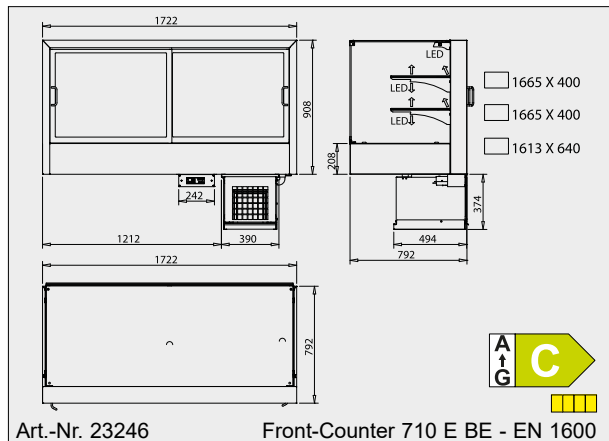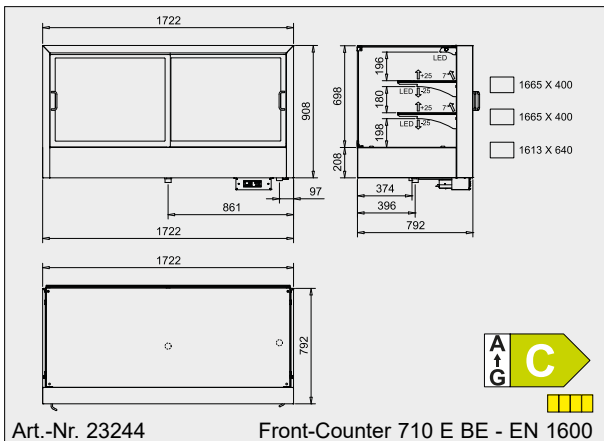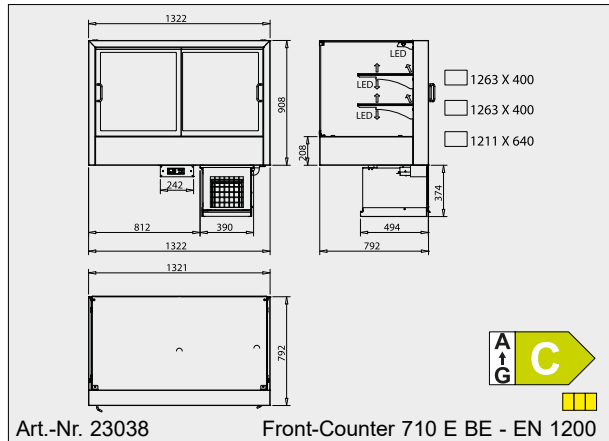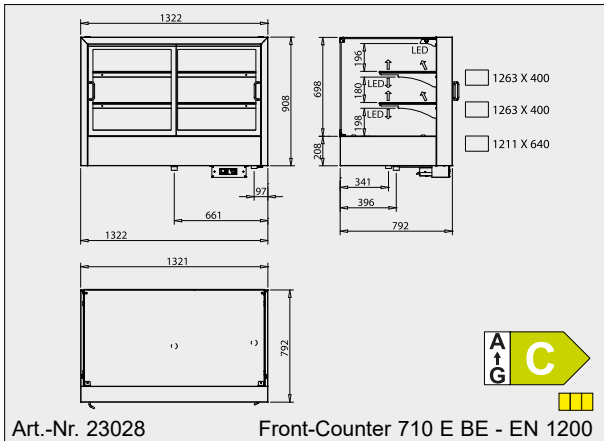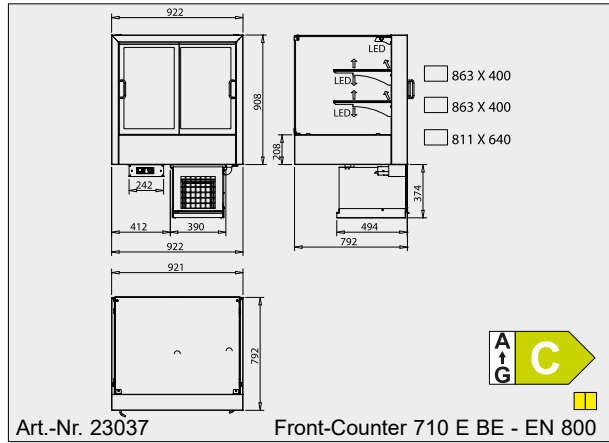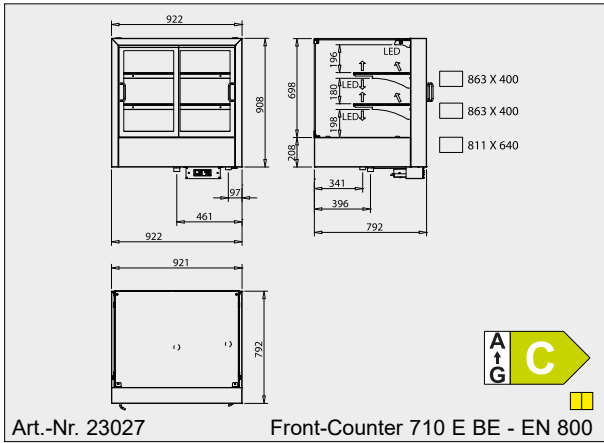

**5**  
Bedien-  
Kühlvitrinen

Die Zeichnungen sind mit Sonderzubehör dargestellt, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist; weitere Zeichnungen sind auf [www.wiha-thekenteknik.de](http://www.wiha-thekenteknik.de) unter „Infothek/Kundenbereich“ abrufbar.