

Front-Counter KO-LS

Vorne offene SB-Version mit flacher Kühlwanne, vorderem Luftschleier und Edelstahl-Außenmantel zum Aufstellen (kein Einhängerland)

ESG-Sicherheitsglas <small>Frontscheibe aus hochbelastbarem ESG-Glas</small>	LED <small>energiesparend und wartungsarm</small>
MOVE-DOWN <small>Patentrechtlich geschützt</small>	LONG-LIFE <small>Längere Lebensdauer des Kälteaggregates</small>
MOVE-AWAY <small>Patentrechtlich geschützt</small>	SPLIT-CONTROL <small>(Sonderzubehör) Flaches herausnehmbares Bedienteil</small>



6
SB-Kühlvitrinen

Tipp:
Passender Front-Counter BE (Bedienvitrine), siehe Seite 164.

Front-Counter 520 E KO-LS	Für externes Kälteaggregat inkl. Steuerung	Mit Kälteaggregat und Steuerung	Breite [mm]	Tiefe [mm]	Kälteleistung [-10°VT]	Anschluss
SB-Version Höhe Glasaufsatz 520 mm						
Front-Counter 520 E KO-LS - DT 2	23987	23990	750	702	890 W	230V/940W
Front-Counter 520 E KO-LS - DT 3	23988	23991	1075	702	950 W	230V/960W
Front-Counter 520 E KO-LS - DT 4	23989	23992	1400	702	1200 W	230V/1230W

Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar.
Ausführung bedienseitig mit Drehtüren – kundenseitig offen.

Front-Counter 710 E KO-LS	Für externes Kälteaggregat inkl. Steuerung	Mit Kälteaggregat und Steuerung	Breite [mm]	Tiefe [mm]	Kälteleistung [-10°VT]	Anschluss
SB-Version Höhe Glasaufsatz 710 mm						
Front-Counter 710 E KO-LS - DT 2	23981	23984	750	702	950 W	230V/950W
Front-Counter 710 E KO-LS - DT 3	23982	23985	1075	702	1200 W	230V/1235W
Front-Counter 710 E KO-LS - DT 4	23983	23986	1400	702	1600 W	230V/1365W

Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar.
Ausführung bedienseitig mit Drehtüren – kundenseitig offen.

Sonderzubehör

Kondenswasserschale unterhalb des Kälteaggregates montiert	Art.-Nr.	
Abflussverschraubung 1 1/4" für Anschluss an bauseitigem Abfluss	33196	
Maschinenschutzblende Typ 890-1200	3815	
Maschinenschutzblende Typ 1600	33195	
	33265	

Option: Lichtfarbe einstellbar, siehe Seite 141.

Passende GN Preisschienen siehe Seite 206.

6. Vitrinen – gekühlt für Selbstbedienung



Beschreibung

Umluft-Kühlvitrine zum Kühlen von Getränken und verpackten Speisen.
 Vorne offene SB-Version mit flacher Kühlwanne und Prallscheibe, vorderem Luftschleier und Edelstahl-Außenmantel zum Aufstellen (kein Einhängerrand).
 Kundensseitig mit eckigem Glasaufbau aus Sicherheitsglas.
 Die Glasböden sind höhenverstellbar und für eine bessere Präsentation schrägstellbar.
 Temperatur: 7°C bei $25^{\circ}\text{C}/60\%$ rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).
 Luftfeuchtigkeit: ca. 70 % bis 85 %.
 Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabetheken.

Ausführung

Aufbau, Warenauslage, Innenwanne und Außenseiten bestehen komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Innenwanne mit bündig eingezogener Abflussverschraubung $1\ 1/4''$ und reinigungsfreundlichen Hygieneecken gefertigt. Isolierung aus Polyurethan druckgeschäumt. Innerhalb der Wanne befinden sich ein großzügig bemessener Umluftverdampfer mit beschichteter Oberfläche sowie leise laufende Niederspannungsventilatoren (12 V DC) zur Luftumwälzung. Oberhalb des Umluftverdampfers ist eine Warenauslage aus geschliffenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301, angeordnet. Zur Reinigung des Wannenbodens ist die Warenauslage mit Umluftverdampfer und Ventilatoren hochschwenkbar und in der oberen Position über Gasdruckfedern selbsthaltend.
 Für eine einfache Reinigung des Verdampfers lässt sich dieser von der Warenauslage nach unten klappen (MOVE-DOWN-FUNKTION). Nach dem Wegschwenken der Warenauslage ist der hintere Wannenbereich für eine Reinigung leicht erreichbar (MOVE-AWAY-FUNKTION).
 Kundensseitig offene SB-Version mit vorderem Kaltluftschleier und flacher Kühlwanne mit Prallscheibe.

Die Seitenscheiben und die höhenverstellbaren Einlegeböden bestehen aus Sicherheitsglas. Für eine gute Ausleuchtung ist oberhalb von jedem Warenboden eine geschützte LED-Leuchte (Lichtfarbe standardmäßig weiß) montiert. Die Warenböden sind für GN-Maße geeignet. Unterhalb der Kühlwanne ist eine digitale Abtau- und Temperaturregelung montiert. Das superflache Bedienteil (Einbautiefe ca. 20 mm) kann für die Montage in die Möbelfront herausgenommen werden (Leitungslänge ca. 1 m).

Mit WIHA-LONG-LIFE für eine längere Lebensdauer des Kälteaggregates.

Bediensseitig Drehtüren aus Isolierglas mit transparenter, geolochter Luftverteilende. Zur Reinigung des Zwischenraumes ist die Luftverteilende abklappbar.

Bei externem Kälteaggregat

Lieferung einschließlich:

- Expansionsventil für R452A; andere Kältemittel auf Anfrage
- Abtau- und Temperaturregelung


Ausführung Kälteaggregat

Das Kälteaggregat befindet sich in einem Edelstahlgehäuse unterhalb der Kühlwanne. Für Servicezwecke ist es leicht herausziehbar.


Als Zubehör ist eine Kondenswasserschale lieferbar.

Achtung: Auf eine sehr gute Be- und Entlüftung ist bauseits zu achten!


6
SB-
Kühlvitrinen

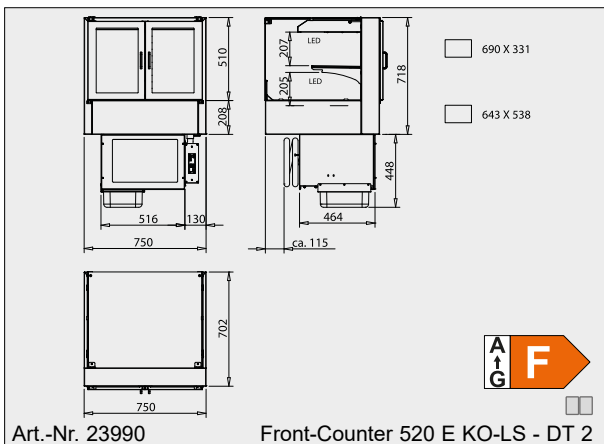


Art.-Nr. 23990 Front-Counter 520 E KO-LS - DT 2

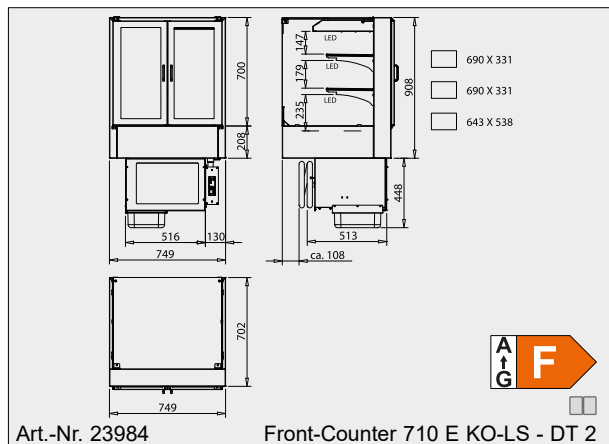


Art.-Nr. 23984 Front-Counter 710 E KO-LS - DT 2

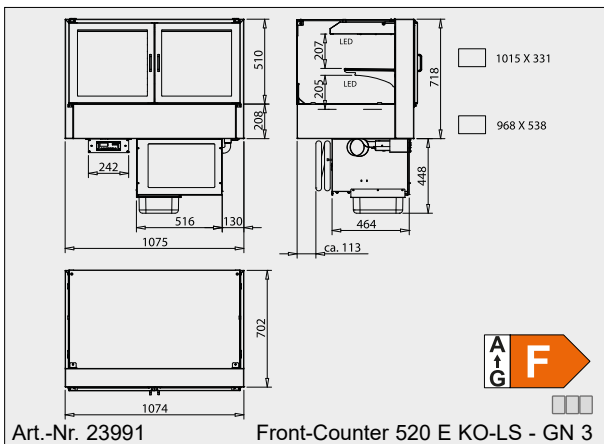


Art.-Nr. 23991 Front-Counter 520 E KO-LS - GN 3

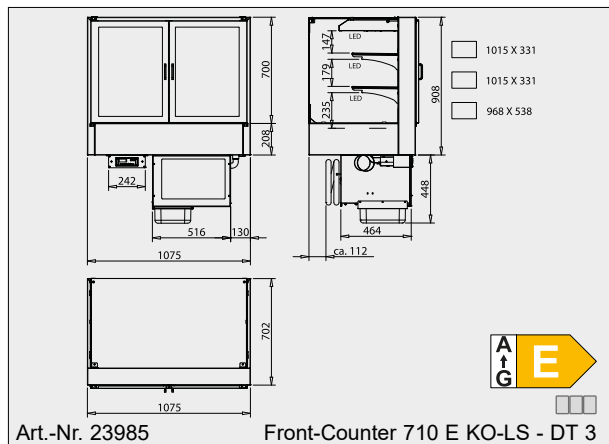

Art.-Nr. 23985 Front-Counter 710 E KO-LS - DT 3

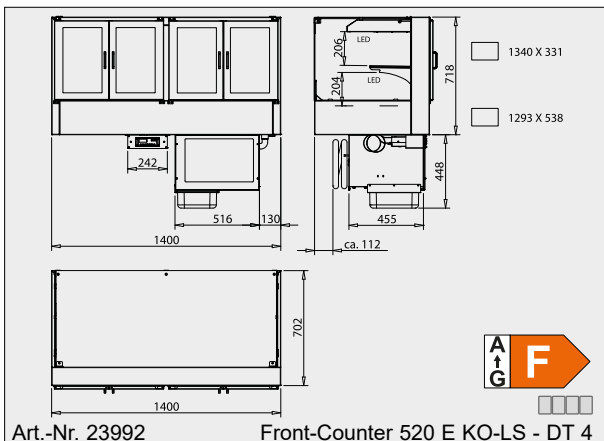

Art.-Nr. 23992 Front-Counter 520 E KO-LS - DT 4

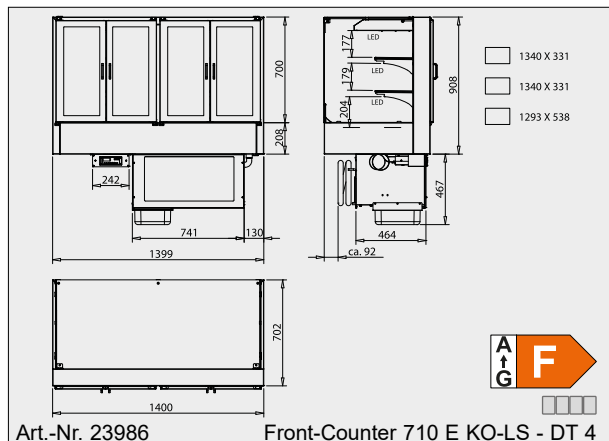

Art.-Nr. 23986 Front-Counter 710 E KO-LS - DT 4

Die Zeichnungen sind mit Sonderzubehör dargestellt, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist; weitere Zeichnungen sind auf www.wiha-thekentechnik.de unter „Infothek/Kundenbereich“ abrufbar.