

6. Vitrinen – gekühlt für Selbstbedienung

Front-Counter KO-VT-LS

Vorne offene SB-Version mit vertiefter Kühlwanne, vorderem Luftschleier und Edelstahl-Außenmantel zum Aufstellen (kein Einhängerand)














Option: Lichtfarbe einstellbar, siehe Seite 141.

Auch mit Flaschenrutsche lieferbar, siehe Sonderzubehör.

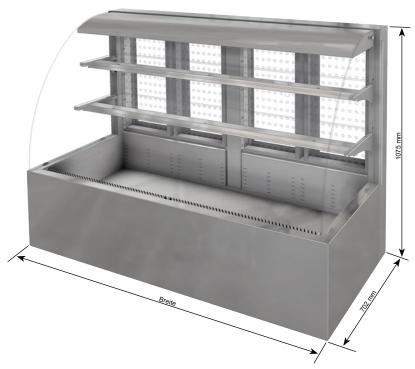



Front-Counter 520 KO-VT-LS	Für externes Kälteaggregat inkl. Steuerung			Mit Kälteaggregat und Steuerung							
SB-Version Höhe Glasaufsatz 520 mm	rund	eckig	schräg	rund	eckig	schräg	Breite [mm]	Tiefe [mm]	Kälte- leistung [-10°VT]	Anschluss	
Front-Counter 520 KO-VT-LS - DT 2	23900	23905	23910	23920	23925	23930	750	702	890 W	230V/940W	
Front-Counter 520 KO-VT-LS - DT 3	23901	23906	23911	23921	23926	23931	1075	702	950 W	230V/960W	
Front-Counter 520 KO-VT-LS - DT 4	23902	23907	23912	23922	23927	23932	1400	702	1200 W	230V/1230W	

Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar. Ausführung bedienseitig mit Drehtüren – kundenseitig offen.

Front-Counter 710 KO-VT-LS	Für externes Kälteaggregat inkl. Steuerung			Mit Kälteaggregat und Steuerung						
SB-Version Höhe Glasaufsatz 710 mm							Breite	Tiefe	Kälte- leistung	Anachlusa
Front-Counter 710 KO-VT-LS - DT 2	23940	eckig 23945	schräg 23950	rund 23960	eckig 23965	schräg 23970	[mm] 750	[mm] 702	[-10°VT] 950 W	Anschluss 230V/950W
Front-Counter 710 KO-VT-LS - DT 3	23941	23946	23951	23961	23966	23971	1075	702	1200 W	230V/1235W
Front-Counter 710 KO-VT-LS - DT 4	23942	23947	23952	23962	23967	23972	1400	702	1600 W	230V/1365W

Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar Ausführung bedienseitig mit Drehtüren – kundenseitig offen.

Sonderzubehör

Art.-Nr. Kondenswasserschale unterhalb des Kälteaggregates montiert 33196 Abflussverschraubung 1 1/4" für Anschluss an bauseitigem Abfluss 3815 Maschinenschutzblende Typ 890-1200 Maschinenschutzblende Typ 1600 33195

Auflageschienen für GN-Behälter, Einlegeböden und Flaschenrutsche: per GN 1 (1 Paar; B=325 mm) 9 Anmerkung: GN1/1- und GN2/4-Behälter können direkt eingehängt werden, für kleinere GN-Behälter werden zusätzliche Zwischenstege benötigt. Siehe Seite 206. Einlegeboden, ungelocht; B=325 mm

Art.-Nr. 26467 Flaschenrutsche Snack-Counter GN 2 inkl. 10 Warentrenner GN Flaschenrutsche Snack-Counter GN 3 26468 inkl. 15 Warentrenner GN

Bei Entnahme von Flaschen aus der unteren Warenauslage rutschen ständig Flaschen zur Entnahmeöffnung nach. Ein beständiger Warendruck sorgt für einen zusätzlichen Kaufanreiz.

26457

Warentrenner Flaschenrutsche 520, einzeln

Passende GN Preisschienen siehe Seite 206.

6. Vitrinen – gekühlt für Selbstbedienung



Beschreibung

Umluft-Kühlvitrine zum Kühlen von Getränken und verpackten Speisen.
Vorne offene SB-Version mit vertiefter Kühlwanne, vorderem Luftschleier und Edelstahl-Außenmantel zum Aufstellen (kein Einhängerand).
Kundenseitig mit gerundetem, eckigem oder schrägem Glasaufbau aus Sicherheitsglas.
Die Glasböden sind höhenverstellbar und für eine bessere Präsentation schrägstellbar.
Temperatur: < 7°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).

Luftfeuchtigkeit: ca. 70 % bis 85 %

Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabetheken

Ausführung

Außaun Warenauslage, Innenwanne und Außenseiten bestehen komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Innenwanne mit bündig eingezogener Abflussverschraubung 1 11/4" und reinigungsfreundlichen Hygieneecken gefertigt. Isolierung aus Polyurethan druckgeschäumt. Innerhalb der Wanne befinden sich ein großzügig bemessener Umluftverdampfer mit beschichteter Oberfläche sowie leise laufende Niederspannungsventilatoren (12 V DC) zur Luftumwälzung. Die Längswände behriabl des Verdampfers sind mit einer Lochung für höhenverstellbare Bodenträger (als Zubehör erhältlich) ausgestattet. Hier können GN-Behälter (50–100 mm tief) eingehängt werden oder Einlegeböden (als Zubehör erhältlich) aufgelegt werden. Zur Reinigung des Warnenbodens ist die Warenauslage mit Umluftverdampfer und Ventilatoren hochschwenkbar und in der oberen Position über Gasdruckfedern selbsthaltend. Für eine einfache Reinigung des Verdampfers lästs tisch dieser von der Warenauslage nach unten klappen (MOVE-DOWN-FUNKTION). Nach dem Wegschwenken der Warenauslage ist der hintere Wannenbereich für eine Reinigung leicht erreichbar (MOVE-AWAY-FUNKTION).

Kundenseitig offene SB-Version mit vorderem Kaltluftschleier und vertiefter Kühlwanne

Kundenseitig offene SB-Version mit vorderem Kaltluftschleier und vertiefter Kühlwanne. Die Seitenscheiben und die höhenverstellbaren Einlegeböden bestehen aus Sicherheitsglas. Für eine gute Ausleuchtung ist oberhalb von jedem Warenboden eine geschützte LED-Leuchte (Lichtfarbe standardmäßig weiß) montiert. Die Warenböden sind für GN-Maße geeignet. Unterhalb der Kühlwanne ist eine digitale Abtau- und Temperatursteuerung montiert. Das superflache Bedienteil (Einbautlefe ca. 20 mm) kann für die Montage in die Möbelfront heraussgenommen werden (Leitungslänge ca. 1 m). Mit WIHA-LONG-LIFE für eine längere Lebensdauer des Kälteaggregates.

Bedienseitig Drehtüren aus Isolierglas mit transparenter, gelochter Luftverteilblende. Zur Reinigung des Zwischenraumes ist die Luftverteilblende abklappbar.


Bei externem Kälteaggregat Lieferung einschließlich


- Expansionsventil für R452A: andere Kältemittel auf Anfrage


Ausführung Kälteaggregat


Das Kälteaggregat befindet sich in einem Edelstahlgehäuse unterhalb der Kühlwanne. Für Servicezwecke ist es leicht herausziehbar. Als Zubehör ist eine Kondenswasserschale lieferbar


Achtung: Auf eine sehr gute Be- und Entlüftung ist bauseits zu achten!

















Die Zeichnungen sind mit Sonderzubehör dargestellt, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist; weitere Zeichnungen sind auf www.wiha-thekentechnik.de unter ..Infothek/Kundenbereich" abrufbar.

