Getränketheken mit 3 Kühlfächern und 2 Becken

Korpuslänge 2450 mm, **Gesamthöhe 980 mm**

Auch mit schwarzer Front lieferbar.

Der Gesamtpreis ergibt sich aus
Preis Schanktischabdeckung
+ Preis Kühlunterbau
+ Preis Einbauten

Diese Seite kann als Kopiervorlage für die Bestellung verwendet werden.

Kälteleistung: 360W/-10°VT/R134a/R513A
Elektr. Anschluss: 230V/335W

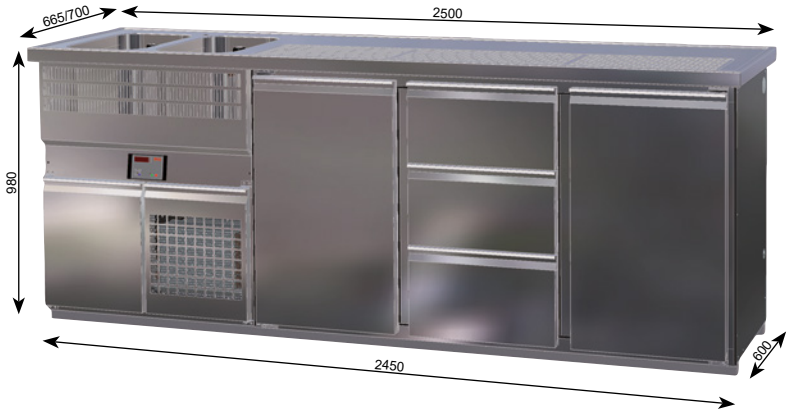

Schanktischabdeckung 2500

☐ 2 Becken links Allseitig mit Wulstrand	☐ 2 Becken links Gastseitig aufgekantet	☐ 2 Becken rechts Allseitig mit Wulstrand	☐ 2 Becken rechts Gastseitig aufgekantet
Breite: 2500 mm, Tiefe: 700 mm	Breite: 2500 mm, Tiefe: 665 mm	Breite: 2500 mm, Tiefe: 700 mm	Breite: 2500 mm, Tiefe: 665 mm
Art.-Nr. 8730	Art.-Nr. 8731	Art.-Nr. 8732	Art.-Nr. 8733

Kühlunterbau KUB 890-2SL-3

☐ Spülunterbau links angebaut, **für externes Kälteaggregat (inkl. Steuerung)** — Art.-Nr. **10806**

☐ Spülunterbau links angebaut, **mit Kälteaggregat steckerfertig** — Art.-Nr. **8623**

Bei externem Kälteaggregat enthält die Drehtür kein Lochgitter.

☐ Müllkipper im linken Fach eingebaut — Art.-Nr. **10604**

Kühlunterbau KUB 890-2SR-3

☐ Spülunterbau rechts angebaut, **für externes Kälteaggregat (inkl. Steuerung)** — Art.-Nr. **10807**

☐ Spülunterbau rechts angebaut, **mit Kälteaggregat steckerfertig** — Art.-Nr. **8633**

Bei externem Kälteaggregat enthält die Drehtür kein Lochgitter.

☐ Müllkipper im rechten Fach eingebaut — Art.-Nr. **10605**

Einbauten KUB 890

Drehtüren mit Glasfenster finden Sie auf Seite 295.

Drehtür DIN links mit einem Gitterrost, Nutzhöhe 780 mm — Art.-Nr. **8782**	☐ links ☐ rechts	
Drehtür DIN rechts mit einem Gitterrost, Nutzhöhe 780 mm — Art.-Nr. **8783**	☐ links ☐ rechts	
Drehtür DIN links mit Fass-Schiene, Nutzhöhe 775 mm — Art.-Nr. **8784**	☐ links ☐ rechts	
Drehtür DIN rechts mit Fass-Schiene, Nutzhöhe 775 mm — Art.-Nr. **8785**	☐ links ☐ rechts	

Edelstahl-Rollenauszug (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) Nutzhöhe 355 mm oben, 345 mm unten — Art.-Nr. **8798**	☐ links ☐ rechts	
Edelstahl-Rollenauszug (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) Nutzhöhe 390 mm oben, 300 mm unten — Art.-Nr. **8789**	☐ links ☐ rechts	
Edelstahl-Rollenauszug (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) Nutzhöhe 310 mm oben, 390 mm unten — Art.-Nr. **8788**	☐ links ☐ rechts	
Edelstahl-Rollenauszug (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) NH 200 mm oben/215 mm mittig/230 mm unten — Art.-Nr. **8799**	☐ links ☐ rechts	

Sonderzubehör

		Art.-Nr.
___ Stk.	Trennstäbe Kunststoff	**8882**
___ Stk.	Trennstäbe Metall	**8883**
___ Stk.	GN-Auflageschiene	**8886**
___ Stk.	zusätzlicher Gitterrost	**8885**
___ Stk.	Expansionsventil R452A	**9117**
Zweiter Verdampfer bei externen Kühlungen (wenn mehr als ein Abteil mit Rollenauszügen bestückt wird)		**8099**
Zweiter Verdampfer bei steckerfertigen Kühlungen (wenn mehr als ein Abteil mit Rollenauszügen bestückt wird)		**8095**

Wasserarmaturen für Doppelbecken mit zwei Unterspülrohren:

	Art.-Nr.
☐ Mischbatterie HD2 (2 Anschlussrohre, Hochdruck)	**8856**
☐ Mischbatterie ND2 (3 Anschlussrohre, f. Boiler)	**8857**
☐ Ablaufgarnitur f. 2 Becken mit Schlauch f. Tropfmuldenablauf	**8892**
☐ Gläserdruckspüler in Tropfmulde integriert	**8899**