PROFI-Counter 520/710

Kühlvitrine mit hochklappbaren Warenflächen

Unterbaugehäuse UTB 51 optional lieferbar, siehe Tabelle auf Seite 386.

Patentiert

Bevorzugte Anwendung:
für unterschiedlich großen Wareneinsatz bei vollem Warendruck.

Die PROFI-Counter Serie

- **Mehr Umsatz mit vollem Warendruck**
- **Einfache Änderung der benötigten Warenfläche**
- **Voller Warendruck selbst bei 55% Wareneinsatz**
- **Optional mit kundenspezifischem Werbetransparent**
- **Auch als ECO-Ausführung mit Isoglas lieferbar**
- **Mit leuchtstarker LED-Beleuchtung**

Immer volle Warenflächen!

Ware wirbt für Ware, deshalb verkauft man mit vollen Warenflächen erfolgreicher!

Bei unterschiedlich frequentierten Verkaufszonen, bei tageszeitlich wechselnder Warenbeschickung, bei schwankender Warenmenge oder beim abendlichen Abverkauf: – mit der Kühlvitrine PROFI-Counter ist der starke Warendruck immer präsent.

Nicht mehr benötigte Warenflächen werden z. B. bei dem abendlichen Abverkauf einfach aus dem Blickfeld geschwenkt. Immer volle Warenflächen und werbewirksam hinterleuchtete LED-Transparente steigern Ihren Umsatz!

Das Anpassen der erforderlichen Warenfläche ist dabei besonders einfach! Im Konsolenarm der oberen Warenflächen unsichtbar montierte Gasfedern ermöglichen ein besonders einfaches auf- und abschwenken.

Nutzbar mit einer oder zwei oder drei Warenebenen!

(Der abgebildete Unterbau gehört nicht zum Lieferumfang.)

Technische und preisliche Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten. Alle Preise zuzügl. gesetzl. MwSt. (Stand 05/2023)

PROFI-Counter 520 Bedienversion Höhe Glasaufsatz 520 mm	Für externes Kälteaggregat inkl. Steuerung eckig	Mit Kälteaggregat und Steuerung eckig	Breite [mm]	Kälteleistung [-10°VT]	Anschluss
PROFI-Counter 520 E BE - DT 800	25060	25062	922	370	230V/350W
PROFI-Counter 520 E BE - 1200	25061	25063	1322	450	230V/400W
PROFI-Counter ECO 520 E BE - DT 800	25078	25080	922	370	230V/330W
PROFI-Counter ECO 520 E BE -1200	25079	25081	1322	450	230V/340W

Die Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar. Die Version „DT" hat bedienseitig Drehtüren anstatt Schiebetüren.

PROFI-Counter 710 Bedienversion Höhe Glasaufsatz 710 mm	Für externes Kälteaggregat inkl. Steuerung eckig	Mit Kälteaggregat und Steuerung eckig	Breite [mm]	Kälteleistung [-10°VT]	Anschluss
PROFI-Counter 710 E BE - DT 800	25050	25052	922	450 W	230V/480W
PROFI-Counter 710 E BE - 1200	25051	25053	1322	605 W	230V/600W
PROFI-Counter ECO 710 E BE - DT 800	25054	25056	922	450 W	230V/335W
PROFI-Counter ECO 710 E BE -1200	25055	25057	1322	605 W	230V/410W

Die Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar. Die Version „DT" hat bedienseitig Drehtüren anstatt Schiebetüren.

Sonderzubehör

	Art.-Nr.
WERBETRANSPARENT je Borte inkl. drucktechnischer Nachbearbeitung der von Ihnen zur Verfügung gestellten Datei im EPS-Format.	25058
WERBETRANSPARENT je Borte als einfache einfarbige Textzeile in üblicher Schriftart.	25059
Kondenswasserschale unterhalb des Kälteaggregates montiert	33266
Abflussverschraubung 1 1/4" für Anschluss an bauseitigem Abfluss	3815
Maschinenschutzblende Typ 370/450	8179
Maschinenschutzblende Typ 605	8180
Luftkühler für Betrieb mit Kältemittel CO_2 (siehe Seite 384)	10197
Schiebetür abschließbar	10147
Drehtür DT abschließbar	30005
Option Soft-Close (leise schließende Schiebetüren)	4711
Preisschildschiene PROFI-Zwischenboden 800	25067
Preisschildschiene PROFI-Zwischenboden 1200	25068
Preisschiene unterer Warenboden 800	11255
Preisschiene unterer Warenboden 1200	11256

Patentiertes WIHA-FRISCHE-SYSTEM siehe Seite 126.

Beschreibung

Umluft-Kühlvitrine mit hochklappbaren Warenflächen zum Kühlen von Kuchen, Torten und Snacks.
Kundenseitig mit eckigem Glasaufbau aus Sicherheitsglas.
Zur Verwendung für kontinuierlichen Warendruck trotz schwankender Warenmenge.
PROFI-Counter 520/710 E BE:
Temperatur < 7°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).
PROFI-Counter 520/710 ECO E BE:
Temperatur < 5°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).
Luftfeuchtigkeit: ca. 70% bis 85%.
Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabetheken.

Ausführung

Aufbau, Warenauslage und Innenwanne bestehen komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Innenwanne mit bündig eingezogener Abflussverschraubung 1 1/4" und reinigungsfreundlichen Hygieneecken gefertigt. Isolierung aus Polyurethan druckgeschäumt, Außenmantel aus verzinktem Stahlblech. Innerhalb der Wanne befinden sich ein großzügig bemessener Umluftverdampfer mit beschichteter Oberfläche sowie leise laufende Niederspannungsventilatoren (12 V DC) zur Luftumwälzung. Oberhalb des Umluftverdampfers ist eine Warenauslage aus geschliffenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301, angeordnet. Zur Reinigung des Wannenbodens ist die Warenauslage mit Umluftverdampfer und Ventilatoren hochschwenkbar und in der oberen Position über Gasdruckfedern selbsthaltend.Für eine einfache Reinigung des Verdampfers lässt sich dieser von der Warenauslage nach unten klappen (MOVE-DOWN-FUNKTION).
Die Frontscheibe des PROFI-Counters 520/710 E BE besteht aus Sicherheitsglas. Zur einfachen Reinigung kann sie herausgeschwenkt werden. Die Seitenscheiben und die Einlegeböden bestehen ebenfalls aus Sicherheitsglas.

Der PROFI-Counter ECO 520/710 E BE hat kundenseitig, seitlich und oben eine Isolierverglasung aus zweifachen Sicherheitsglas. Zur einfachen Reinigung kann die Frontscheibe herausgeschwenkt werden. Die Einlegeböden bestehen aus Sicherheitsglas.
Für eine gute Ausleuchtung ist oberhalb von jedem Warenboden eine geschützte LED-Leuchte (Lichtfarbe standardmäßig weiß) montiert. Die Warenböden sind für EN-Maße (400 mm x 600 mm bzw. 400 mm x 300 mm) geeignet. Die LED-Beleuchtungen sind mit einer breiten und transparenten Schutzabdeckung versehen. Die Schutzabdeckungen der LED-Beleuchtungen an den klappbaren Warenflächen sind optional mit Werbetransparenten lieferbar. Einfacher Einbau der Umluft-Kühlvitrine durch umlaufenden Einhängerand.
Unterhalb der Kühlwanne ist eine digitale Abtau- und Temperatursteuerung montiert. Für verschiedene Lebensmittel sind zwei Luftgeschwindigkeiten wählbar. Das superflache Bedienteil (Einbautiefe ca. 20 mm) kann für die Montage in die Möbelfront herausgenommen werden (Leitungslänge ca. 1 m).
Mit WIHA-LONG-LIFE für eine längere Lebensdauer des Kälteaggregates.
Bedienseitig mit Schiebetüren oder Drehtüren aus Isolierglas.

Bei externem Kälteaggregat
Lieferung einschließlich:
- Expansionsventil für R134a/R513A
- Abtau- und Temperatursteuerung

Ausführung Kälteaggregat

Das Kälteaggregat befindet sich in einem Edelstahlgehäuse unterhalb der Kühlwanne. Für Servicezwecke ist es leicht herausziehbar.
Als Zubehör ist eine Kondenswasserschale lieferbar.

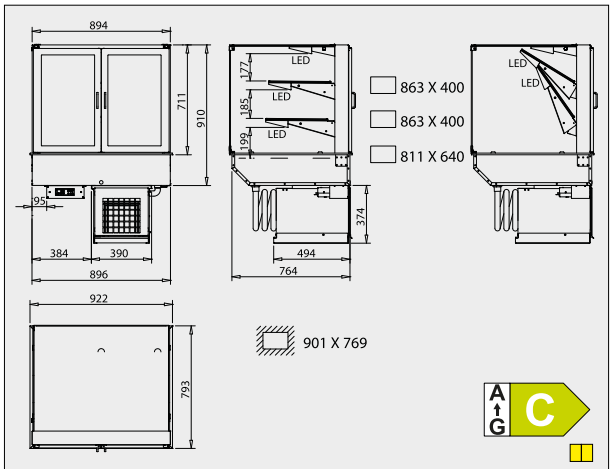

Art.-Nr. 25052 PROFI-Counter 710 E BE - DT 800

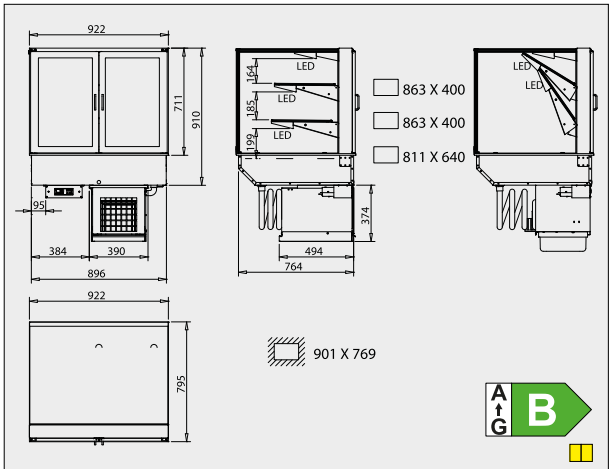

Art.-Nr. 25056 PROFI-Counter ECO 710 E BE - DT 800

Die Zeichnungen sind mit Sonderzubehör dargestellt, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist. Die PROFI-Counter 1200er Vitrinen sind bedienseitig mit Schiebetüren ausgestattet und 40 cm länger. (Außenabmessungen identisch mit Kühlvitrine Euro-Counter E BE 1200 und Euro-Counter ECO E BE 1200)