
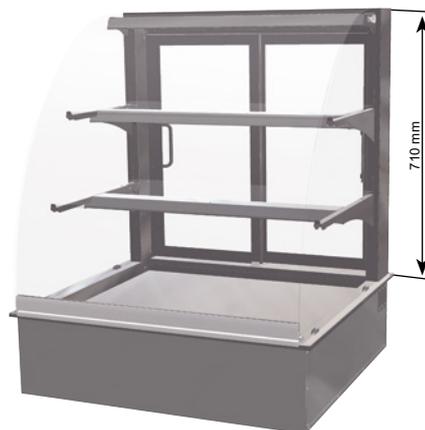


Snack-Counter BE

Bedienvitrine mit gerundetem, eckigem oder schrägem Glasaufbau

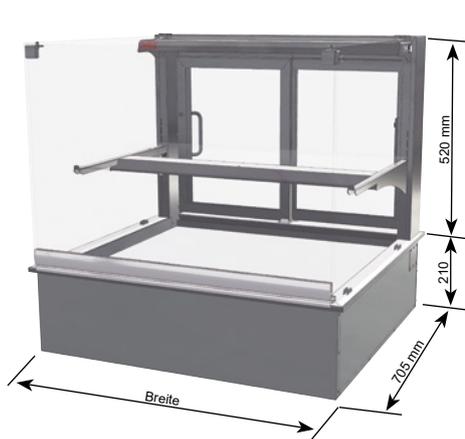

5
Bedien-
Kühlvitrinen

Snack-Counter 520 BE	Für externes Kälteaggregat inkl. Steuerung			Mit Kälteaggregat und Steuerung			Breite [mm]	Kälteleistung [-10°VT]	Anschluss
	rund	eckig	schräg	rund	eckig	schräg			
Bedienversion Höhe Glasaufsatz 520 mm									
Snack-Counter 520 BE - DT 1.5 *	10250	10258	17000	10252	10260	17012	587	370 W	230V/325W
Snack-Counter 520 BE - 2 */**	9605	9758	17001	9634	9762	17013	750	370 W	230V/325W
Snack-Counter 520 BE - DT 2 *	9969	9977	17002	9970	9978	17014	750	370 W	230V/325W
Snack-Counter 520 BE - 3	9606	9759	17003	9635	9763	17015	1075	370 W	230V/340W
Snack-Counter 520 BE - 4	9607	9760	17004	9636	9764	17016	1400	450 W	230V/400W
Snack-Counter 520 BE - 5	9608	9761	17005	9637	9765	17017	1725	605 W	230V/530W

Das FRISCHE-SYSTEM (Umluftentkeimung), Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar.
Die Version „DT“ hat bedienseitig Drehtüren anstatt Schiebetüren.
* Nicht mit FRISCHE-SYSTEM lieferbar. ** Max. Öffnungsbreite der Schiebetür ca. 277 mm.

Snack-Counter 710 BE	Für externes Kälteaggregat inkl. Steuerung			Mit Kälteaggregat und Steuerung			Breite [mm]	Kälteleistung [-10°VT]	Anschluss
	rund	eckig	schräg	rund	eckig	schräg			
Bedienversion Höhe Glasaufsatz 710 mm									
Snack-Counter 710 BE - DT 1.5 *	10251	10259	17006	10253	10261	17018	587	370 W	230V/325W
Snack-Counter 710 BE - 2 */**	9614	9774	17007	9642	9778	17019	750	370 W	230V/350W
Snack-Counter 710 BE - DT 2 *	9973	10014	17008	9974	10015	17020	750	370 W	230V/350W
Snack-Counter 710 BE - 3	9615	9775	17009	9643	9779	17021	1075	450 W	230V/380W
Snack-Counter 710 BE - 4	9616	9776	17010	9644	9780	17022	1400	605 W	230V/540W
Snack-Counter 710 BE - 5	9617	9777	17011	9645	9781	17023	1725	825 W	230V/715W

Das FRISCHE-SYSTEM (Umluftentkeimung), Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar.
Die Version „DT“ hat bedienseitig Drehtüren anstatt Schiebetüren.
* Nicht mit FRISCHE-SYSTEM lieferbar. ** Max. Öffnungsbreite der Schiebetür ca. 277 mm.

Unterbaugehäuse UTB 51 optional lieferbar, siehe Tabelle auf Seite 386.

Option: Lichtfarbe einstellbar, siehe Seite 141.

Sonderzubehör

Kondenswasserschale unterhalb des Kälteaggregates montiert **33266**
Abflussverschraubung 1 1/4" für Anschluss an bauseitigem Abfluss **3815**
Maschinenschutzblende Typ 370/450 **8179**
Maschinenschutzblende Typ 605 **8180**
Maschinenschutzblende Typ 825/980 **8181**

Schiebetür abschließbar **Art.-Nr. 10147**
Drehtür DT abschließbar **30005**
Option Soft-Close (leise schließende Schiebetüren) **4711**

Passende Preisschienen siehe Seite 139.
Vitrinenverbinder siehe Seite 138.

Patentiertes WIHA-FRISCHE-SYSTEM siehe Seite 126.

Luftkühler für Betrieb mit Kältemittel CO₂ (siehe Seite 384) **10197**

Beschreibung

Umluft-Kühlvitrine zum Kühlen von Kuchen, Torten und Snacks. Kundenseitig mit gerundetem, eckigem oder mit schrägem Glasaufbau aus Sicherheitsglas. Die Glasböden sind höhenverstellbar und für eine bessere Präsentation schräg einstellbar. Temperatur: < 7°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953). Luftfeuchtigkeit: ca. 70% bis 85%. Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabetecken.

Ausführung

Aufbau, Warenauslage und Innenwanne bestehen komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Innenwanne mit bündig eingezogener Abflussverschraubung 1 1/4" und reinigungsfreundlichen Hygieneecken gefertigt. Isolierung aus Polyurethan druckgeschäumt, Außenmantel aus verzinktem Stahlblech. Innerhalb der Wanne befinden sich ein großzügig bemessener Umluftverdampfer mit beschichteter Oberfläche sowie leise laufende Niederspannungsventilatoren (12 V DC) zur Luftumwälzung. Oberhalb des Umluftverdampfers ist eine Warenauslage aus geschliffenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301, angeordnet. Zur Reinigung des Wannenbodens ist die Warenauslage mit Umluftverdampfer und Ventilatoren hochschwenkbar und in der oberen Position über Gasdruckfedern selbsthaltend.

Für eine einfache Reinigung des Verdampfers lässt sich dieser von der Warenauslage nach unten klappen (MOVE-DOWN-FUNKTION). Nach dem Wegschwenken der Warenauslage ist der hintere Wannenbereich für eine Reinigung leicht erreichbar (MOVE-AWAY-FUNKTION). Die Frontscheibe besteht aus Sicherheitsglas. Zur einfachen Reinigung kann sie herausgeschwenkt werden. Die Seitenscheiben und die höhenverstellbaren Einlegeböden bestehen ebenfalls aus Sicherheitsglas. Für eine gute Ausleuchtung ist oberhalb von jedem Warenboden eine geschützte

LED-Leuchte (Lichtfarbe standardmäßig weiß) montiert. Die Warenböden sind für GN-Maße geeignet. Einfacher Einbau durch Einhängerland. Unterhalb der Kühlwanne ist eine digitale Abtau- und Temperatursteuerung montiert. Für verschiedene Lebensmittel sind zwei Luftgeschwindigkeiten wählbar. Das superflache Bedienteil (Einbautiefe ca. 20 mm) kann für die Montage in die Möbelfront herausgenommen werden (Leitungslänge ca. 1 m).

Mit WIHA-LONG-LIFE für eine längere Lebensdauer des Kälteaggregats.


Ausführung DT:
Bedienseitig mit Drehtüren aus Isolierglas.

Ansonsten:
Bedienseitig mit Schiebetüren aus Isolierglas, zur Reinigung leicht aushängbar (ohne Bodenschiene).


Bei externem Kälteaggregat
Lieferung einschließlich:
- Expansionsventil für R134a/R513A
- Abtau- und Temperatursteuerung

Ausführung Kälteaggregat


Das Kälteaggregat befindet sich in einem Edelstahlgehäuse unterhalb der Kühlwanne. Für Servicezwecke ist es leicht herausziehbar. Als Zubehör ist eine Kondenswasserschale lieferbar.

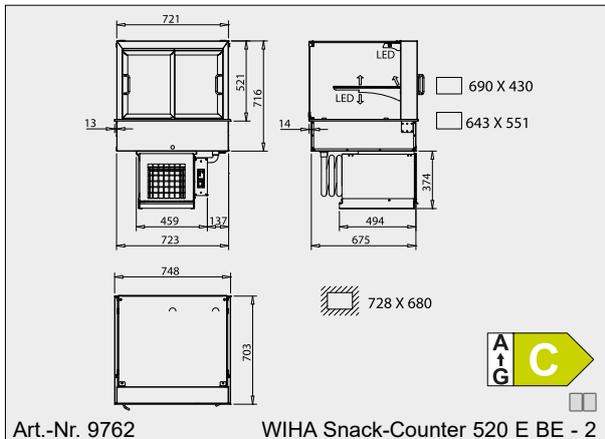


Art.-Nr. 9762 WIHA Snack-Counter 520 E BE - 2

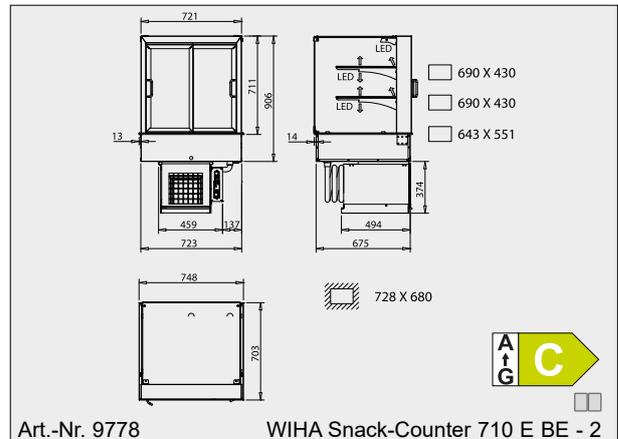


Art.-Nr. 9778 WIHA Snack-Counter 710 E BE - 2

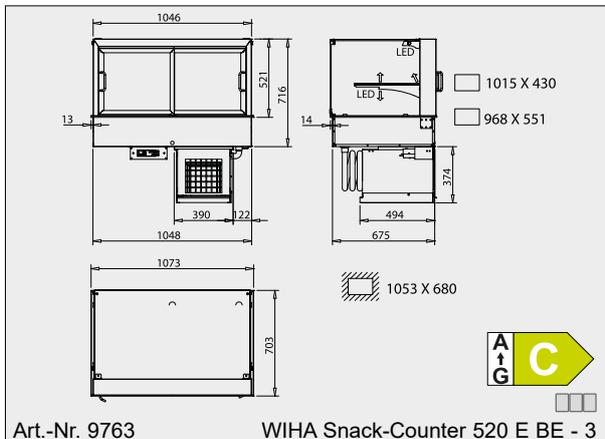


Art.-Nr. 9763 WIHA Snack-Counter 520 E BE - 3

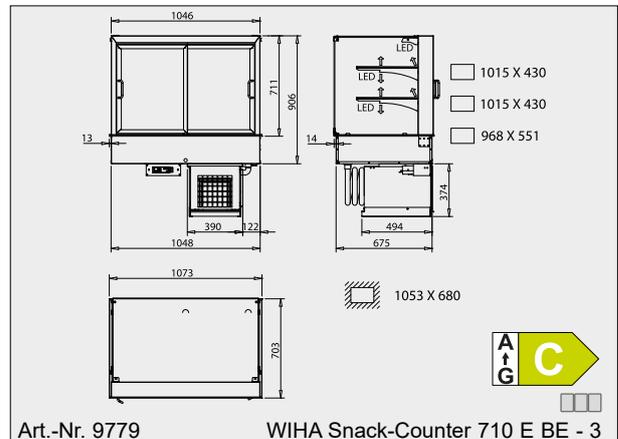

Art.-Nr. 9779 WIHA Snack-Counter 710 E BE - 3

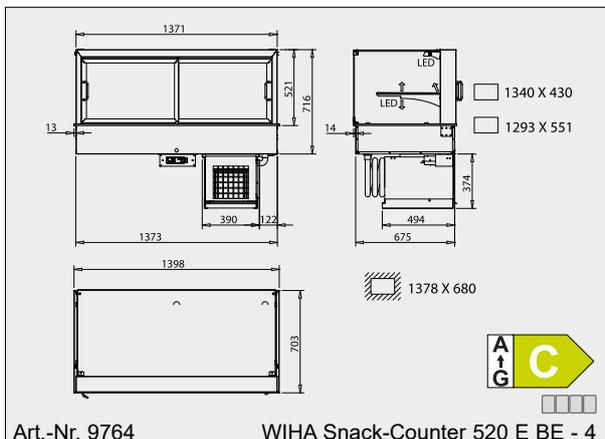

Art.-Nr. 9764 WIHA Snack-Counter 520 E BE - 4

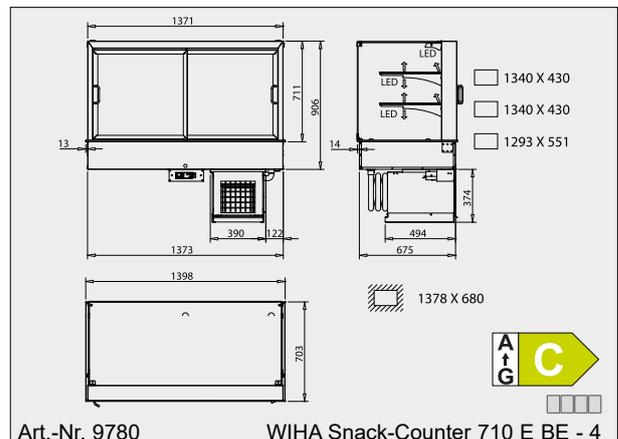

Art.-Nr. 9780 WIHA Snack-Counter 710 E BE - 4

Die Zeichnungen sind mit Sonderzubehör dargestellt, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist; weitere Zeichnungen sind auf www.wiha-thekentechnik.de unter „Infothek/Kundenbereich“ abrufbar.