

## Snack-Counter ECO BE

Energiesparende Umluft-Kühlvitrine mit allseitiger Isolierverglasung und LED-Beleuchtung

**ECO+**  
Für Umwelt und Klima!

**MOVE-AWAY**  
Patentrechtlich geschützt

**FRISCHE-SYSTEM**  
(Sonderzubehör)  
Patentrechtlich geschützt


**LED**  
energiesparend  
und wartungsarm

**ESG-Sicherheitsglas**  
Frontscheibe aus hochbelastbarem ESG-Glas

**LONG-LIFE**  
Längere Lebensdauer  
des Kälteaggregates

**MOVE-DOWN**  
Patentrechtlich geschützt

**SPLIT-CONTROL**  
(Sonderzubehör)  
Flaches herausnehmbares Bedienteil

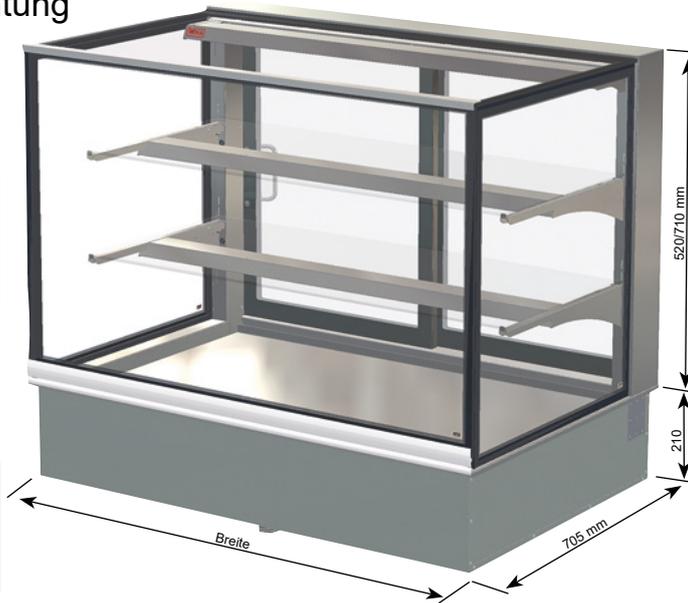

**Soft-Close**  
Leise schließende Schiebetüren

EASY-OPEN Option, siehe Seite 131.

Option: Lichtfarbe einstellbar, siehe Seite 141.

Unterbaugehäuse UTB 51 optional lieferbar, siehe Tabelle auf Seite 386.

Passende Preisschienen, siehe Seite 139.

**5**  
Bedien-Kühlvitrienen

Snack-Counter ECO 520 E BE	Für externes Kälteaggregat inkl. Steuerung	Mit Kälteaggregat und Steuerung	Breite [mm]	Kälteleistung [-10°VT]	Anschluss
Bedienversion Höhe Glasaufsatz 520 mm					
Snack-Counter ECO 520 E BE - DT 1.5 *	11690	11691	587	370 W	230V/325W <input type="checkbox"/>
Snack-Counter ECO 520 E BE - 2 */**	11571	12035	750	370 W	230V/325W <input type="checkbox"/>
Snack-Counter ECO 520 E BE - DT 2 *	11585	12050	750	370 W	230V/325W <input type="checkbox"/>
Snack-Counter ECO 520 E BE - 3	11572	12036	1075	370 W	230V/340W <input type="checkbox"/>
Snack-Counter ECO 520 E BE - 4	11573	12037	1400	450 W	230V/345W <input type="checkbox"/>
Snack-Counter ECO 520 E BE - 5	11574	12038	1725	605 W	230V/422W <input type="checkbox"/>

Das FRISCHE-SYSTEM (Umluftentkeimung), Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar. Die Version „DT“ hat bediensseitig Drehtüren anstatt Schiebetüren. \* Nicht mit FRISCHE-SYSTEM lieferbar. \*\* Max. Öffnungsbreite der Schiebetür ca. 277 mm.

Snack-Counter ECO 710 E BE	Für externes Kälteaggregat inkl. Steuerung	Mit Kälteaggregat und Steuerung	Breite [mm]	Kälteleistung [-10°VT]	Anschluss
Bedienversion Höhe Glasaufsatz 710 mm					
Snack-Counter ECO 710 E BE - DT 1.5 *	11692	11693	587	370 W	230V/330W <input type="checkbox"/>
Snack-Counter ECO 710 E BE - 2 */**	11575	12039	750	370 W	230V/330W <input type="checkbox"/>
Snack-Counter ECO 710 E BE - DT 2 *	11586	12051	750	370 W	230V/330W <input type="checkbox"/>
Snack-Counter ECO 710 E BE - 3	11576	12040	1075	450 W	230V/340W <input type="checkbox"/>
Snack-Counter ECO 710 E BE - 4	11577	12041	1400	605 W	230V/420W <input type="checkbox"/>
Snack-Counter ECO 710 E BE - 5	11578	12042	1725	825 W	230V/580W <input type="checkbox"/>

Das FRISCHE-SYSTEM (Umluftentkeimung), Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar. Die Version „DT“ hat bediensseitig Drehtüren anstatt Schiebetüren. \* Nicht mit FRISCHE-SYSTEM lieferbar. \*\* Max. Öffnungsbreite der Schiebetür ca. 277 mm.

### Snack-Counter ECO

- **Energiesparend**
- **Alle Außenseiten aus Isolierglas**
- **Wartungsarme LED-Beleuchtung**
- **Kein Beschlagen der Frontscheibe!** \*
- **Frontscheibe, Seitenscheiben und obere Scheibe aus zweifachem Isolierglas**
- **Längere Lebensdauer des Kälteaggregates (LONG-LIFE)**
- **Energiesparende EC-Lüftermotoren (Niederspannung)**
- **Temperatur: < 5°C bei UT 25°C**
- **Liftverdampfertechnik für die einfache Reinigung**
- **Beschichteter Lamellenverdampfer**
- **Patentierter MOVE-DOWN-Technik und MOVE-AWAY-Technik für eine einfache Reinigung**

\* Bei Sollwert 6°C/UT 25°C/LF. 70%.

### Sonderzubehör

	<b>Art.-Nr.</b>
Kondenswasserschale unterhalb des Kälteaggregates montiert	<b>33266</b>
Abflussverschraubung 1 1/4" für Anschluss an bauseitigem Abfluss	<b>3815</b>
Maschinenschutzblende Typ 370/450	<b>8179</b>
Maschinenschutzblende Typ 605	<b>8180</b>
Maschinenschutzblende Typ 825/980	<b>8181</b>
<b>Luftkühler für Betrieb mit Kältemittel CO<sub>2</sub></b> (siehe Seite 384)	<b>10197</b>
Schiebetür abschließbar	<b>10147</b>
Drehtür DT abschließbar	<b>30005</b>
Option Soft-Close (leise schließende Schiebetüren)	<b>4711</b>
Sauger mit Griff (zum einfachen Öffnen der Frontscheibe)	<b>6244</b>
<b>Patentiertes WIHA-FRISCHE-SYSTEM</b> siehe Seite 126.	
Lichtfarbe einstellbar (Fleisch, Käse, Fisch oder Torte) siehe Seite 141.	
Easy-Open Option (einfaches Öffnen der Frontgläser) siehe Seite 131.	

# 5. Vitrinen – gekühlt für Bedienung



## Beschreibung

Energiesparende Umluft-Kühlvitrine mit alseitiger Isolierverglasung zum Kühlen von Kuchen, Torten und Snacks. ECO-PLUS-Ausführung mit reduziertem Energieverbrauch. Kundenseitig, seitlich und oben mit Isolierverglasung aus Sicherheitsglas. Die Glasböden sind höhenverstellbar und für eine bessere Präsentation schräg einstellbar. Temperatur: < 5°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953). Luftfeuchtigkeit: ca. 70% bis 85%. Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabetheken.

## Ausführung

Aufbau, Warenauslage und Innenwanne bestehen komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Innenwanne mit bündig eingezogener Abflussverschraubung 1 1/4" und reinigungsfreundlichen Hygieneecken gefertigt. Isolierung aus Polyurethan druckgeschäumt, Außenmantel aus verzinktem Stahlblech. Innerhalb der Wanne befinden sich ein großzügig bemessener Umluftverdampfer mit beschichteter Oberfläche sowie leise laufende Niederspannungsventilatoren (12 V DC) zur Luftumwälzung. Oberhalb des Umluftverdampfers ist eine Warenauslage aus geschliffenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301, angeordnet. Zur Reinigung des Wannenbodens ist die Warenauslage mit Umluftverdampfer und Ventilatoren hochschwenkbar und in der oberen Position über Gasdruckfedern selbsthaltend. Für eine einfache Reinigung des Verdampfers lässt sich dieser von der Warenauslage nach unten klappen (MOVE-DOWN-FUNKTION). Nach dem Wegschwenken der Warenauslage ist der hintere Wannenbereich für eine Reinigung leicht erreichbar (MOVE-AWAY-FUNKTION). Kundenseitig, seitlich und oben mit Isolierverglasung aus **zweifachem Sicherheitsglas**. Zur einfachen Reinigung kann die Frontscheibe herausgeschwenkt werden. Die höhenverstellbaren Einlegeböden bestehen aus Sicherheitsglas. Für eine gute Ausleuchtung ist oberhalb von jedem

Warenboden eine geschützte LED-Leuchte (Lichtfarbe standardmäßig weiß) montiert. Die Warenböden sind für GN-Maße geeignet. Einfacher Einbau durch Einhängen. Unterhalb der Kühlwanne ist eine digitale Abtau- und Temperaturregelung montiert. Für verschiedene Lebensmittel sind zwei Luftgeschwindigkeiten wählbar. Das superflache Bedienteil (Einbautiefe ca. 20 mm) kann für die Montage in die Möbelfront herausgenommen werden (Leitungslänge ca. 1 m).

**Mit WIHA-LONG-LIFE für eine längere Lebensdauer des Kälteaggregates.**

### Ausführung DT:

Bedienseitig mit Drehtüren aus Isolierglas.

### Ansonsten:

Bedienseitig mit Schiebetüren aus Isolierglas, zur Reinigung leicht aushängbar (ohne Bodenschiene).

### Bei externem Kälteaggregat

Lieferung einschließlich:







- Expansionsventil für R134a/R513A
- Abtau- und Temperaturregelung

## Ausführung Kälteaggregat

Das Kälteaggregat befindet sich in einem Edelstahlgehäuse unterhalb der Kühlwanne. Für Servicezwecke ist es leicht herausziehbar.

Als Zubehör ist eine Kondenswasserschale lieferbar.

**5**  
Bedien-  
Kühlvitrinen

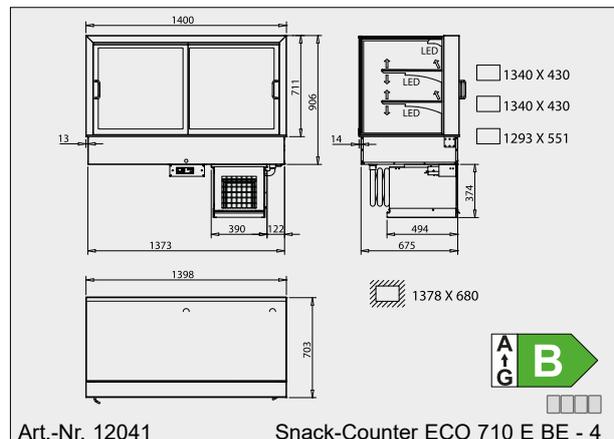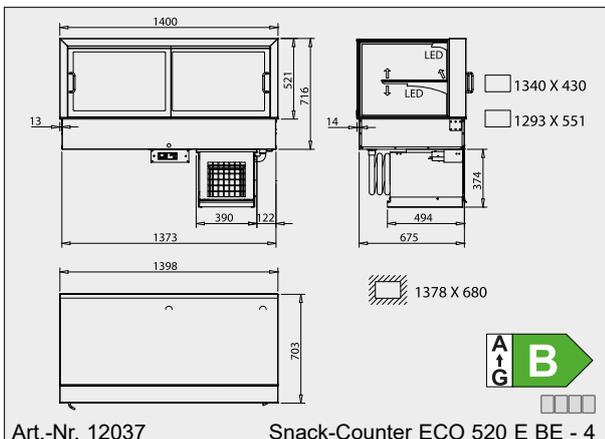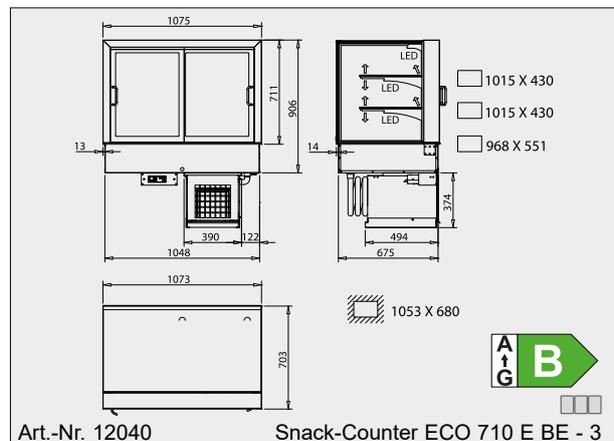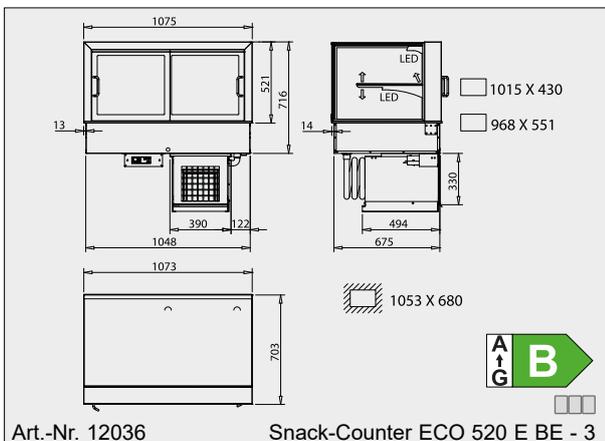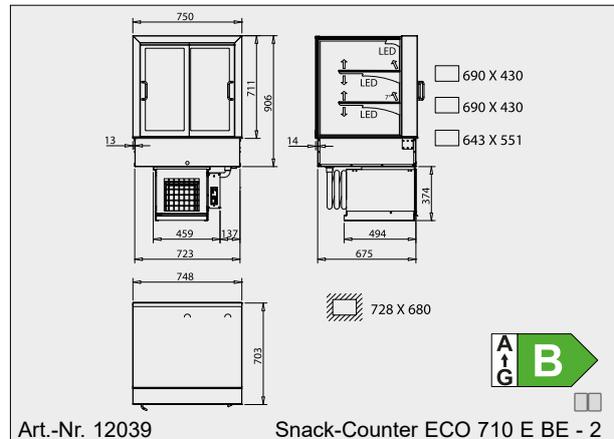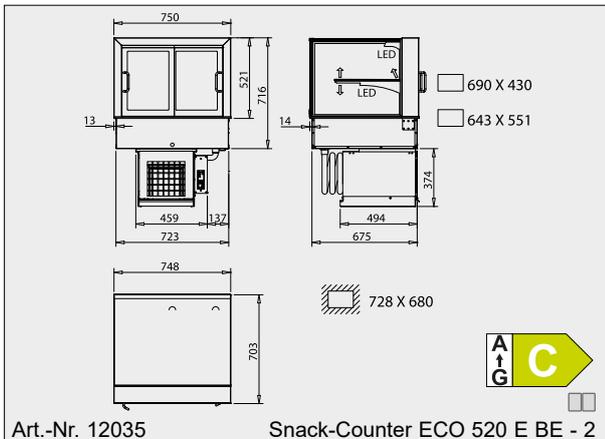

Die Zeichnungen sind mit Sonderzubehör dargestellt, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist; weitere Zeichnungen sind auf [www.wiha-thekentechnik.de](http://www.wiha-thekentechnik.de) unter „Infothek/Kundenbereich“ abrufbar.