Snack-Counter ECO E SB-KST-VT

Energiesparende Umluft-Kühlvitrine mit kundenseitigen Schiebetüren und vertiefter Kühlwanne, **allseitiger Isolierverglasung und LED-Beleuchtung**

WiHA ECO+ Für Umwelt und Klima!

WiHA LED energiesparend und wartungsarm

WiHA ESG-Sicherheitsglas Frontscheibe aus hochbelastbarem ESG-Glas

WiHA LONG-LIFE Längere Lebensdauer des Kälteaggregates

WiHA MOVE-DOWN Patentrechtlich geschützt

WiHA SPLIT-CONTROL (Sonderzubehör) Flaches herausnehmbares Bedienteil

WiHA MOVE-AWAY Patentrechtlich geschützt

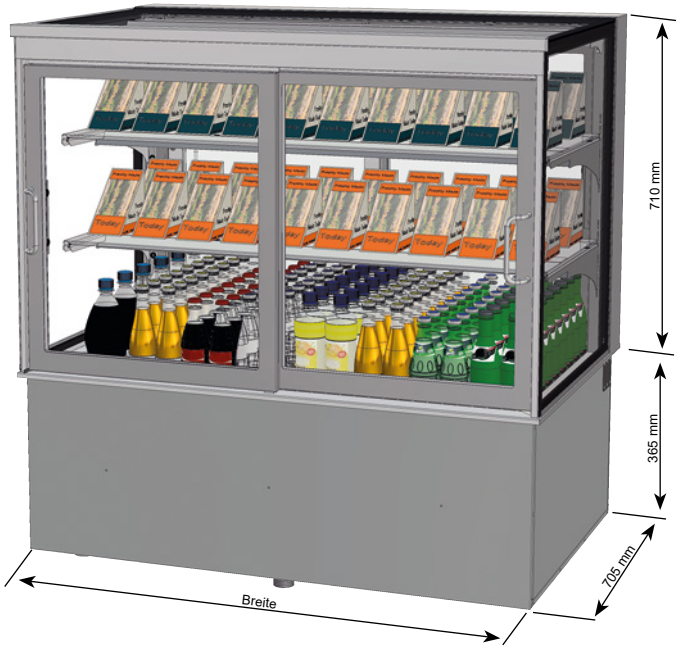

Auch mit **Flaschenrutsche** lieferbar, siehe Sonderzubehör.

Snack-Counter ECO 520 E SB-KST-VT SB-Version Höhe Glasaufsatz 520 mm	**Für externes Kälteaggregat inkl. Steuerung** eckig	**Mit Kälteaggregat und Steuerung** eckig	Breite [mm]	Kälte-leistung [-10°VT]	Anschluss	
Snack-Counter ECO 520 E SB-KST-VT - 2 *	12160	12161	750	370 W	230V/325W	
Snack-Counter ECO 520 E SB-KST-VT - DT 2	12163	12164	750	370 W	230V/325W	
Snack-Counter ECO 520 E SB-KST-VT - 3	12165	12166	1075	370 W	230V/340W	

Die Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar. Die Version „DT" hat bedienseitig Drehtüren anstatt Schiebetüren.
* Maximale Öffnungsbreite der bedienseitigen Schiebetür ca. 277 mm.

Snack-Counter ECO 710 E SB-KST-VT SB-Version Höhe Glasaufsatz 710 mm	**Für externes Kälteaggregat inkl. Steuerung** eckig	**Mit Kälteaggregat und Steuerung** eckig	Breite [mm]	Kälte-leistung [-10°VT]	Anschluss	
Snack-Counter ECO 710 E SB-KST-VT - 2 *	12167	12168	750	370 W	230V/330W	
Snack-Counter ECO 710 E SB-KST-VT - DT 2	12169	12187	750	370 W	230V/330W	
Snack-Counter ECO 710 E SB-KST-VT - 3	12188	12189	1075	450 W	230V/340W	

Die Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar. Die Version „DT" hat bedienseitig Drehtüren anstatt Schiebetüren.
* Maximale Öffnungsbreite der bedienseitigen Schiebetür ca. 277 mm.

Sonderzubehör

	Art.-Nr.
Kondenswasserschale unterhalb des Kälteaggregates montiert	**33266**
Abflussverschraubung 1 1/4" für Anschluss an bauseitigem Abfluss	**3815**
Maschinenschutzblende Typ 370/450	**8179**
Bedienseitige Drehtüren abschließbar	**30005**
Schiebetür abschließbar	**10147**
Option Soft-Close (leise schließende Schiebetüren) für die Bedienseite	**4711**
Auflageschienen für GN-Behälter, Einlegeböden und Flaschenrutsche: Vitirinengröße je GN 1 (1 Paar)	**9880**
Anmerkung: GN1/1- und GN2/4-Behälter können direkt eingehängt werden, für kleinere GN-Behälter werden zusätzliche Zwischenstege benötigt. Siehe Seite 206.	
Einlegeboden, ungelocht; B=325 mm, GN 1 (Auflageschienen müssen separat bestellt werden.)	**6413**

	Art.-Nr.
Flaschenrutsche Snack-Counter GN 2 inkl. 10 Warentrenner GN	**26467**
Flaschenrutsche Snack-Counter GN 3 inkl. 15 Warentrenner GN	**26468**

Bei Entnahme von Flaschen aus der unteren Warenauslage rutschen ständig Flaschen zur Entnahmeöffnung nach. Ein beständiger Warendruck sorgt für einen zusätzlichen Kaufanreiz.

Warentrenner Flaschenrutsche 520, einzeln	**26457**

Passende Preisschienen für die Zwischenböden, siehe Seite 206.
(Anmerkung: Preisschienen für den unteren Warenboden nicht möglich.)

Option: Lichtfarbe einstellbar, siehe Seite 141.

Unterbaugehäuse UTB 51 optional lieferbar, siehe Tabelle auf Seite 386.

Technische und preisliche Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten. Alle Preise zuzügl. gesetzl. MwSt. (Stand 05/2023)

Beschreibung

Energiesparende Umluft-Kühlvitrine mit vertiefter Kühlwanne und kundenseitiger Schiebetür für die Selbstbedienung mit Soft-Close-Funktion (leises Schließen der Schiebetüren).
Vitrine mit allseitiger Isolierverglasung zum Kühlen von Kuchen, Torten und Snacks. ECO-PLUS-Ausführung mit vermindertem Energieverbrauch.
Kundenseitig, seitlich und oben mit Isolierverglasung aus Sicherheitsglas. Die Glasböden sind höhenverstellbar und für eine bessere Präsentation schräg einstellbar.
Temperatur: < 5°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953). Luftfeuchtigkeit: ca. 70% bis 85%.
Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabetheken.

Ausführung

Aufbau, Warenauslage und Innenwanne bestehen komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Vertiefte Innenwanne mit bündig eingezogener Abflussverschraubung 1 1/4" und reinigungsfreundlichen Hygieneecken gefertigt. Isolierung aus Polyurethan druckgeschäumt, Außenmantel aus verzinktem Stahlblech. Innerhalb der Wanne befinden sich ein großzügig bemessener Umluftverdampfer mit beschichteter Oberfläche sowie leise laufende Niederspannungsventilatoren (12 V DC) zur Luftumwälzung. Die Längswände oberhalb des Verdampfers sind mit einer Lochung für höhenverstellbare Bortenträger (als Zubehör erhältlich) ausgestattet. Hier können GN-Behälter (50–150 mm tief) eingehängt werden oder Einlegeböden (als Zubehör erhältlich) aufgelegt werden. Zur Reinigung des Wannenbodens ist die Warenauslage mit Umluftverdampfer und Ventilatoren hochschwenkbar und in der oberen Position über Gasdruckfedern selbsthaltend. Für eine einfache Reinigung des Verdampfers lässt sich dieser von der Warenauslage nach unten klappen (MOVE-DOWN-FUNKTION). Nach dem Wegschwenken der Warenauslage ist der hintere Wannenbereich für eine Reinigung leicht erreichbar (MOVE-AWAY-FUNKTION).
Kundenseitig mit Schiebetür für Selbstbedienung mit Soft-Close-Funktion (für ein leises Schließen der Schiebetüren). Die höhenverstellbaren Einlegeböden bestehen aus Sicherheitsglas. Für eine gute Ausleuchtung ist oberhalb von jedem Warenboden eine geschützte LED-Leuchte (Lichtfarbe standardmäßig weiß) montiert. Die Warenböden sind für GN-Maße geeignet. Einfacher Einbau durch Einhängerand.
Unterhalb der Kühlwanne ist eine digitale Abtau- und Temperatursteuerung montiert. Für verschiedene Lebensmittel sind zwei Luftgeschwindigkeiten wählbar. Das superflache Bedienteil (Einbautiefe ca. 20 mm) kann für die Montage in die Möbelfront herausgenommen werden (Leitungslänge ca. 1 m).
Mit WIHA-LONG-LIFE für eine längere Lebensdauer des Kälteaggregates.

Ausführung KST:
Kundenseitig mit Schiebetüren aus Isolierglas.

Ausführung DT:
Bedienseitig mit Drehtüren aus Isolierglas.

Ansonsten:
Bedienseitig mit Schiebetüren aus Isolierglas, zur Reinigung leicht aushängbar (ohne Bodenschiene).

Bei externem Kälteaggregat
Lieferung einschließlich:
- Expansionsventil für R134a/R513A
- Abtau- und Temperatursteuerung

Ausführung Kälteaggregat

Das Kälteaggregat befindet sich in einem Edelstahlgehäuse unterhalb der Kühlwanne. Für Servicezwecke ist es leicht herausziehbar.
Als Zubehör ist eine Kondenswasserschale lieferbar.

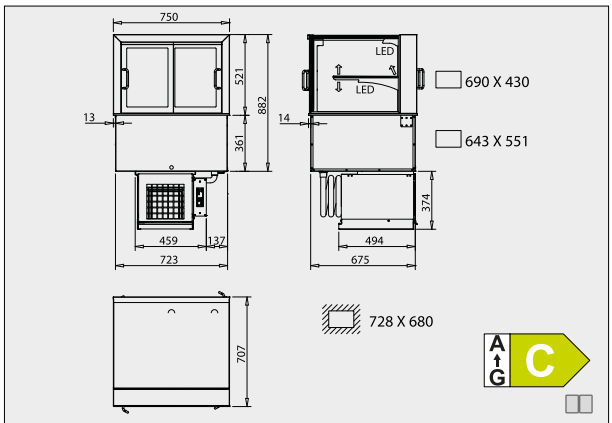

Art.-Nr. 12161 Snack-Counter ECO 520 E SB-KST-VT - 2

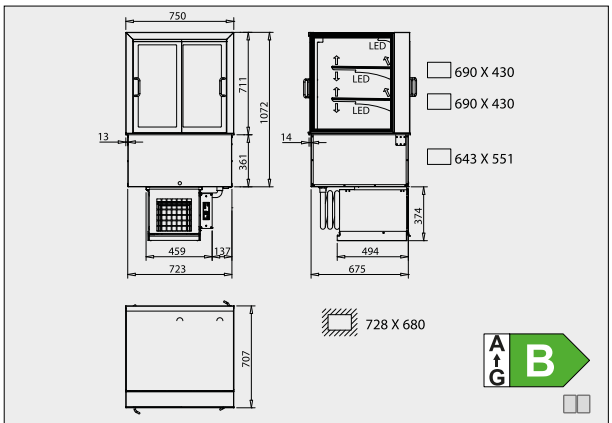

Art.-Nr. 12168 Snack-Counter ECO 710 E SB-KST-VT - 2

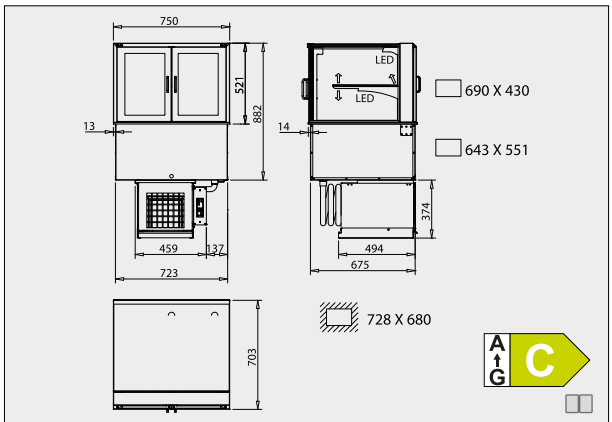

Art.-Nr. 12164 Snack-Counter ECO 520 E SB-KST-VT - DT 2

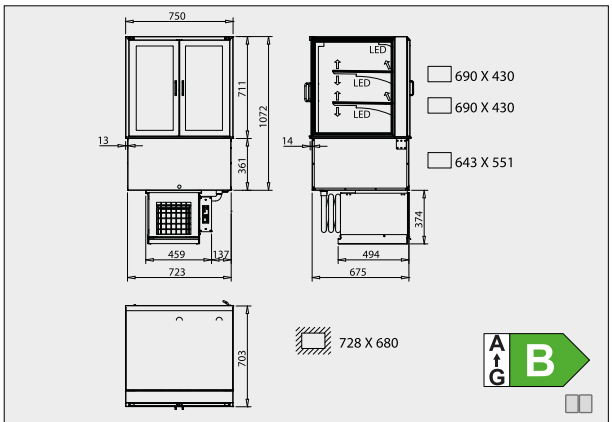

Art.-Nr. 12187 Snack-Counter ECO 710 E SB-KST-VT - DT 2

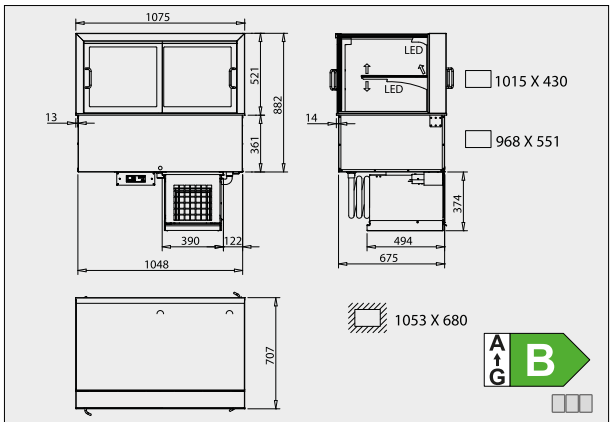

Art.-Nr. 12166 Snack-Counter ECO 520 E SB-KST-VT - 3

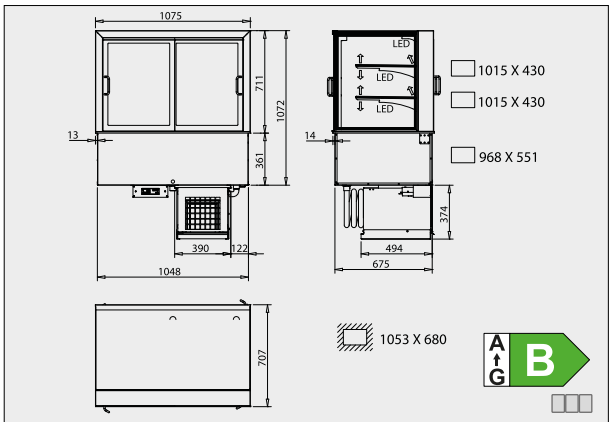

Art.-Nr. 12189 Snack-Counter ECO 710 E SB-KST-VT - 3

Die Zeichnungen sind mit Sonderzubehör dargestellt, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist; weitere Zeichnungen sind auf www.wiha-thekentechnik.de unter „Infothek/Kundenbereich" abrufbar.