SUSHI-BEST-EASY

SB-Verkaufskühlmöbel für SUSHI

Auch mit verglasten Seiten lieferbar.

- **Optimale Präsentation durch 3-fach abgestufte Ausstellebenen**
- **Leuchtstarke LED-Beleuchtung**
- **Effektive Kühlung durch Kaltluftschleiertechnik**
- **Einfache Reinigung durch Liftverdampfertechnik**

Sushi ist das perfekte Essen für den gesundheitsbewussten Genießer: Sushi schmeckt, sättigt lange und hat dabei nur wenig Kalorien. Diese positiven Eigenschaften haben Sushi auch in Europa zu einem großen Verkaufshit gemacht.
Ein wesentlicher Faktor für den Verkaufserfolg ist dabei die richtige Präsentation.
In dem SB-Verkaufskühlmöbel SUSHI-BEST-EASY werden auf mehreren treppenartig angeordneten Ausstellebenen die Produkte übersichtlich angeboten. Mit der LED-Beleuchtung werden die Produkte perfekt in Szene gesetzt. Die gewählten Abmessungen erlauben die Wandaufstellung oder die Platzierung im Bereich der SUSHI-Vorbereitung.

Die Verkaufskühlung ist als steckerfertige Einheit lieferbar.

SUSHI-BEST-EASY SB-Version	**Mit Kälteaggregat und Steuerung** **eckig**	Breite [mm]	Tiefe [mm]	Höhe [mm]	Anschluss
SUSHI-BEST-EASY 1000	33183	1040	950	1180	230V/1280W
SUSHI-BEST-EASY 1500	33184	1540	950	1180	230V/1450W
SUSHI-BEST-EASY 2000	33185	1996	950	1180	230V/1510W
SUSHI-BEST-EASY 3000	33187	2996	950	1180	230V/1550W

SUSHI-BEST-EASY BLACK SB-Version	**Mit Kälteaggregat und Steuerung** **eckig**
SUSHI-BEST-EASY 1000 BLACK	33188
SUSHI-BEST-EASY 1500 BLACK	33189
SUSHI-BEST-EASY 2000 BLACK	33190
SUSHI-BEST-EASY 3000 BLACK	33192

Technische und preisliche Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten. Alle Preise zuzügl. gesetzl. MwSt. (Stand 05/2023)

Sonderzubehör

	Art.-Nr.
Abflussverschraubung 1 1/4"	3815
(Für Baugröße 2000 und 3000 sind zwei Abflussverschraubungen notwendig.)	
Verglaste Seitenwandung links	33198
Anstelle einer geschlossenen Seitenwand links (kundenseitige Ansicht) wird das Gerät mit einer isolierverglasten Seitenwand geliefert.	
Verglaste Seitenwandung rechts	33197
Anstelle einer geschlossenen Seitenwand rechts (kundenseitige Ansicht) wird das Gerät mit einer isolierverglasten Seitenwand geliefert.	
Preisschiene unterer Warenboden 1000	33244
Preisschiene je Zwischenboden 1000	33249
Preisschiene je Zwischenboden mit Stopper 1000	33254
Preisschiene unterer Warenboden 1500 (2-tlg.)	33245
Preisschiene Zwischenboden 1500 (2-tlg.)	33250
Preisschiene mit Stopper Zwischenboden 1500 (2-tlg.)	33255
Preisschiene unterer Warenboden 2000 (3-tlg.)	33246
Preisschiene Zwischenboden 2000 (3-tlg.)	33251
Preisschiene mit Stopper Zwischenboden 2000 (3-tlg.)	33256
Preisschiene unterer Warenboden 3000 (4-tlg.)	33248
Preisschiene Zwischenboden 3000 (4-tlg.)	33253
Preisschiene mit Stopper Zwischenboden 3000 (4-tlg.)	33258

Beschreibung

Umluft-Verkaufskühlung für verpackte Sushi-Produkte. Optimale Präsentation durch 3-fach abgestufte Ausstellebenen mit leuchtstarker LED-Beleuchtung. Optische Verdopplung der Ware durch spiegelnde Oberflächen. Einfache Reinigung durch Liftverdampfertechnik. Effektive Kühlung durch Kaltluftschleiertechnik. Innen- und Außenflächen komplett aus Edelstahl.
Temperatur: < 5°C bei 25°/ 60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).
Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabetheken.

Ausführung

Innenwanne komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, mit bündig eingezogenen Abflussverschraubungen (1 1/4") gefertigt. FCKW-freie Isolierung, Außenmantel aus Edelstahl, Oberfläche geschliffen.
Innerhalb der Wanne befinden sich Umluftverdampfer mit beschichteter Oberfläche sowie leise laufenden Niederspannungsventilatoren zur Luftumwälzung.
Oberhalb der Umluftverdampfer sind Warenauslagen aus Edelstahl mit geschliffener Oberfläche und zwei Glasböden angeordnet.
Zur Reinigung des Innenwannenbodens sind die Verdampfer nach der Entnahme der unteren Warenauflagen aufschwenkbar. Der Verdampfer ist in der oberen Position über Gasdruckfedern selbsthaltend, so dass die Wanne zur Reinigung frei zugänglich ist.
Alle Warenebenen sind mit leuchtstarken LED-Beleuchtungen versehen, die Glasböden sind in mehreren Stufen höhenverstellbar.

Für SUSHI-BEST-EASY BLACK:

	Art.-Nr.
Verglaste Seitenwandung links	33287
Anstelle einer geschlossenen Seitenwand links (kundenseitige Ansicht) wird das Gerät mit einer isolierverglasten Seitenwand geliefert.	
Verglaste Seitenwandung rechts	33288
Anstelle einer geschlossenen Seitenwand rechts (kundenseitige Ansicht) wird das Gerät mit einer isolierverglasten Seitenwand geliefert.	
Preisschiene unterer Warenboden 1000	33289
Preisschiene je Zwischenboden 1000	33290
Preisschiene je Zwischenboden mit Stopper 1000	33291
Preisschiene unterer Warenboden 1500 (2-tlg.)	33293
Preisschiene Zwischenboden 1500 (2-tlg.)	33294
Preisschiene mit Stopper Zwischenboden 1500 (2-tlg.)	33295
Preisschiene unterer Warenboden 2000 (3-tlg.)	33297
Preisschiene Zwischenboden 2000 (3-tlg.)	33298
Preisschiene mit Stopper Zwischenboden 2000 (3-tlg.)	33299
Preisschiene unterer Warenboden 3000 (4-tlg.)	33301
Preisschiene Zwischenboden 3000 (4-tlg.)	33302
Preisschiene mit Stopper Zwischenboden 3000 (4-tlg.)	33203

Der Unterbau unterhalb der Kühlwanne ist außenseitig komplett mit Edelstahl verkleidet, Oberfläche geschliffen. Die Füße sind zum Ausgleich von Bodenunebenheiten mit höhenverstellbaren Schraubstollen versehen.
Die Abtau- und Temperatursteuerung ist im Sockel fertig vormontiert.

Ausführung Kälteaggregat

Das Kälteaggregat ist im unteren Rohrrahmengestell montiert. Die Abwärme des Kälteaggregates wird über einen in der Rückwand integrierten Kanal sicher nach oben hin abgeführt. (Die Oberseite darf in diesem Bereich nicht durch bauseitige Verkleidungsplatten o.ä. verschlossen werden.)
Zur einfachen Reinigung des Verflüssigers kann das vordere Sockelblech werkzeuglos abgenommen werden.
Bitte unbedingt beachten:
Die bedienseitige Dekorblende des Kälteaggregates darf nicht zugestellt werden, weil ansonsten eine einwandfreie Belüftung des Kälteaggregates nicht gewährleistet ist. Ebenso darf der obere Warmluftaustritt an der Geräteoberseite nicht zugestellt werden. Seitliche Entlüftungsöffnungen sollten möglichst freigehalten werden.

Lieferung einschließlich:
- Expansionsventile
- Abtau- und Temperatursteuerung
- Kälteaggregat im Unterbau montiert

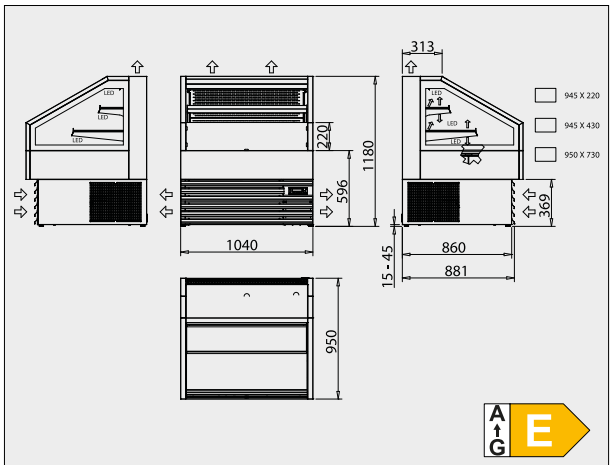

Art.-Nr. 33183 SUSHI-BEST-EASY 1000

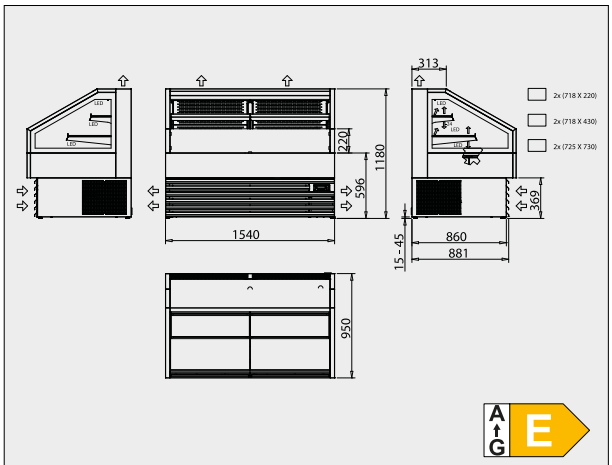

Art.-Nr. 33184 SUSHI-BEST-EASY 1500

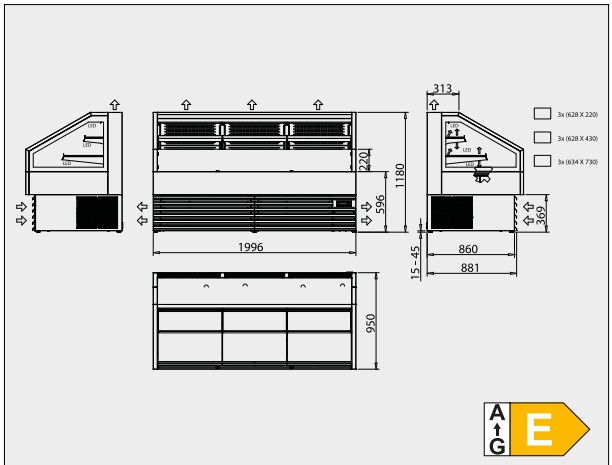

Art.-Nr. 33185 SUSHI-BEST-EASY 2000

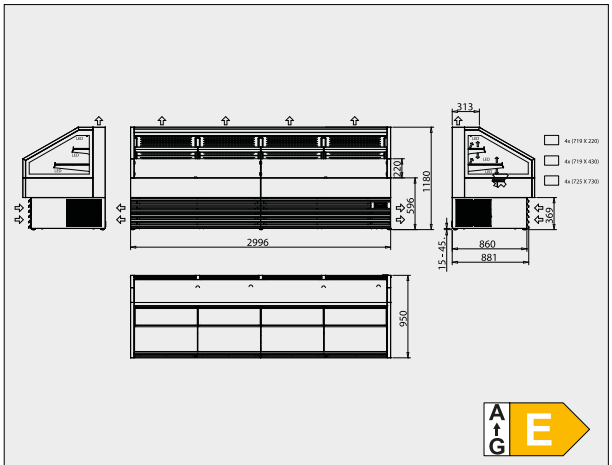

Art.-Nr. 33187 SUSHI-BEST-EASY 3000

Die Zeichnungen sind mit Sonderzubehör dargestellt, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist; weitere Zeichnungen sind auf www.wiha-thekentechnik.de unter „Infothek/Kundenbereich" abrufbar.